

Scheda contaimpulsì per contatti switch

- Da 1 a 5 impulsì rilevabili.
- Regolazione della sensibilità tramite dip-switch
- Uscita contatti relè C/NC/NA.
- Tensione nominale di alimentazione: 13Vcc $\pm 5\%$
- Assorbimento: 50mA
- Grado di sicurezza: 1
- Classe ambientale: 2
- Dimensioni: 77x67x28mm
- Conforme norme CEI EN 50131-1




L' SCHSW è una scheda elettronica contaimpulsì da collegare ad una serie di contatti "switch" per tapparelle, o ad una serie di contatti a vibrazione.

E' possibile programmare, tramite dip-switch, la quantità di impulsì necessari per l'attivazione del relè in uscita. Questo permette una precisa regolazione della sensibilità dei contatti "switch" collegati.

INSTALLAZIONE

Per l'installazione fare riferimento allo schema di collegamento riportato di seguito. Procedere, quindi, alla regolazione della sensibilità: tramite i microinterruttori è possibile impostare il numero di impulsì che l'SCHSW deve rilevare sulla linea per eccitare il relè in uscita.

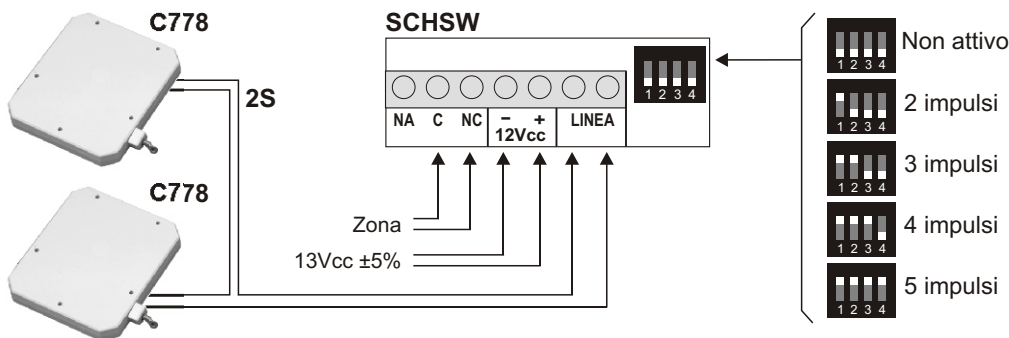

Card counter pulses for switch contacts

- Detection from 1 to 5 pulses.
- Sensitivity adjustment through dip-switch.
- Output relay contacts with C / NC / NO.
- Rated supply voltage: 13Vcc $\pm 5\%$
- Absorption: 50mA
- Safety degree: 1
- Environmental class: 2
- Dimensions: 77x67x28mm
- Accordance with standards CEI EN 50131-1



SCHSW is an electronic card-counting pulses useful to connect or a series of contacts "switch" for roller shutters, or to a series of contacts to vibration.

Be possible to program, through dip-switch, the quantity of pulses required for the activation of the relay output. This provides a precise adjustment of the sensitivity of the contacts "switch" connected.

INSTALLATION

For installation, please refer to the connection diagram below. Proceed, therefore, the sensitivity adjustment: with micro-switches can be set the number of pulses that the card must be noted on the line to activate the relay output

