



THC4IPB

Telecamera bullet IP 2K 3.6mm, CMOS1/3, led 30mt, H265, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, SD max 256GB, 12Vdc/PoE, IP67

Funzioni

SMD Plus

Grazie all'algoritmo intelligente, la tecnologia Smart Motion Detection è in grado di categorizzare i target che attivano il rilevamento del movimento e di filtrare l'allarme di rilevamento del movimento attivato dai target non interessati, per realizzare un allarme efficace e preciso.

H.265+ intelligente e H.264+ intelligente

Grazie all'algoritmo avanzato di controllo della velocità adattivo alla scena, la tecnologia di codifica intelligente garantisce un'efficienza di codifica superiore a H.265 e H.264, fornisce video di alta qualità e riduce i costi di archiviazione e trasmissione.

Protezione perimetrale

Grazie all'algoritmo di deep learning, la tecnologia di protezione perimetrale è in grado di riconoscere con precisione persone e veicoli. Nelle aree riservate (come aree pedonali e aree veicolari), i falsi allarmi del rilevamento intelligente basato sul tipo di bersaglio (come filo a scatto, intrusione) sono notevolmente ridotti.

WDR

Grazie all'avanzata tecnologia Wide Dynamic Range (WDR), la telecamera di rete offre dettagli nitidi anche in ambienti con forti contrasti di luminosità. Le aree chiare e scure possono essere riprese in modo nitido anche in ambienti con elevata luminosità o con zone d'ombra dovute alla retroilluminazione.

- Sensore di immagine CMOS da 4 MP 1/2,9", bassa luminanza e immagine ad alta definizione. Uscita max. 4 MP (2688 × 1520) a 20 fps e supporta 2560 × 1440 a 25/30 fps.
- Supporta Triple Stream
- Codec H.265, elevato tasso di compressione, bit rate estremamente basso.
- LED IR integrato e distanza di illuminazione massima di 30 m.
- ROI, SMART H.264 +/H.265+, codifica flessibile, applicabile a vari ambienti di larghezza di banda e di archiviazione.
- Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, filigrana digitale, applicabili a varie scene di monitoraggio.
- Monitoraggio intelligente: intrusione, tripwire (le due funzioni supportano la classificazione e il rilevamento accurato di veicoli e persone)
- Supporta schede Micro SD da 256 G max; microfono integrato.
- Alimentazione 12 VDC/PoE.
- Protezione IP67.
- SMD Plus.

Sicurezza informatica

Le telecamere di rete impiegano una serie di tecnologie di sicurezza, tra cui autenticazione e autorizzazione di sicurezza, protocolli di controllo degli accessi, protezione affidabile, trasmissione e archiviazione critografate. Queste tecnologie migliorano la difesa della telecamera contro le minacce informatiche esterne e impediscono a programmi dannosi di compromettere il dispositivo.

Protezione (IP67, ampia tensione)

IP67: la telecamera ha superato una serie di rigorosi test di resistenza alla polvere e all'acqua. È resistente alla polvere e l'involucro può funzionare normalmente dopo essere stato immerso in acqua a 1 metro di profondità per 30 minuti.

Ampia tensione: la telecamera consente una tolleranza della tensione di ingresso del $\pm 30\%$ (per alcuni alimentatori) (ampio intervallo di tensione) ed è ampiamente utilizzata in ambienti esterni con tensione instabile.

Caratteristiche Tecniche

Telecamera

Sensore di immagine	CMOS da 1/2,9"
Risoluzione massima	2688 (O) × 1520 (V)
ROM	128 MB
Memoria RAM	128 MB
Sistema di scansione	Progressivo
Velocità dell'otturatore elettronico	Auto/Manuale 1/3 s-1/100.000 s
Illuminazione minima	0,006 Lux@F1.6 (Colore, 30IRE) 0,0006 Lux@F1.6 (B/N, 30IRE) 0 lux (Illuminatore acceso)
Rapporto segnale/rumore	> 56 dB
Distanza di illuminazione	30 m (98,43 piedi) (LED IR)
Controllo di accensione/spengimento dell'illuminatore	Auto; manuale
Numero dell'illuminatore	1 (LED IR)
Gamma di panoramica/inclinazione/rotazione	Panoramica: 0°-360° Inclinazione: 0°-90° Rotazione: 0°-360°

Lente

Tipo di lente	A focale fissa				
Attacco dell'obiettivo	M12				
Lunghezza focale	2,8 millimetri; 3,6 millimetri				
Apertura massima	F1.6				
Campo visivo	2,8 mm: A: 95°; V: 52°; P: 114°; 3,6 mm: H: 78°; V: 41°; P: 94°				
Controllo dell'iride	Fisso				
Distanza di messa a fuoco ravvicinata	2,8 mm: 0,9 m (2,95 piedi); 3,6 mm: 1,6 m (5,25 piedi)				
DORI Distanza	Lente	Rilevare	Osservare	Riconoscere	Identificare
	2,8 millimetri	63,6 metri (208,66 piedi)	25,4 metri (83,33 piedi)	12,7 metri (41,67 piedi)	6,4 metri (20,99 piedi)
	3,6 millimetri	85,4 metri (280,18 piedi)	34,2 metri (112,20 piedi)	17,1 metri (56,10 piedi)	8,5 metri (27,89 piedi)

Intelligenza

IVS (Protezione perimetrale)	Intrusione, tripwire (le due funzioni supportano la classificazione e il rilevamento accurato di veicoli e persone)
Ricerca intelligente	Collabora con Smart NVR per eseguire ricerche intelligenti affinante, estrazione di eventi e unione di video di eventi

Video

Compressione video	H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG (supportato solo dal flusso secondario)
Codec intelligente	H.265+ intelligente; H.264+ intelligente
Frequenza dei fotogrammi video	Flusso principale: 2688 × 1520@ (1-20 fps)/2560 × 1440@ (1-25/30 fps) Flusso secondario: 704 × 576@ (1-25 fps)/704 × 480@ (1-30 fps) Terzo flusso: CIF@1fp * I valori sopra indicati rappresentano la frequenza fotogrammi massima di ogni flusso; per flussi multipli, i valori saranno soggetti alla capacità di codifica totale.

Capacità di streaming	3 flussi
Risoluzione	4M (2688×1520); 4M (2560×1440); 3M (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1,3 milioni (1280 × 960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); VGA (640×480); CIF (352×288/352×240)
Controllo del bit rate	CBR/VBR
Velocità in bit video	H.264: 32 kbps-6144 kbps H.265: 12 kbps-6144 kbps
Giorno/Notte	Auto (ICR)/Colore/B/N
BLC	Sì
HLC	Sì
WDR	120 dB
Bilanciamento del bianco	Auto; naturale; lampioncino; esterno; manuale; personalizzato regionale
Ottieni il controllo	Auto; manuale
Riduzione del rumore	3D NR
Rilevamento del movimento	OFF/ON (4 aree, rettangolari)
Regione di interesse (RoI)	Sì (4 aree)
Rotazione dell'immagine	0°/90°/180°/270° (supporta 90°/270° con risoluzione 2688 × 1520 e inferiore)
Specchio	Sì
Mascheramento della privacy	4 aree
Audio	
Microfono incorporato	Sì
Compressione audio	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Allarme	
Evento di allarme	Nessuna scheda SD; scheda SD piena; errore scheda SD; disconnessione di rete; conflitto IP; accesso illegale; rilevamento motore; manomissione video; filo a scatto; intrusione; SMD; rilevamento tensione; eccezione di sicurezza
Rete	
Porta di rete	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK e API	Sì
Protocollo di rete	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP
Interoperabilità	ONVIF (Profilo S/Profilo T); CGI; P2P; Milestone
Utente/Host	6 (larghezza di banda totale: 36 M)
Magazzinaggio	FTP; SFTP; scheda Micro SD (supporta max. 256 GB)
Navigatore	CIOÈ Cromo Firefox
Software di gestione	DSS; DMSS
Cliente mobile	iOS; Android
Sicurezza informatica	Crittografia della configurazione; Esecuzione attendibile; Digest; Registri di sicurezza; WSSE; Blocco account; Syslog; Crittografia video; 802.1x; Filtraggio IP/MAC; HTTPS; Aggiornamento attendibile; Avvio attendibile; Generazione e importazione della certificazione X.509

Certificazione

CE-LVD: EN62368-1;
CE-EMC: Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica
2014/30/UE;
FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Sottoparte B;
UL/CUL: UL62368-1 e CAN/CSA C22.2 n. 62368-1-14

Energia

Alimentazione elettrica	12 V CC/PoE (802.3af)
Consumo energetico	Base: 2,5 W (12 VDC); 3,3 W (PoE); Max. (ICR + H.265 + risoluzione massima + flusso principale + intensità IR + WDR + IVS): 4,2 W (12 VDC); 5,1 W (PoE)



Ambiente

Temperatura di esercizio	da - 40 °C a +60 °C (da - 40 °F a +140 °F)
Umidità di esercizio	≤95%
Temperatura di conservazione	da - 40 °C a +60 °C (da - 40 °F a +140 °F)
Protezione	IP67

Struttura

Materiale dell'involucro	Metallo
Dimensioni del prodotto	166,2 mm × 70 mm × 70 mm (6,54" × 2,76" × 2,76") (L × P × A)
Peso netto	0,48 kg (1,06 libbre)
Peso lordo	0,59 kg (1,30 libbre)

Dimensioni

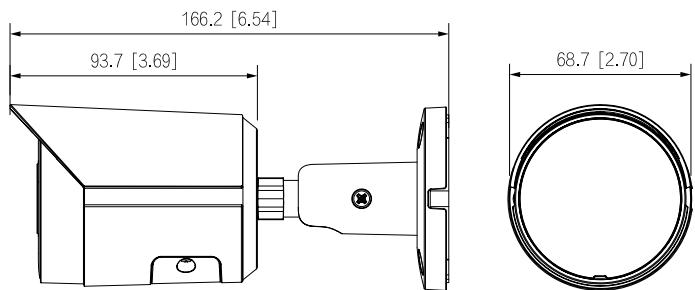

Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy
Tel: (+39) 081.185.39.000

www.hiltronsecurity.net

