



NUOVA LINEA SERIE FIRE

Tecnologia intelligente
per una protezione
senza compromessi.



La Nuova Serie FIRE rappresenta l'evoluzione dei sistemi di rivelazione incendio: una gamma progettata per offrire prestazioni elevate, semplicità di gestione e massima affidabilità in ogni contesto applicativo.

hiltronsecurity.net

per una suddivisione precisa
dell'impianto

per una gestione flessibile
degli ambienti

per una logica di attivazione avanzata

per ogni linea di rivelazione

per una tracciabilità completa

La Nuova Serie FIRE è progettata per offrire una visione completa e dettagliata dell'impianto in ogni momento.

La gestione di un numero elevato di zone, aree e gruppi consente di organizzare il sistema in modo logico e intuitivo, facilitando sia la fase di installazione che le operazioni quotidiane.

La memoria eventi estesa permette di monitorare in modo preciso tutto ciò che accade nel sistema, rendendo più rapide ed efficaci le attività di verifica e manutenzione.

Prestazioni elevate:

Grazie a un'architettura moderna e a una capacità di gestione avanzata, queste centrali sono in grado di adattarsi **sia a impianti di medie dimensioni sia a installazioni complesse**, garantendo sempre il pieno controllo del sistema.

Ogni dettaglio è stato pensato per semplificare il lavoro di installatori e manutentori, offrendo al tempo stesso all'utente finale un'esperienza chiara, immediata e sicura.




Flessibilità applicativa

Dalle piccole installazioni fino ai sistemi più complessi, la Nuova Serie FIRE si adatta a qualsiasi esigenza progettuale.

La possibilità di **gestire fino a 250 dispositivi** per loop consente di ottimizzare il cablaggio e ridurre i costi di installazione, mantenendo elevate prestazioni e affidabilità.

La struttura del sistema è pensata per crescere nel tempo, accompagnando l'evoluzione dell'impianto senza necessità di sostituzioni invasive.

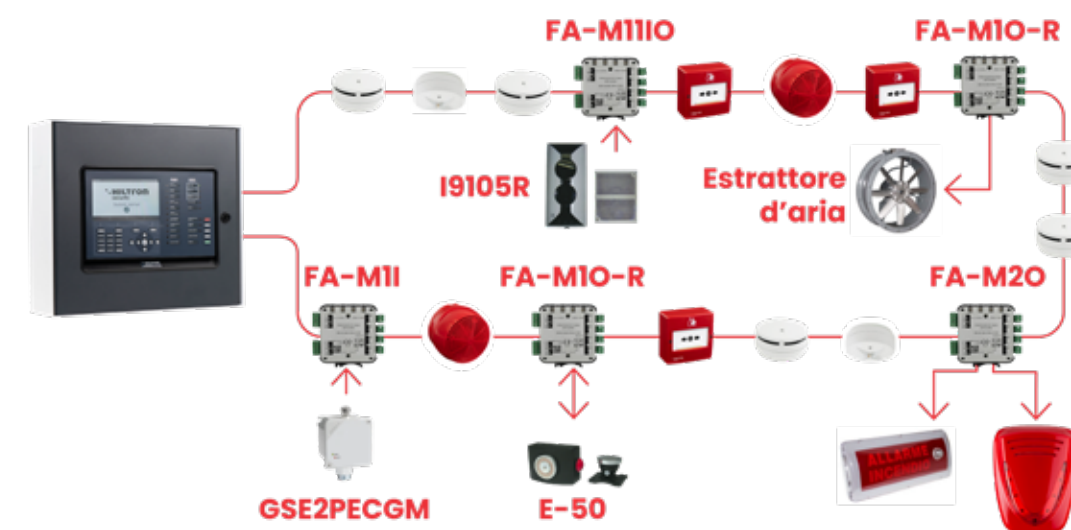

Affidabilità e sicurezza

Ogni elemento della **Nuova Serie FIRE** è progettato per garantire continuità operativa e sicurezza nel tempo.

La gestione avanzata degli eventi e la capacità di archiviazione permettono di analizzare ogni situazione con precisione, migliorando la prevenzione e riducendo i tempi di intervento.


Un sistema affidabile non è solo una scelta tecnica, ma un valore concreto per chi installa, gestisce e utilizza l'impianto.

Nuova Serie FIRE

Più veloce. Più intelligente. Più sicura.



SISTEMA DI COMUNICAZIONE
fino a 64 centrali rs485

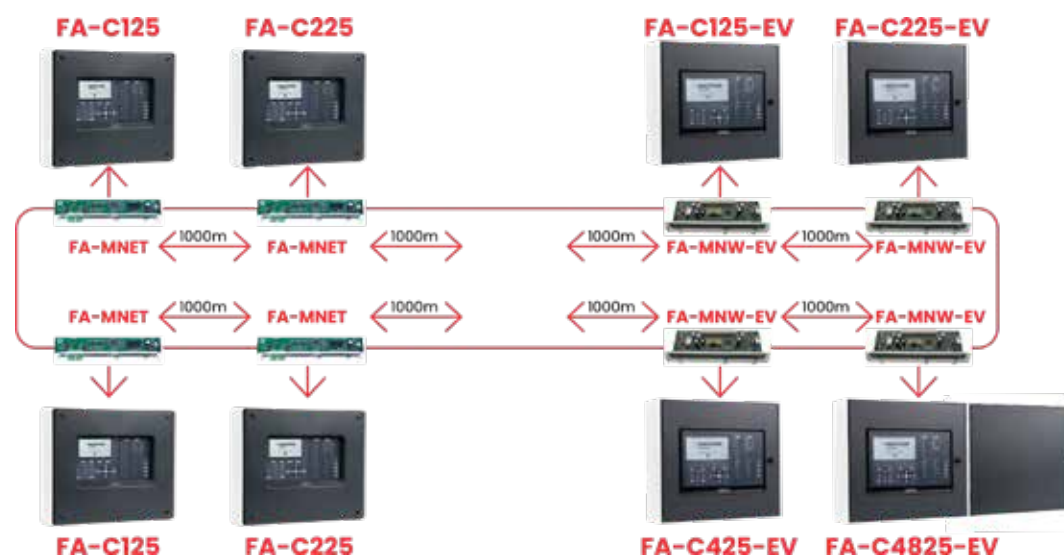



Centrali Compatte Analogiche



EN
54-2

EN
54-4

I pannelli di controllo analogici della serie progettati per l'interazione con l'utente. Offrono molteplici azioni di lettura su un circuito fino a 3 km di distanza con elevata stabilità, grazie all'analisi di frequenza ultraveloce. La tecnologia Fast Search garantisce una delle letture più rapide sul mercato, fornendo tutte le informazioni necessarie in tempi brevissimi.

Integra uno **schermo TFT da 5"**. Dispone di quattro pulsanti di controllo principali per una navigazione rapida e intuitiva dei menu. La programmazione è possibile tramite tastiera o software di programmazione utilizzando un cavo da USB di tipo A a tipo B. Grazie al processore di ultima generazione, è possibile ottenere una mappa topografica del cablaggio dell'impianto, utile per l'individuazione dei guasti. Sono inoltre disponibili informazioni in tempo reale sullo stato del bus, che visualizzano lo stato della comunicazione e il tempo di risposta, gli indirizzi duplicati e la tensione del bus.

Ha una capacità di **1000 zone, 250 aree, 250 gruppi, 250 indirizzi per loop e può registrare 32.000 eventi distinti** (generali, allarmi, guasti, tecnici e test). Include una porta Ethernet integrata. È possibile collegare una scheda di rete per la gestione di un massimo di 64 centrali e/o ripetitori tramite RS485. È disponibile un'uscita Modbus per le integrazioni.

	LOOP	Totale Dispositivi	Uscite della scheda relè	Uscite supervisionate	Dimensioni
FA-C125	1	250	2	2	345 x 418 x 78 mm
FA-C225	2	500	2	2	345 x 418 x 78 mm



FA-MNET
TRED-200 - Scheda di rete per centrali convenzionali FC-CXX-EV e per centrali indirizzabili serie FA-CXXX.

Centrali Analogiche PLUS



EN
54-2

EN
54-4

I pannelli di controllo analogici della serie sono progettati per l'interazione con l'utente. Offrono molteplici azioni di lettura su un circuito fino a 3 km di distanza con elevata stabilità, grazie all'analisi di frequenza ultraveloce. La tecnologia Fast Search garantisce una delle letture più rapide sul mercato, fornendo tutte le informazioni necessarie in tempi brevissimi.

Integra uno **schermo TFT da 7"** per una migliore visibilità del sistema, sul quale è possibile visualizzare il logo aziendale. Dispone di quattro pulsanti di controllo principali per una navigazione rapida e intuitiva del menu. La programmazione è possibile tramite tastiera o software di programmazione utilizzando un cavo USB da tipo A a tipo B. Grazie al processore di ultima generazione, è in grado di generare una mappa topografica del cablaggio dell'impianto, utile per l'individuazione dei guasti, e fornisce informazioni in tempo reale sullo stato del bus, inclusi stato della comunicazione e tempo di risposta, indirizzi duplicati e tensione del bus. Ha una capacità di **1000 zone, 250 aree, 250 gruppi, 250 indirizzi per loop e può registrare 32.000 eventi distinti** (generali, allarmi, guasti, tecnici e test). Include una porta Ethernet integrata. È possibile collegare una scheda di rete per la gestione di un massimo di 64 centrali e/o ripetitori tramite RS485. Dispone inoltre di un'uscita Modbus per l'integrazione.

	LOOP	Totale Dispositivi	Uscite della scheda relè	Uscite supervisionate	Dimensioni
FA-C125-EV	1	250	2	2	390 x 422 x 127 mm
FA-C225-EV	2	500	2	2	390 x 422 x 127 mm
FA-C325-EV	3	750	2	2	390 x 422 x 127 mm
FA-C425-EV	4	1000	2	2	390 x 422 x 127 mm



EN
54-4

FA-AL-CEVI
FAE-400 - Alimentatore supplementare.

Centrali Analogiche PLUS+



EN
54-2

EN
54-4

I pannelli di controllo analogici della serie sono progettati per l'interazione con l'utente. Offrono molteplici azioni di lettura su un circuito fino a 3 km di distanza con elevata stabilità, grazie all'analisi di frequenza ultraveloce. La tecnologia Fast Search garantisce una delle letture più rapide sul mercato, fornendo tutte le informazioni necessarie in tempi brevissimi.

Integra uno **schermo TFT da 7"** per una migliore visibilità del sistema, sul quale è possibile visualizzare il logo aziendale. Dispone di quattro pulsanti di controllo principali per una navigazione rapida e intuitiva del menu. La programmazione è possibile tramite tastiera o software di programmazione utilizzando un cavo USB da tipo A a tipo B. Grazie al processore di ultima generazione, è in grado di generare una mappa topografica del cablaggio dell'impianto, utile per l'individuazione dei guasti, e fornisce informazioni in tempo reale sullo stato del bus, inclusi stato della comunicazione e tempo di risposta, indirizzi duplicati e tensione del bus. Ha una capacità di **1000 zone, 250 aree, 250 gruppi, 250 indirizzi per loop e può registrare 32.000 eventi distinti** (general, allarmi, guasti, tecnici e test). Include una porta Ethernet integrata. È possibile collegare una scheda di rete per la gestione di un massimo di 64 centrali e/o ripetitori tramite RS485. Dispone inoltre di un'uscita Modbus per l'integrazione.

	LOOP	LOOP Espandibili	Totale Dispositivi	Uscite della scheda relè	Uscite supervisionate	Dimensioni
FA-C4825-EV	4	4	2000	2	2	455 x 505 x 208 mm



FA-B16-CEV

EN
54-2

EN
54-4

CAE-408-H - Box di espansione per centrale FA-C4825-EV per configurazioni fino a 16 loop



FA-AL-CEV2

EN
54-4

F AE-408 - Alimentatore supplementare.

SIRENE ANALOGICHE



FA-SI95

SAE-560-AI - Sirena indirizzabile a basso consumo con isolatore. Potenza sonora 95 dBA, a seconda del tono selezionato. Colore rosso IP21C.



FA-BR-SF

ASPBSF-RR - Base indirizzabile per rivelatore con sirena e flash integrati

ACCESSORI E CONNETTIVITÀ



EN
54-4

FA-AL-CEV1

F AE-400 - Alimentatore supplementare.



EN
54-4

FA-AL-CEV2

F AE-408 - Alimentatore supplementare per.



FA-MNET

TRED-200 - Scheda di rete per centrali convenzionali FC-CXX-EV e per centrali indirizzabili serie FA-CXXX.



FA-MNW-EV

TRED-400 - Scheda di connessione per centrali indirizzabili serie FA-CXXX-EV.



FA-EXP2-CEV

TLE-402 - Scheda di espansione a 2 loop per centrali FA-C4825-EV



FA-RTEST

PGE-100 - Strumento di programmazione e unità di test per rilevatori indirizzabili.

Rivelatori indirizzabili



I rivelatori analogici sono progettati con un protocollo di comunicazione A.F. **Ultrafast**, che garantisce un'eccellente comunicazione e elevate velocità di trasmissione, assicurando versatilità in un'ampia varietà di ambienti, in particolare in ambito industriale. Questi rivelatori **sono dotati di algoritmi intelligenti integrati** per garantire un funzionamento affidabile, supportati da un contatore delle ore di funzionamento e dalla capacità di identificare la posizione del rivelatore all'interno dell'impianto, anche in apparecchiature isolate. Questa serie comprende una vasta gamma di rivelatori puntuali che utilizzano tecnologie termometriche a velocità di aumento di 58° e 78°, nonché rivelatori ottici dotati di una camera di analisi duplex che filtra efficacemente la contaminazione ambientale, prolungando così la durata del sensore. Inoltre, la nostra serie include modelli duali con configurazioni AND/OR per una maggiore versatilità. Dispone anche di un'uscita pilota remota e di indicatori di stato a LED a 360°.

	Tipo	Certificazioni	Isolatore integrato	Indirizzi utilizzati	Algoritmo intelligente
FA-RT58	Termovelocimetrico 58°C	EN 54-5 A1	Si	1	Si
FA-RT78	Termovelocimetrico 78°C	EN 54-5 B	Si	1	Si
FA-RF	Ottico	EN 54-7	Si	1	Si
FA-RFT	Ottico-termico	EN 54-5 EN 54-7	Si	1	Si



Moduli di Uscita



Modulo di uscita a relè analogico con contatto normalmente aperto (NA) o normalmente chiuso (NC) non resettabile. Utilizza il protocollo di comunicazione ultraveloce A.F.

Alimentazione diretta dal circuito, con un indirizzo per uscita.

Contenitore compatto con LED indicatore di stato a 180°.

Morsettiere individuali rimovibili. Opzioni di montaggio su guida DIN o a superficie, con possibilità di integrazione in un contenitore.

Dimensioni: 92 x 105 x 22 mm. Certificazione CPR EN54-18.

APPLICAZIONI

Ideale per attivare o disattivare dispositivi esterni tramite contatto NC o NA a secco, come porte, ascensori, impianti di climatizzazione e rilevatori di fumo.

	Numero di uscite	Alimentazione da LOOP	Isolatore integrato	Indirizzi utilizzati
FA-M1O-R	1	Si	Si	1
FA-M2O-R	2	Si	Si	2
FA-M4O-R	4	Si	Si	4



Moduli di Ingresso e Uscita



Modulo di ingresso/uscita analogico. È dotato di ingressi tecnici supervisionati per la selezione del pannello di visualizzazione dei segnali di stato delle apparecchiature, collegati tramite un contatto normalmente chiuso (NC) o normalmente aperto (NO), e di uscite a relè con contatti non resettabili C, NO, NC. Utilizza il protocollo di comunicazione A.F. Ultrafast. L'alimentazione è fornita direttamente dal circuito, occupando un indirizzo per ingresso e uscita. L'alloggiamento compatto include un indicatore di stato a 180°. Sono inclusi morsettiere rimovibili singolarmente. Può essere installato su guida DIN o a superficie, con la possibilità di integrarlo in un contenitore. I modelli non polarizzati consentono l'installazione senza polarità. Dimensione: 92 x 105 x 22 mm. Certificato CPR EN54-18.

APPLICAZIONI

Ideale per centralizzare il monitoraggio e l'attivazione di apparecchiature esterne tramite contatti NC o NO.

	Numero di entrate/uscite	Alimentazione da LOOP	Isolatore integrato	Indirizzi utilizzati
FA-M11IO	1/1	Si	Si	1
FA-M22IO	2/2	Si	Si	2
FA-M44IO	4/4	Si	Si	4



Moduli di Uscita 24V per segnalatori ottico/acustici




Modulo di controllo analogico supervisionato a 24 V per apparecchiature che richiedono alimentazione a 24 V CC e segnalazione ottico-acustica, in grado di distinguere tra circuiti aperti e cortocircuiti sulla linea. Richiede un'alimentazione ausiliaria a 24 V CC, occupando un indirizzo per uscita nel circuito. Utilizza il protocollo di comunicazione ultraveloce A.F. Contenitore compatto con LED indicatore di stato a 180°. Morsettiere individuali rimovibili. Montaggio su guida DIN o a superficie con possibilità di integrare un contenitore. I modelli non polarizzati consentono l'installazione senza polarità. Disponibile nei colori nero e bianco. Dimensioni: 92 x 105 x 22 mm. Certificato CPR EN54-18.

APPLICAZIONI

Ideale per alimentare a 24 V apparecchiature esterne che richiedono la supervisione dalla centrale, come sirene ad alta potenza e sirene ottiche e acustiche convenzionali.

	Numero di uscite	Alimentazione da LOOP	Isolatore integrato	Indirizzi utilizzati
FA-M1O	1	NO	Si	1
FA-M2O	2	NO	Si	2
FA-M4O	4	NO	Si	4

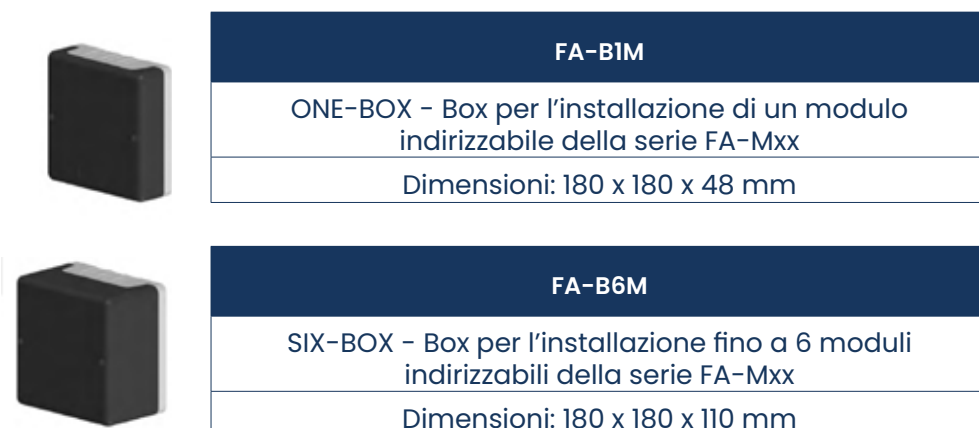

Moduli di Zona Convenzionale



Modulo di monitoraggio di zona analogico convenzionale per il controllo del collegamento di un massimo di 32 rilevatori convenzionali e/o 10 pulsanti convenzionali per zona. Utilizza il protocollo di comunicazione ultraveloce A.F. Distingue tra pulsanti e rilevatori, nonché guasti causati da interruzione di corrente o cortocircuito nella zona. Richiede un'alimentazione ausiliaria a 24 V CC, occupando un indirizzo nel circuito per zona. Alloggiamento compatto con LED indicatore di stato a 180°. Morsettiere individuali rimovibili. Montaggio su guida DIN o a superficie con possibilità di integrare un contenitore. Consente l'installazione senza polarità nei modelli non isolati. Disponibile in nero e bianco. Dimensioni: 92 x 105 x 22 mm. Certificato CPR EN54-18.

APPLICAZIONI

Ideale per il collegamento economico di più rilevatori o pulsanti nella stessa area con lo stesso indirizzo. Adatto per parcheggi, spazi aperti, ecc.

	Numero di zone indirizzabili	Alimentazione da LOOP	Isolatore integrato	Indirizzi utilizzati
FA-M1ZC	1	no	Si	1
FA-M2ZC	2	no	Si	2
FA-M4ZC	4	no	Si	4



Pulsante Analogico



EN
54-11

EN
54-17

FA-P – Pulsante di allarme manuale analogico di colore rosso, con elemento ripristinabile e isolatore integrato, dotato di protocollo di comunicazione A.F. Ultrafast. Include LED di stato, strumento di test e chiave di ripristino. Idoneo per installazione in interni (IP33). Base per montaggio a parete e cornice per montaggio a incasso non incluse. Dimensioni: 98 x 98 x 15 mm. Certificazione CPR (EN 54-11 ed EN 54-17).

I pulsanti di allarme manuali devono essere posizionati in modo tale che nessuna persona all'interno dei locali debba percorrere più di 25 metri per raggiungere un punto di attivazione dell'allarme antincendio. Nei luoghi frequentati da persone a mobilità ridotta, la distanza di percorrenza e l'altezza da terra devono essere ridotte. Potrebbe essere necessario installare i pulsanti in prossimità di specifici rischi di incendio. È necessario prestare particolare attenzione affinché tali pulsanti rimangano funzionanti al momento del bisogno. In generale, i pulsanti devono essere fissati a un'altezza da terra compresa tra 0,8 m e 1,6 m. Possono sussistere ulteriori requisiti relativi alla posizione e alla distanza tra i pulsanti di allarme, in base alla destinazione d'uso.



F-BP

MSE-550 – Base per pulsante manuale FA-P e FC-P



F-SP

MEE-550 – Cornice per installazione a incasso per pulsanti manuali di allarme serie FA-P e FC-P



F-VPDM

TPE-550 – Copertura protettiva trasparente per pulsanti di allarme manuali



KEY-P

KEY-550 – Chiave di ricambio per pulsante manuale FA-P e FC-P, confezione da 10 pz.

Centrali Compatte Convenzionali



EN 54-2 **EN 54-4**

Le centrali di controllo convenzionali sono progettate secondo le norme EN54/2 e EN54/4. Questa gamma di centrali è disponibile nelle versioni a 2, 4, 6, 8 e 10 zone, non espandibili. Le dimensioni compatte, la facilità d'uso per l'utente finale e la rapidità di installazione e programmazione le rendono ideali sia per gli utenti finali che per le aziende di installazione e manutenzione.

Le centrali sono dotate di quattro pulsanti intuitivi, ben visibili e facili da usare per rispondere ad allarmi o malfunzionamenti (attivazione sirene, disattivazione sirene, disattivazione centrale e ripristino).

Per installatori e personale di manutenzione, le centrali forniscono tutte le informazioni necessarie in modo semplice e intuitivo tramite indicatori LED e testo associato. Questi indicatori includono interruzione di corrente, guasto del sistema, fuori servizio, guasto sirena, guasto a terra, modalità ritardata, zona disconnessa e zona di test. La serie BASIC è ideale per installazioni di piccole e medie dimensioni dove sono richieste affidabilità e potenza, con una capacità di 32 rilevatori o 10 pulsanti per zona. Grazie all'involucro in plastica ABS, può essere installata su qualsiasi superficie e l'ingresso dei cavi è facilmente accessibile all'installatore. Dimensioni: 345 x 418 x 78 mm.

	Numero di zone convenzionali	Uscite Sirena	Uscite 24V	Uscite 24V Resettabili	Batterie Richieste
FC-C2	2	2 x 500mA	1 x 500mA	1 x 500mA	2 X B12V7A
FC-C4	4	2 x 500mA	1 x 500mA	1 x 500mA	2 X B12V7A
FC-C6	6	2 x 500mA	1 x 500mA	1 x 500mA	2 X B12V7A
FC-C8	8	2 x 500mA	1 x 500mA	1 x 500mA	2 X B12V7A
FC-C10	10	2 x 500mA	1 x 500mA	1 x 500mA	2 X B12V7A



FC-ES

TSE-200 - Scheda di espansione per centrali convenzionali FC-Cx FC-Cx-EV, 5 uscite per sirene e pannelli ottico-acustici



FC-ER

TRE-200 - Scheda di espansione per centrali convenzionali FC-Cx FC-Cx-EV, 5 uscite relè C NC NO

Centrali Convenzionali Plus



EN 54-2 **EN 54-4** **EN 54-21**

La serie PLUS è progettata secondo le norme EN54/2 e EN54/4, garantendo i più elevati standard di qualità e affidabilità nei sistemi di rilevazione incendi. Con opzioni a 2, 4, 6, 8 e 10 zone non espandibili, queste centrali si adattano perfettamente a qualsiasi ambiente, dal residenziale all'industriale. Grazie alla connettività avanzata, le nostre centrali possono segnalare e analizzare le informazioni in tempo reale. Inoltre, con l'integrazione della tecnologia Big Data, le nostre centrali non solo rilevano, ma apprendono e migliorano nel tempo, anticipando i potenziali rischi e garantendo una protezione completa.

Le centrali sono dotate di un display LCD 4x40 caratteri che visualizza le informazioni sugli eventi e di quattro tasti di accesso intuitivi, ben visibili e facili da usare per allarmi e malfunzionamenti (attivazione sirene, disattivazione sirene, disattivazione centrale e ripristino). La programmazione dalla centrale è molto semplice e intuitiva grazie al display LCD, oppure può essere effettuata tramite PC utilizzando un cavo USB. È possibile configurare data e ora, testo della zona e valore resistivo di fine linea per ciascuna zona. Le opzioni di espansione includono uscite a relè e sirene, connettività EN54/21 CRA/CRI e integrazioni di terze parti tramite Modbus IP.

	Numero di zone convenzionali	Uscite Sirena	Uscite 24V	Uscite 24V Resettabili	Batterie Richieste
FC-C2-EV	2	2 x 500mA	1 x 500mA	1 x 500mA	2 X B12V7A
FC-C4-EV	4	2 x 500mA	1 x 500mA	1 x 500mA	2 X B12V7A
FC-C6-EV	6	2 x 500mA	1 x 500mA	1 x 500mA	2 X B12V7A
FC-C8-EV	8	2 x 500mA	1 x 500mA	1 x 500mA	2 X B12V7A
FC-C10-EV	10	2 x 500mA	1 x 500mA	1 x 500mA	2 X B12V7A



FC-ES

TSE-200 - Scheda di espansione per centrali convenzionali FC-Cx FC-Cx-EV, 5 uscite per sirene e pannelli ottico-acustici



FC-ER

TRE-200 - Scheda di espansione per centrali convenzionali FC-Cx FC-Cx-EV, 5 uscite relè C NC NO



FA-MNET

TRED-200 - Scheda di rete per centrali convenzionali FC-CXX-EV e per centrali indirizzabili serie FA-CXXX.

Rivelatori Convenzionali



I rivelatori convenzionali sono progettati per prestazioni elevate grazie ad **algoritmi di decisione intelligenti**. Questa serie comprende un'ampia gamma di rivelatori puntuali che utilizzano tecnologie termiche a velocità di aumento di 58° e 78°, nonché rivelatori ottici dotati di una camera di analisi duplex che filtra efficacemente la contaminazione ambientale, prolungando così la durata del sensore. La nostra serie include modelli doppi per una maggiore versatilità. Sono inoltre dotati di un'uscita pilota remota e di indicatori di stato a LED a 360°.

	Tipo	Certificazioni	Isolatore integrato	Indirizzi utilizzati	Algoritmo intelligente
FC-RT58	Termovelocimetrico 58°C	EN 54-5 A1	32	Si	Si
FC-RT78	Termovelocimetrico 78°C	EN 54-5 B	32	Si	Si
FC-RF	Ottico	EN 54-7	32	Si	Si
FC-RFT	Ottico-termico	EN 54-5 / EN 54-7	32	Si	Si



F-BR

ZCE-100 - Base a basso profilo per la gamma di rivelatori convenzionali e indirizzabili



F-BR4I

ZCE-120 - Base ad alto profilo con 4 ingressi a tubo esposti per la gamma di rivelatori convenzionali e indirizzabili.



F-FP

PIE-100 - Ripetitore ottico fuori porta per sistemi Analogici e Convenzionali.



Tutti i sensori sono disponibili anche in **NERO**

Pulsanti Convenzionali



EN 54-11

FC-P - Pulsante di allarme convenzionale rosso ripristinabile. Dotato di LED di stato, strumento di test e chiave di ripristino. Adatto per installazione in interni (IP33). Base per montaggio a parete o cornice per incasso non incluse.

Dimensioni: 98 x 98 x 33 mm.



EN 54-11
IP66

FC-P-IP66 - Pulsante di allarme convenzionale per esterni, di colore rosso e ripristinabile, con custodia per montaggio a parete e predisposizione per ingresso cavi tramite condotto a vista. Dotato di LED di stato e chiave di ripristino. Idoneo per installazione all'aperto (IP66).

Dimensioni: 120 mm x 120 mm x 87 mm.

I pulsanti di allarme manuali devono essere posizionati in modo tale che nessuna persona all'interno dei locali debba percorrere più di 25 metri per raggiungere un punto di attivazione dell'allarme antincendio. Nei luoghi frequentati da persone a mobilità ridotta, la distanza di percorrenza e l'altezza da terra devono essere ridotte. Potrebbe essere necessario installare i pulsanti in prossimità di specifici rischi di incendio. È necessario prestare particolare attenzione affinché tali pulsanti rimangano funzionanti al momento del bisogno. In generale, i pulsanti devono essere fissati a un'altezza da terra compresa tra 0,8 m e 1,6 m. Possono sussistere ulteriori requisiti relativi alla posizione e alla distanza tra i pulsanti di allarme, in base alla destinazione d'uso.



F-BP

MSE-550 - Base per pulsante manuale FA-P e FC-P



F-SP

MEE-550 - Cornice per installazione a incasso per pulsanti manuali di allarme serie FA-P e FC-P



F-VPDM

TPE-550 - Copertura protettiva trasparente per pulsanti di allarme manuali



KEY-P

KEY-550 - Chiave di ricambio per pulsante manuale FA-P e FC-P, confezione da 10 pz.

Sirene e Segnalatori


MURANOF24

Sirena di allarme per esterni a due toni con luce lampeggiante.
Alimentazione 24 V CC


F-SI95

SCE-850 - Segnalatore ottico/acustico interno in policarbonato,
3 tonalità, potenza 95dB


F-SFI95

DSF2000-RR - Segnalatore ottico/acustico interno in
policarbonato, 3 tonalità, potenza 95dB


F-SII05

WCW99 - Segnalatore acustico interno. Potenza acustica 98 dB
fino a 105 dB.


F-SEI05

WCW98 - Segnalatore acustico per esterni. Potenza acustica da
98 dB a 105 dB.


F-POA

DOA K - Pannello ottico acustico di allarme incendio, 91,7 dB.
EN54-23 , EN54-3

ACCESSORI


I9105R

Sirena di allarme per esterni a due toni con luce lampeggiante.
Alimentazione 24 V CC


F-B100

AE/BTR6100 - Rilevatore lineare di fumo a riflessione, con
copertura di un'area per distanze da 8 a 100 mt


F-CARF

DOE-120AIC - Camera di analisi per condotte di ventilazione con
tubi e accessori


AL-STX2402-C

Alimentatore ausiliario 24Vcc 2A, con batterie 7Ah


AL-STX2405-E

Alimentatore ausiliario 24Vcc 5A, con batterie da 7Ah e 17Ah


FG29OHM10

Cavo resistente al fuoco 2x1,00 rosso PH120 (matassa 100 mt.)
Certificazione: EN 50575:2016

FG29OHM15

Cavo resistente al fuoco 2x1,50 rosso PH120 (matassa 100 mt.)
Certificazione: EN 50575:2016

FG29OHM25

Cavo resistente al fuoco 2x2,50 rosso PH120 (matassa 100 mt.)
Certificazione: EN 50575:2016



hiltronsecurity.net