

HILTRON
security

C206

Contatto magnetico REED
REED magnetic contact

C **E** Made in Italy
BT2014/35/UE
EMC2014/30/UE

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Distanza di funzionamento
Operating gap 13mm

Tensione massima
Max. voltage 30V


Corrente massima
Max. current 500mA

Temperatura di funzionamento
Operating temperature +5 +40°C

Conforme alla norma
According to the standard CEI 79-2 1° Lev.

INSTALLAZIONE
INSTALLATION

Circuito NC di protezione 24h (Fili corti)
24h protection NC circuit (Short wires)

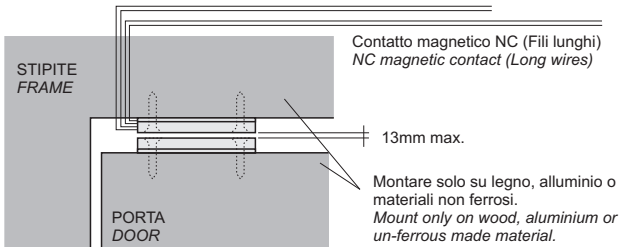

HILTRON
security

C206

Contact magnétique REED

Contacto magnético REED

C **E** Made in Italy
BT2014/35/UE
EMC2014/30/UE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TÉCNICAS DE CARACTERÍSTICAS

Distance maxi de fonctionnement
Boquete de funcionamiento 13mm

Max. voltage
Voltaje máximo 30V

Courant max.
Corriente máxima 500mA

Temperature de fonctionnement
Temperatura de funcionamiento +5 + +40°C

Selon la réglementation
Según el estándar CEI 79-2 1° Lev..

INSTALLATION
INSTALLATION

Circuit NF de protection 24h (Fils courts)
Circuito del NC de la protección 24h (alambres cortos)

