



PMB132/12-V

cod. Hiltron:EVAC12C

Console microfonica digitale diagnosticata per VVFF, 12 pulsanti, selezione zona, cert. EN54-16:2008 nr. 0068-CPD-

Descrizione

La postazione remota PMB132/12-V è stata espressamente permette, tramite microfono controllato, di inviare messaggi d'emergenza dal vivo o messaggi registrati d'allerta ed evacuazione in zone distinte (massimo 12). I led sul pannello frontale forniscono le principali informazioni sullo stato del sistema d'emergenza e dei guasti. La postazione deve essere completata con il microfono aggiuntivo (non compreso).

Caratteristiche funzionali

- Invio di messaggi d'emergenza in vivo voce.
- Invio di messaggi d'evacuazione/allerta pre-registrati.
- Visualizzazione guasti tramite LED.
- Chiamate broadcast.
- Selezione zone (max 12).
- Possibilità di richiamare una combinazione specifica di messaggi/zone di diffusione precedentemente impostata sul PA8506-V (funzione AUX).
- Accessori disponibili: vedi figura a lato.




Microfono dinamico a stelo flessibile



Microfono dinamico palmare con tasto P.T.T.


Pannello frontale

1. Presa per microfono.
2. LED indicatori di stato.
3. Pulsante d'emergenza.
4. Pulsante per interruzione messaggi / buzzer guasti.
5. Pulsante invio messaggio d'allerta pre-registrato.
6. Pulsante invio messaggio d'evacuazione pre-registrato.
7. Pulsante di chiamata.
8. Pulsante richiamo pre-impostazione messaggi.

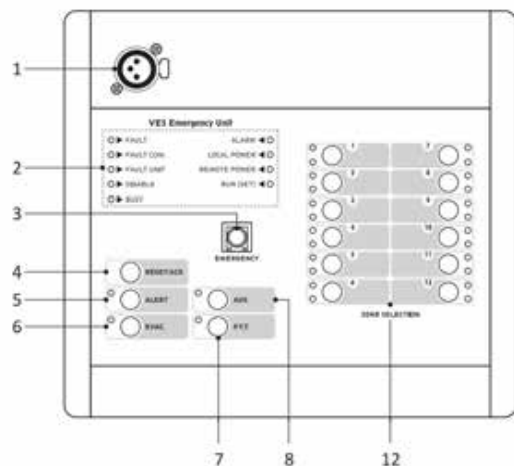

Pannello posteriore

- 9. Connettore per alimentazione esterna 24 Vcc.
- 10. Connettori ingresso/uscita.
- 11. Selettore buzzer.*
- 12. Tasti selezione zone con led indicatore di stato.

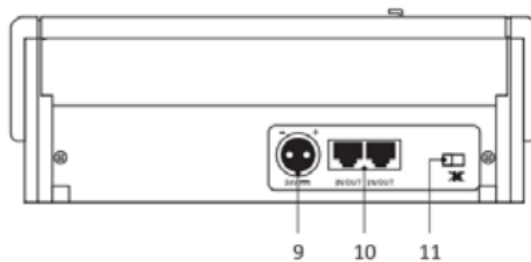

Dati Tecnici

Tensione d'alimentazione	24 Vcc
Assorbimento massimo @24Vcc	130 mA
Livello d'uscita tipico	300 mV
Distorsione	< 1%
Rapporto segnale/disturbo	> 60 dB
Rapporto segnale/disturbo (pesato "A")	> 65 dB
Risposta in frequenza	130 ÷ 19.000 Hz
Filtro Low Cut	-3 dB / 380 Hz
Dimensioni (L x H x P)	230 x 80 x 200 mm
Peso netto	1,55 kg

Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy
Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016
www.hiltronsecurity.it

