

Avec circuit électronique compteur d'impulsions incorporé qui discrimine les faux alarmes typiquement créés par ce type des senseurs .
LED de signalisation.

Bornier de connexion.

Tension nominale d'alimentation: 13Vcc $\pm 5\%$

Absorption: 11mA

Contacts relais en sortie: C - NC

Degré de sécurité: 1

Classe d'environnement : 2

Dimensions: 102x90x20mm

Conforme à la norme CEI EN 50131-1



INSTALLATION

Fixer le contact dans la position horizontale avec le LED vers haut dans la manière qu'il poulie incorporée résulte libre des obstacles et facilite la descente du fil de nylon vers l'extrémité inférieure de rideau, où sera bloqué avec une vis dans l'oeillet approprié.

Connecter les bornes NC du bornier directement sur une zone immédiate de la centrale antivol.



Le relais se déconnecte et le contact s'ouvre quand on détecte 3-4 impulsions suivantes dans un intervalle de 10 secondes de temps.

INSTALLATION POULIE

L'accessoire donné peut être installé en différents modalités.

Il faut faire attention à respecter le sens où faire passer le câble du contact (sur le support de plastique, figure une flèche que indique le côté à suivre).

Une bonne installation, permettra à la fin du contact, de couler de façon aisée et libre, sans problèmes d'usage dans le temps.

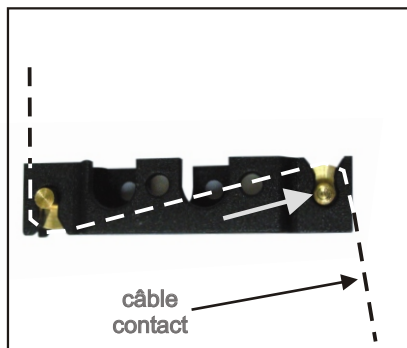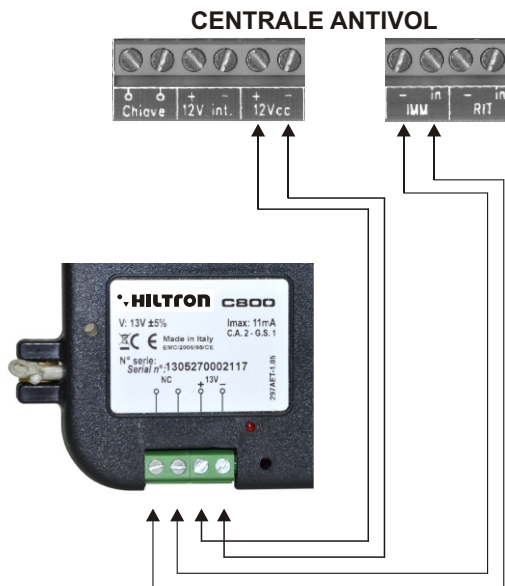

Con circuito electrónico cuentaimpulsos integrado que discrimine las falsas alarmas típicamente generadas da este tipo de sensores.
LED de señalización.

Bloque terminal de conexión.

Tensión nominal de alimentación: 13Vcc $\pm 5\%$

Absorción: 11mA

Contactos relé en salida: C - NC

Grado de seguridad : 1

Clase ambiental : 2

Dimensiones: 102x90x20mm

Conforme a la norma CEI EN 50131-1



INSTALACIÓN

Fijar el contacto en posición horizontal con el LED hacia arriba en la manera que la polea incorporada sea libre de obstáculos y facilite el descenso del hilo de nylon hacia la extremidad inferior de la persiana, donde va a ser bloqueado con un tornillo en el ojal adecuado.

Conectar los terminales NC del bloque terminal directamente en una zona inmediata de la central antirrobo.

El relé de desconecta y el contacto se abre cuando se detectan 3-4 impulsos siguientes en un intervalo de 10 segundos de tiempo.

INSTALACIÓN POLEA

El accesorio en dotación, puede ser instalado en diferentes modalidades.

Hay que tener cuidado, en el respetar la dirección donde pasa el cable del contacto (en el soporte de plástico, hay una flecha que indica lado que seguir).

Una buena instalación, va a permitir al final del contacto, de fluir de manera fácil y libre, sin tener problemas de uso en el tiempo.

