

DISPOSITIVO SONORO E LUMINOSO A LUCE FLASH

DESCRIZIONE

Il dispositivo sonoro e luminoso a luce flash di allarme incendio per uso interno viene installato a muro per la segnalazione di allarme incendio.

La tecnologia a led permette di avere una segnalazione luminosa ad alta efficienza e ad alta potenza con un consumo estremamente ridotto per coprire uno spazio pari a W-2,4-6.

Protetto internamente contro l'inversione di polarità.

Sono disponibili diverse tipologie di scritte.


Possibilità di attivazione a "positivo a mancare" o "negativo a mancare" con riconoscimento automatico senza necessità di programmazione.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Volume di copertura:	W-2,4-6
Potenza sonora:	69-83dB a 1m
Direzione 15°, 45°, 75°:	69dB, 73dB, 81dB
Direzione 105°, 135°, 165°:	83dB, 79dB, 74dB
Frequenza (pulsata):	3300Hz ± 500Hz
Alimentazione:	24-28Vcc
Assorbimento medio:	40mA a 24Vcc
Potenza media:	0,96W a 24Vcc
Attivazione positivo a mancare:	si
Attivazione negativo a mancare:	si
Assorbimento a riposo:	5mA a 24Vcc
Temperatura stoccaggio:	-10°C / +70°C
Temperatura funzionamento:	-10°C / +70°C
Umidità relativa massima:	93% no condensa
Grado di protezione:	IP21C (IP54 su richiesta)
Tipo (utilizzo):	A (da interno)
Materiale:	ABS (HB75 ignifugo)
Colore:	bianco
Dimensioni:	340x140x55mm
Normative:	EN54-3, EN54-23
Certificato CPR:	1922-CPR-0921
Numero DoP:	021

SCHEMI ELETTRICI ELECTRICAL SCHEMES

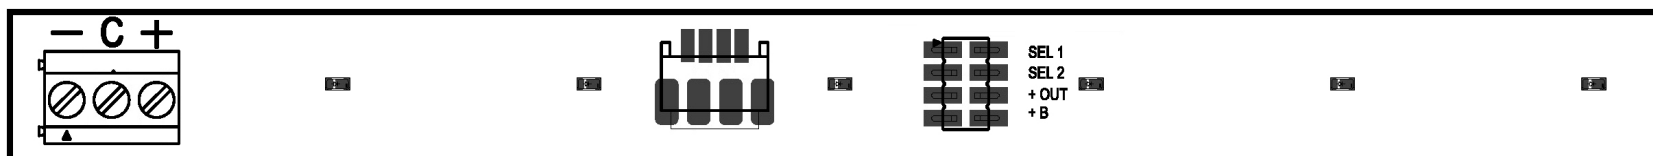

ALIMENTAZIONE

I morsetti di alimentazione sono indicati con “-” e “+”, con protezione contro l’inversione di polarità.

POSITIVO E NEGATIVO A MANCARE

Possibilità di collegamento a “positivo a mancare” o “negativo a mancare” con riconoscimento automatico senza necessità di programmazione.

Se “C” è connesso al positivo oppure al negativo di alimentazione, il dispositivo è in stand-by.

Se “C” viene lasciato libero, il dispositivo è abilitato a funzionare.

POWER SUPPLY

The power supply connection are “-” and “+”, internal protected against the polarity inversion.


MISSING POSITIVE AND MISSING NEGATIVE

The “missing positive” and “missing negative” connection is available with automatic recognition without any programming.

If “C” is connected to positive or negative of power supply, the device is in stand-by.

If “C” is left unconnected or float, the device is enable to work.

ASSEMBLAGGIO ASSEMBLING

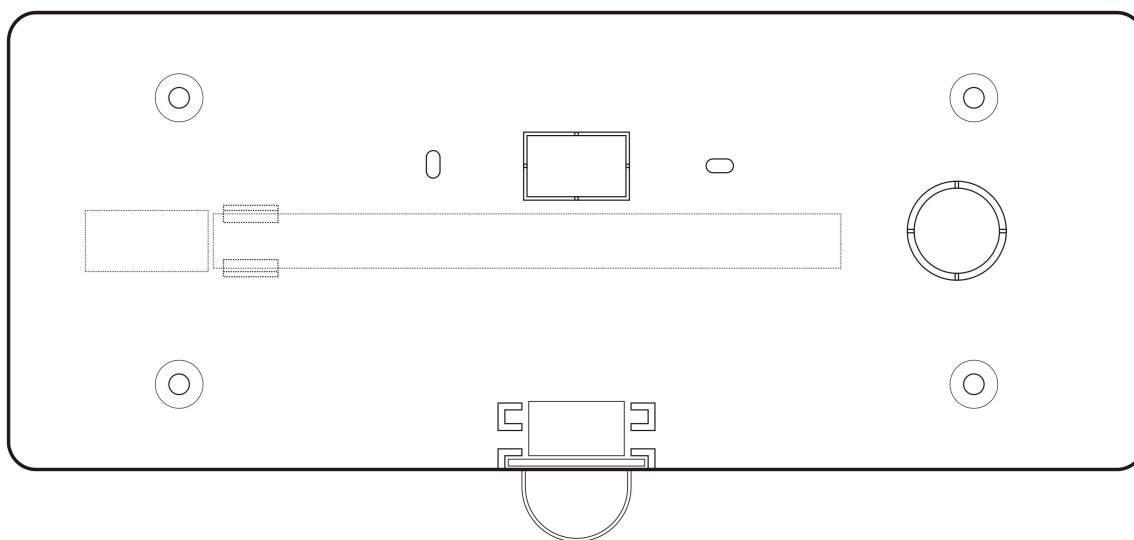

ASSEMBLAGGIO KIT BUZZER/FLASH

Rimuovere il kit buzzer/flash dalla posizione originale e posizionarlo come indicato nel disegno sopra. Il mancato posizionamento corretto fa decadere la certificazione!!!

BUZZER/FLASH KIT ASSEMBLING

Remove the buzzer/flash kit from the original position and move it as indicate in the figure. If the kit is not moved in the correct position, the product loses the certification!

HILTRON LAND SRL

Strada provinciale di Caserta, 218 - 80144 Napoli

Tel: (+39)081 185 39 000 Fax: (+39)081 185 39 016

www.hiltronsecurty.net