



XM56

Contatto magnetico reed
ad incasso per Serie XM
Reed embedding magnetic contact
for XM Series




XM58

Contatto magnetico
per porte e finestre Serie XM
Magnetic contact for doors and windows
for XM series


	Canale antisabotaggio 24h / <i>Anti-sabotage channel 24h</i>	
Per installazione <i>For installation</i>	ad incasso su porte corazzate <i>embedded on armoured doors</i>	su porte corazzate <i>on armoured doors</i>
Connessione su linea MPX <i>Connection on MPX bus line</i>	2 fili (1,2mA max) / <i>2 wires (1,2mA max)</i>	
Livelli sensibilità <i>Selectable levels</i>	8 (da 50mS + 225mS con step di 25mS) / <i>8 (from 50mS + 225mS with step of 25mS)</i>	
Distanza di funz. max su legno o plastica <i>Maximum operating gap on wood or plastic</i>	26mm	18mm
Distanza di funz. max su metallo o alluminio <i>Maximum operating gap on iron</i>	12mm	
Contenitore esterno <i>External box</i>	Nylon	
Temperatura di funzionamento <i>Operating temperature</i>	+5°C + +40°C	
Dimensioni (L)x(A)x(P) <i>Dimensions (H)x(P)x(D)</i>	22mm	16mmx9mmx40mm
Dimensioni (Ø) <i>Dimensions (Ø)</i>	19mm	

Centrale Serie XM / Burglar central unit

○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GND	+12	+Int	+SA	COM	+SIR	+OUT	GND	MPX	+12	-	+	A	B	IN	GND	IN	GND	IN	GND	
	AUX	010		009		011 012			EXT		Consolle			009		010		011		

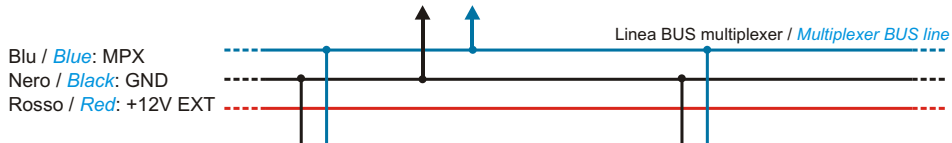

INSTALLAZIONE XM58 INSTALLATION XM58

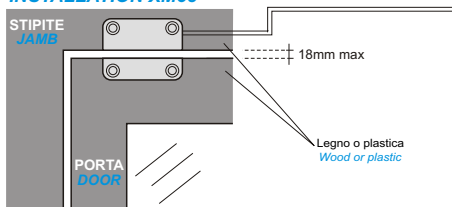

INSTALLAZIONE XM56 INSTALLATION XM56

