



LAK1201

Letttore card standalone password

Funzioni

LAK1201 è un dispositivo completo che integra perfettamente controllo accessi, lettori e altre funzioni.

Grazie alle sue funzionalità avanzate, offre una gestione e un controllo efficaci di ingressi e uscite, supportando al contempo diverse modalità di sblocco.

Ampiamente utilizzato in contesti quali edifici per uffici, B&B scuole, zone industriali, quartieri residenziali, fabbriche, stadi pubblici, centri commerciali ed edifici governativi.

- La parte frontale della custodia è realizzata in lega di zinco, mentre la parte posteriore è in plastica.
- Supporta 10.000 utenti, 10.000 password, 10.000 carte e 100.000 record.
- Tastiera meccanica retroilluminata.
- Supporta la comunicazione RS-485 e la comunicazione Wiegand.
- Segnalatore acustico e spia luminosa.
- Supporta il campanello.
- Offre diverse tipologie di allarme, come ad esempio allarme di coercizione, manomissione, intrusione, timeout di sblocco e utilizzo eccessivo di carte non valide.
- Le carte possono essere rilasciate a diverse tipologie di utenti, come utenti normali, VIP, addetti alla pattuglia, ospiti, utenti in lista nera, altri e utenti personalizzati.
- Fornisce alimentazione a 1 serratura (12 V, 500 mA o inferiore) o a 1 lettore di schede (12 V, 200 mA o inferiore).
- È facile da configurare tramite la sua pagina web, accessibile sia da computer che da dispositivi mobili.
- Supporta moduli di estensione di sicurezza per il controllo degli accessi, impedendo l'apertura forzata delle porte.
- Aggiornamento online.
- Supporta connessioni TCP/IP e Wi-Fi, registrazione automatica, registrazione P2P e DHCP.
- Classificazione IP65 e IK08.
- Supporta il montaggio a superficie.
- Compatibile con diverse piattaforme, tra cui SmartPSS lite, DSS PRO e DMSS.

Punti principali per i B&B

- Gestione Codici check-in da remoto tramite App B&B Access con scadenza in ore o giorni
- Gestione Card da remoto tramite pc con Smart pss lite
- Gestione Card e Codici in locale tramite web service da smartphone
- Monitoraggio degli accessi tramite App
- Collegamento alla rete tramite cavo Lan / wi-fi
- Possibili collegamenti via cavo per Videocitofoni e altro..

Caratteristiche Tecniche

Sistema

Processore principale	Processore integrato
Tipo di pulsanti	Meccanico
Protocollo di rete	IPv4;UDP;P2P;IPv6;TCP
Protocollo OSDP	SÌ
Interoperabilità	ONVIF;CGI
SDK e API	SÌ

Di base

Tipo di prodotto	Autonomo
Cicalino	SÌ
Retroilluminazione	SÌ
Materiale di rivestimento	PC e lega di zinco

Funzione

Metodo di verifica	carta;Password;Telecomando
Elenco dei periodi	128 periodi
Periodo festivo	128 periodi
Aggiornamento di rete	SÌ
Sblocco del primo utente	SÌ
Verifica a distanza	SÌ
Lista riservata/Lista fidata	SÌ
Lettore di schede periferiche	Include un lettore di schede RS-485 a 1 canale e un lettore di schede Wiegand a 1 canale. È possibile passare facilmente da un canale all'altro con un semplice interruttore.
Emissione di carte da parte di Mastercard	SÌ
Autenticazione multiutente	SÌ
Monitoraggio in tempo reale	SÌ
Autenticazione a più fattori	SÌ
Configurazione Web	SÌ
Immatricolazione automatica	SÌ

RFID

Tipo di carta	Carta IC; Carta d'identità; Carta Desfire (EV3, compatibile di default con le carte Dahua)
Tipo di modulazione	CHIEDERE
Gamma di frequenza	13,56 MHz; 125 kHz
Potenza massima di trasmissione	13,56 MHz: 42 dBuA/m a 10 m; 125 kHz: 66 dBuA/m a 10 m

Rete

Potenza massima di trasmissione	≤20 dBm@2.400–2.483,5 MHz
Wifi	SÌ
Standard wireless	Standard IEEE 802.11b, 802.11g e 802.11n
Gamma di frequenza wireless	2.400–2.483,5 MHz
Sicurezza wireless Crittografia	WPA/WPA2 e WPA-PSK/WPA2-PSK

Prestazione

Distanza di lettura della scheda	0 mm–30 mm (0"-1,18")
----------------------------------	-----------------------

Utente

Tipo di utente (carta)	Utenti normali, VIP, pattuglia, ospiti, lista di blocco e altri, utente personalizzato 1 e utente personalizzato 2
------------------------	--

Capacità

Capacità utente	10.000
Capacità delle schede	10.000
Capacità password	10.000
Capacità record	100.000

Porta


RS-485	1 porta utilizzabile anche dal lettore di schede Wiegand
Wiegand	1 porta utilizzabile anche dal lettore di schede RS-485. (L'ingresso Wiegand è a 26, 34 o 66 bit auto-adattivo. L'uscita Wiegand è a 34 bit di default e può essere configurata a 26 o 66 bit.)
Porta di rete	1 porta Ethernet RJ-45 10/100 Mbps autoadattativa
Ingresso allarme	2 canali
Uscita allarme	1 canale utilizzabile anche dall'uscita del campanello
Collegamento dell'allarme	SÌ
Campanello	1 canale utilizzabile anche dall'uscita di allarme
Pulsante di uscita	1 canale
Rilevamento dello stato della porta	1 canale
Controllo della serratura	1 canale
Porta di uscita di alimentazione	1 canale (12 V, 0,5 A)

Allarme


Anti-pass Indietro	SÌ
Allarme manomissione	SÌ
Allarme coercizione	SÌ

Timeout del sensore della porta	SÌ
Intrusione	SÌ
Carta illegale supera il limite Soglia	SÌ
Generale	
Adattatore di alimentazione	Opzionale
Alimentazione elettrica	12 V CC, 1,5 A
Protezione	IP65;IK08
Consumo energetico	≤18 W
Dimensioni del prodotto	169 mm × 57,5 mm × 33,3 mm (6,65" × 2,26" × 1,31") (L × P × A)
Dimensioni dell'imballaggio	219 mm × 111 mm × 98 mm (8,62" × 4,37" × 3,86") (L × P × A)
Pacchetto di trasporto Dimensioni	585 mm × 470 mm × 320 mm (23,03" × 18,50" × 12,60") (A × L × P)
Temperatura di esercizio	da -30 °C a +60 °C (da -22 °F a +140 °F)
Umidità di esercizio	5%-95% (UR), senza condensa
Ambiente operativo	All'aperto
Peso lordo	0,65 kg (1,43 libbre)
Accessorio	La staffa per il montaggio a parete è inclusa.
Installazione	Supporto a parete
Certificazioni	CE
Temperatura di conservazione	Da -20 °C a +70 °C (da -4 °F a +158 °F)
Umidità di stoccaggio	30%-75% (UR), senza condensa

INSTALLAZIONE

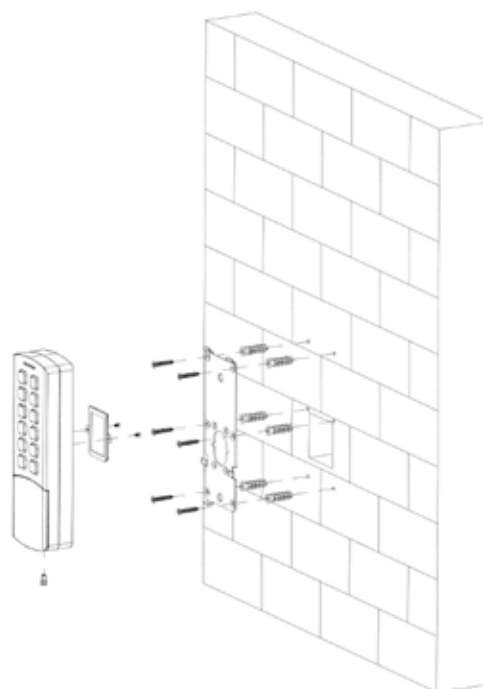

DIMENSIONI

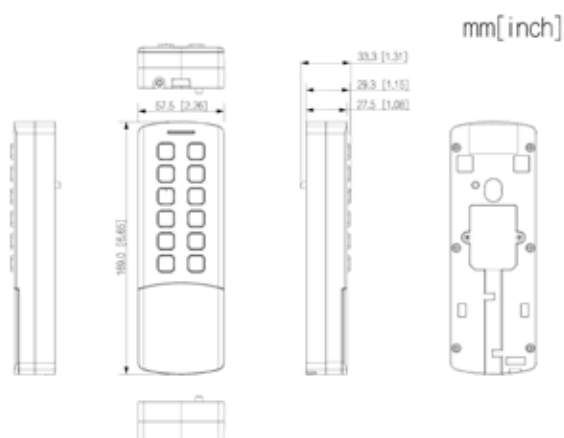

Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy

Tel: (+39) 081.185.39.000

www.hiltronsecurity.net

