



- Postazione interna 7" touch con cornetta
- risoluz. 1024x600
- SD card max 8GB
- 6/1 IO alarm
- 12Vdc/PoE <5W

VIS7CPI

Postazione interna 7" touch con cornetta

Caratteristiche Tecniche

Sistema

Sistema operativo	Sistema operativo Linux integrato
Interoperabilità	Supporto Onvif
Protocollo Internet	IPv4, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, SIP
Di base	
Tipo di schermo	schermo capacitivo
Schermo	Display TFT da 7 pollici
Risoluzione	1024 (O)×600 (V)
Codifica video	H.264
Codifica audio	PCM
Ingresso audio	1 canale
Uscita audio	1 altoparlante integrato e 1 altoparlante per microtelefono
Modalità audio	Comunicazione full duplex
Miglioramento audio	Soppressione e cancellazione dell'eco/riduzione del rumore digitale
Bitrate audio	16KHz, 16Bit
Indicatore luminoso di stato	1 indicatore luminoso rosso lampeggia costantemente durante l'aggiornamento


Funzione

Magazzinaggio	La scheda SD è supportata e la capacità massima è di 32 GB
Metodi di comunicazione	Completamente digitale
Rilascio di informazioni	È possibile ricevere e visualizzare messaggi di testo sul monitor interno (è possibile ricevere immagini se è inserita una scheda SD)

Controllo dell'ascensore	Puoi controllare l'ascensore attraverso il monitor interno
Lascia foto e messaggi	Sì (è necessaria la scheda SD)
Modalità Non disturbare	sì
Quantità di estensione	Villa: 9 estensioni appartamento: 4 interni
Wifi	sì
Standard wireless	IEEE802.11b/802.11g/802.11n
Gamma di frequenza wireless	2,4 GHz
Crittografia di sicurezza wireless	64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Porta	
RS-485	1
Ingresso allarme	6 (quantità digitale)
Uscita allarme	1 (quantità digitale)
Potenza in uscita	1 porta di uscita di alimentazione 12V/100mA
Campanello di casa	Sì (usa la porta di ingresso dell'allarme)
Rete	1 porta RJ-45 100Mbps
Allarme	
SOS	sì
Prestazione	
Materiale dell'alloggiamento	PC+ABS
Regolare	
Modalità di alimentazione	12 V CC 1 A, PoE standard
Metodo di installazione	Montaggio su superficie (questa apparecchiatura è adatta solo per il montaggio ad altezze ≤ 2 m)

Certificazione	CE, FCC
Accessorio	staffa Cavo di allarme Cavo RS-485
Dimensioni del prodotto	236,0 mm × 129,8 mm × 23,0 mm (9,29"×5,11"×0,91")
Temperatura di lavoro	da -10°C a +55°C (da +14°F a +131°F)
Umidità di lavoro	10%UR-90%UR (senza condensa)
Altitudine di lavoro	Meno di 3.000 metri
Consumo di energia	≤2W (in standby), ≤5W (in funzione)
Peso netto	566 g (1,25 libbre)
Peso lordo	917 g (2,02 libbre)

Dimensioni

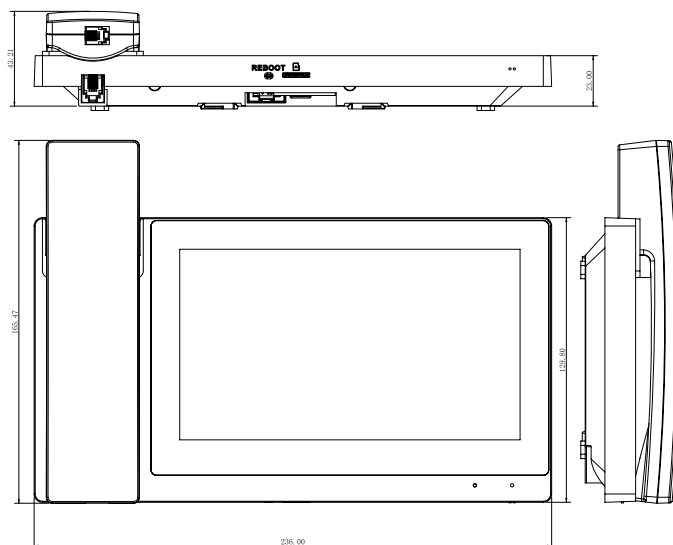

Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy
Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016
www.hiltronsecurity.it

