


FA-M10

FA-M20


FA-M40

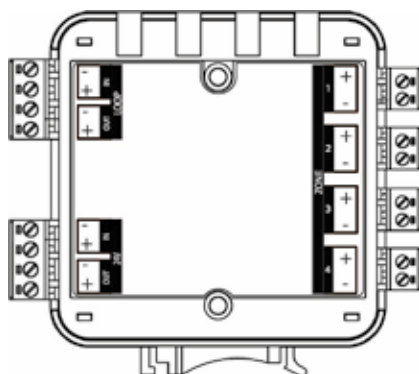

MANUALE D'USO, INSTALLAZIONE E AVVIAMENTO


1. Introduzione

I moduli dispongono di uscite a 24 V per alimentare altre apparecchiature che richiedono energia (di solito sirene/campanelli).



Uscite a 24 V del modulo 1
Il modulo 2 eroga 24 V
Modulo con 4 uscite da 24 V24 V




FA-M10
FA-M20
FA-M40

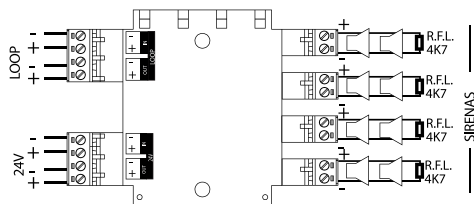

Le uscite possono fungere da sirene, a seconda dell'opzione di attivazione/ disattivazione delle sirene presente nel pannello di controllo. L'alimentazione ausiliaria a 24 V può essere fornita da un alimentatore esterno oppure dall'uscita ausiliaria a 24 V dell'unità centrale analogica.

2. Installazione

Qualsiasi modulo analogico può essere installato all'interno di una scatola singola (con viti) o di una scatola doppia (con guida DIN).



Il collegamento all'impianto antincendio deve essere effettuato seguendo le istruzioni riportate nel seguente schema elettrico, sempre con l'alimentazione elettrica scollegata.

Indirizzamento

Il modulo fa parte del sistema analogico e richiede un indirizzo per essere identificato dall'unità centrale. Possono essere numerati da 1 a 250 utilizzando il programmatore FA-RTEST e occupano un numero di indirizzi consecutivi nel ciclo pari al numero delle loro uscite. Per la numerazione, inserire il cavo di programmazione nel modulo attraverso il connettore LOOP IN.

3. Test e manutenzione

La manutenzione dei moduli consiste in un'ispezione visiva per verificarne lo stato, nonché in un test funzionale di tutti i sistemi di sorveglianza e di uscita.

4. Caratteristiche tecniche

Modulo	Tensione di funzionamento: Consumo energetico in modalità standby: Consumo di allarmi: Alimentazione esterna Tipo:	da 31 a 40 Vdc <300 µA <4 mA 24 V A-USO INTERNO
Connessione In LOOP	2 x 1,5 mm2 intrecciati e schermati Temperatura di esercizio: Umidità relativa: Indice IP:	Da -10°C a 40°C 95% senza condensa IP40
Caratteristiche fisico	Dimensioni: Materiale:	105X92X22 ABS
Certificazione	EN54-18 / EN54-17	

Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 - 80144 - Napoli
t: +39 081 185 39 000 www.hiltronsecurity.net