



Mini-fotocellule ad infrarossi
Infrared mini-photocells
Mini-photocellules infrarouge
Infrarot - Lichtschanke

CE EMC 89/336 73/23 CEE

DESCRIZIONE

Le fotocellule H122C creano una barriera ad infrarossi; l'interruzione di tale barriera attiva i contatti di due relè. Le fotocellule H122C sono conformi alle norme UNI 8612 e adatte ad essere impiegate come dispositivo di protezione per impianti d'automazione cancelli e di allarme antifurto.

DESCRIPTION

The H122C photocells make an infrared barrier; the interruption of this barrier activates the relay contacts. The H122C photocells are made according to the UNI8612 Standard and can be used as emergency device in a gate automation system or in a burglary system.

DESCRIPTION

L'interruption du rayon RX/TX provoque l'ouverture/fermeture du contact du relais de sortie. Les H122C sont conformes aux normes UNI 8612 et particulièrement indiquées pour fonctionner comme dispositif de protection pour systèmes de commande de portail.


BESCHREIBUNG

Die Lichtschanke H122C funktioniert über einen Infrarotstrahl; wird dieser unterbrochen, aktiviert das die Kontakte der Relais. Die Lichtschanke H122C entspricht der Norm UNI 8612 und ist einsetzbar als Sachschutz für Tür- und Torautomaten sowie bei Alarmanlagen.

CARATTERISTICHE - SPECIFICATIONAS - CARACTÉRISTIQUES - EIGENSCHAFTEN

- | | |
|--|---------------------------------------|
| • Tensione nominale d'alimentazione - Power supply - Tension d'alimentation - Versorgung: | 13V $\approx$ /24V $\approx$ $\pm$ 5% |
| • Assorbimento RX (13 V $\approx$) - RX absorption (13V $\approx$) - Consommation RX (13V $\approx$) - Stromaufnahme RX (13V $\approx$): | 43mA |
| • Assorbimento RX (24 V $\approx$) - RX absorption (24V $\approx$) - Consommation RX (24V $\approx$) - Stromaufnahme RX (24V $\approx$): | 52mA |
| • Assorbimento TX (13 V $\approx$) - TX absorption (13V $\approx$) - Consommation TX (13V $\approx$) - Stromaufnahme TX (13V $\approx$): | 37mA |
| • Assorbimento TX (24 V $\approx$) - TX absorption (24V $\approx$) - Consommation TX (24V $\approx$) - Stromaufnahme TX (24V $\approx$): | 85mA |
| • Banda d'emissione - Emission band - Bande d'émission - Wellenlänge: | 870nm |
| • Portata - Coverage - Distance max - Reichweite: | 12mt |
| • Norma di riferimento - Applied standard - Conformité aux normes - Norm: | UNI 8612 |
| • Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Abmasse: | 42x80x24mm |
| • Contatti relè d'uscita - Output relay contacts - Contacts des relais de sortie - Relaisleistung: | C/NC/NA24V 1A |
| • Doppio relè d'uscita - Double output relays - Double relais de sortie - Doppel-Ausgangsrelais. | |
| • Contenitore in polycarbonato - Polycarbonate box - Boîtier en polycarbonate - Gehäuse aus Polycarbonat. | |
| • Filtro limitatore di luminosità - Luminance limiting filter - Filtre limiteur de luminosité - Begrenzungsfilter für Strahlung. | |
| • LED d'allineamento RX/TX - RX/TX Alignment LED - LED d'alignement RX/TX - Funktions LED RX/TX. | |

INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATION - MONTAGE

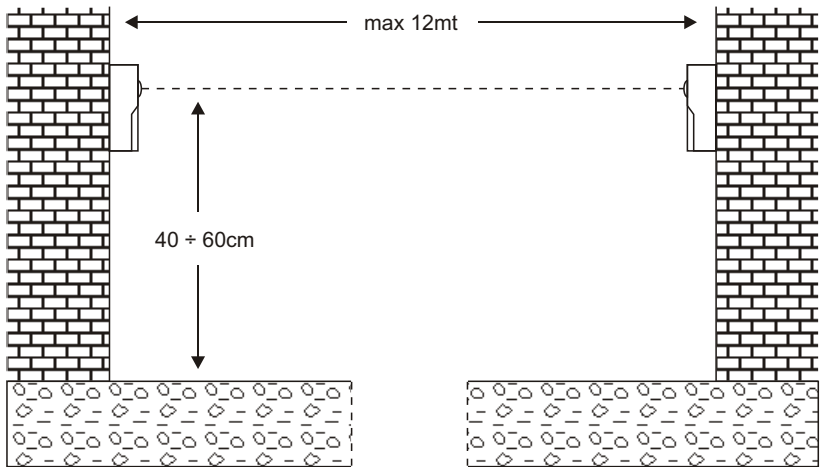

COLLEGAMENTI - CONNECTIONS - CONNEXIONS - KLEMMENBELEGUNG

