


Caratteristiche

- Connessione su linea bus MPX
- 4/8 ingressi indipendenti
- Ingresso 24h comune
- Tamper antiapertura escludibile
- Impostazione logico/bilanciata per singolo ingresso con selettore multiplo
- Assorbimento massimo 25mA
- Sensibilità degli ingressi programmabile singolarmente in centrale (da 50mS a225mS con step di 25mS)
- Resistenza di bilanciamento ingresso:3300Ω
- Resistenza massima chiusura ingresso logico:1000 Ω
- Dimensioni (LxAxP) 71x73x22mm




Collegamenti

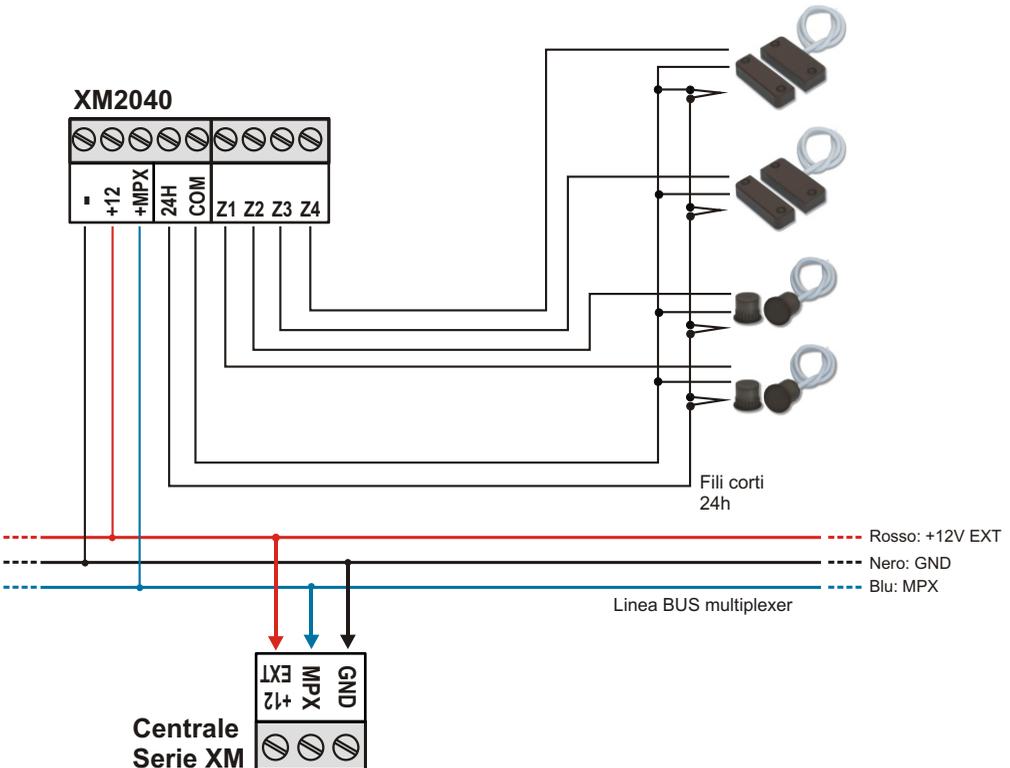

Spostare in posizione **ON** per impostare l'ingresso in modalità logica.

Spostare in posizione **OFF** per impostare l'ingresso in modalità bilanciato.

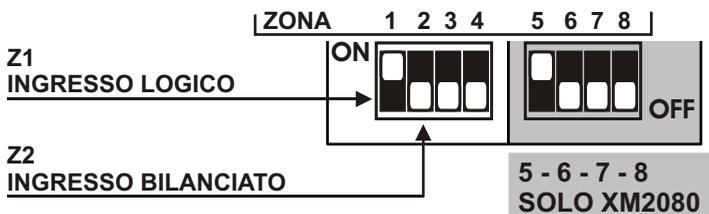

Spostare verso destra il ponticello **JP1** per escludere il tamper antiapertura.



Programmazione

La seguente tabella illustra quali sono le funzionalità principali del Tipo05 (T05)

PARAMETRI	
01	ABILITAZIONE
02	DESCRIZIONE
03	SERIALE
04	STATO MPX
05	ALLARME LINK MPX
06	TAMPER / INPUT 24H
07	POLAR. NA/NC
08	TIPO LOG/BIL
09	MANOM. LINEA
11	SENSIBILITA' DA 1 A 8
12	NUM. IMPULSI DA 1 A 4
13	NUM. IMPULSI DA 1 A 8
14	FUNZIONAM. LED
15	IMPIANTO
16	AREA
17	FUNZIONE
18	IMPIANTO COMANDO
19	MODO COMANDO
20	LIVELLO COMANDO
22	GONG IMM.
23	GONG RIT
24	INV.COMANDO
25	TIPO USCITA
26	TIMER IMPULSO (ST/EV)
27	USCITA SU BAD MPX
28	LED
29	USCITA LOGICA
30	MESS.COMUN.DIGIT.
31	ECHO USCITA

Ripetere la programmazione per ogni singolo ingresso.

FUNZIONE	
00	NESSUNA
01	DISINSERIMENTO
02	INSERIMENTO
03	INSER. / DISINSER.
04	INSERIM. SILENZIOSO
05	INSER. SIL. / DISINS.
07	STOP ALLARME
08	ZONA IMMEDIATA
09	ZONA RITARDATA
10	24H