


- Lunghezza massima del cavo in ingresso :50cm
- Connessione su linea bus MPX :2 fili
- Ingressi programmabili :1
- Ingresso 24h :1
- Assorbimento massimo:4mA (su MPX)
- Livelli sensibilità :8 (da 50mS a 225mS con step di 25mS)
- Uscite relè a stato solido :1
- Grado di sicurezza :1
- Classe ambientale :2
- Dimensioni (LxAxP):12x5x36mm
- Conforme alla norma CEI EN 50131-1



## Installazione

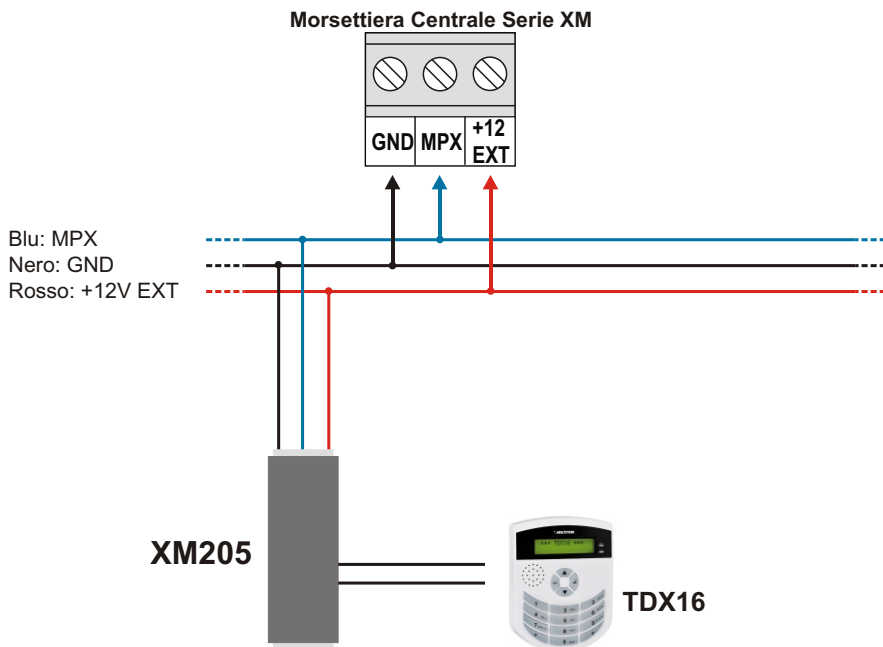

La seguente tabella illustra quali sono le funzionalità principali del Tipo12 (T12)

