




THC2IPR

Telecamera mini bullet IP Wi-fi 2Mp CMOS 1/2.7"
3.6mm, led 30mt., LAN, microSD, 12Vdc < 7.18W,
IP67

- Sensore di immagine CMOS da 2 MP, 1/2,7", basso illuminamento, alta definizione dell'immagine
- Uscite max. 2 MP (1920 × 1080) a 25/30 fps
- Codec H.265, alta velocità di compressione, velocità in bit ultra bassa
- Massimo Distanza IR: 30 m
- ROI, SMART H.264/H.265, codifica flessibile, applicabile a vari ambienti di larghezza di banda e storage
- Modalità di rotazione, DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, filigrana digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio
- Supporta una scheda Micro SD da 256 GB
- Alimentazione 12V DC, facile da installare
- Protezione IP67
- Supporta Wi-Fi



Funzioni

Smart H.265+ e Smart H.264+

Con un avanzato algoritmo di controllo della velocità adattativo alla scena, la tecnologia di codifica intelligente realizza la maggiore efficienza di codifica rispetto a H.265 e H.264, fornisce video di alta qualità e riduce i costi di archiviazione e trasmissione.

Illuminazione intelligente

La tecnologia Smart Illumination può visualizzare l'immagine in un ambiente con scarsa illuminazione o in un ambiente completamente buio. In base alla distanza dei bersagli, la telecamera regola automaticamente l'intensità delle illuminazioni per visualizzare i dettagli del bersaglio in movimento.

Rilevamento del movimento

Quando nell'immagine di monitoraggio compaiono oggetti in movimento, la tecnologia Motion Detection (Generale) attiva allarmi o registra.

Giorno notte

La funzione Day/Night fornisce immagini a colori quando l'illuminazione è adeguata; quando l'illuminazione è insufficiente, cambia la modalità notturna e fornisce immagini in bianco e nero. Può garantire che la telecamera di rete possa funzionare normalmente quando cambia l'illuminazione.

Protezione (IP67, ampio voltaggio)

IP67: la telecamera supera una serie di severi test su polvere e immersione. Ha una funzione antipolvere e la custodia può funzionare normalmente dopo essere stata immersa in acqua profonda 1 m per 30 minuti. Ampia tensione: la telecamera consente una tolleranza della tensione di ingresso $\pm 30\%$ (ampio intervallo di tensione) ed è ampiamente applicata all'ambiente esterno con tensione instabile.

Telecamera	
Sensore d'immagine	CMOS progressivo da 1/2,7"2Megapixel
Massimo Risoluzione	1920 (H) × 1080 (V)
rom	128 MB
RAM	128 MB
Sistema di scansione	Progressivo
Velocità dell'otturatore elettronico	Auto/Manuale 1/3 s–1/100.000 s
min. Illuminazione	Manuale 1/30 sec 2.6275 Lux @F2.0 (colore, 80 IRE); 1.3824 Lux @F2.0 (B/N, 80 IRE); 0 Lux (IR acceso) Manuale 1/3 sec 0,1983 Lux @F2.0 (colore, 80 IRE); 0,1128 Lux @F2.0 (B/N, 80 IRE); 0 Lux (IR acceso)
Rapporto S/N	> 49,05dB
Distanza di illuminazione	30 m (98,4 piedi)
Controllo di accensione/spegnimento dell'illuminatore	Auto
Numero dell'illuminatore	18 (LED IR)
Intervallo di panoramica/ inclinazione/rotazione	Panoramica: 0°–360° Inclinazione: 0°–90°

Lente					
Tipo di lente		focale fissa			
Tipo di montaggio		M12			
Lunghezza focale		3,6 mm			
Massimo Apertura		F2.0			
Campo visivo		3,6 mm: Orizzontale: 93° Verticale: 48° Diagonale: 114°			
Tipo di iride		Fisso			
Distanza di messa a fuoco ravvicinata		2,8 mm: 0,5 m (1,6 piedi) 3,6 mm: 0,7 m (2,3 piedi)			
DORI Distanza	Lente	Rileva	Osservare	Riconoscere	Identificare
	2,8 mm	37,3 m (122,4 piedi)	14,9 m (48,9 piedi)	7,5 m (24,6 piedi)	3,7 m (12,1 piedi)
	3,6 mm	51,1 m (167,7 piedi)	20,4 m (66,9 piedi)	10,2 m (33,5 piedi)	5,1 m (16,7 piedi)

video

Compressione video	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG
Codec intelligente	H.264: Sì H.265: Sì
Frequenza fotogrammi video	50 Hz Flusso principale (1920 × 1080 a 25 fps), flusso secondario (640 × 480 a 25 fps) 60 Hz Flusso principale (1920 × 1080 a 30 fps), flusso secondario (640 × 480 a 30 fps)
Capacità di flusso	2 flussi
Risoluzione	1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); VGA (640 × 480); QVGA (320 × 240)

Controllo della velocità di trasmissione	CBR/VBR
Bitrate video	H.264: 24 kbps–8192 kbps H.265: 9 kbps–5632 kbps
Giorno notte	Auto (ICR)/Colore/B/N
BLC	sì
HLC	sì
WDR	DWDR
Bilanciamento del bianco	Auto/naturale/lampione stradale/esterno/manuale/personalizzato regionale
Ottenere il controllo	Automatico/Manuale
Riduzione del rumore	DNR 3D
Rilevamento del movimento	OFF/ON (4 aree, rettangolare)
Regione di interesse (RoI)	Sì (4 aree)
Illuminazione intelligente	sì
Rotazione dell'immagine	0°/90°/180°/270° (Supporto 90°/270° con tutte le risoluzioni)
Specchio	sì
Mascheramento della privacy	4 aree

Allarme	
Evento di allarme	Nessuna scheda SD; Scheda SD piena; Errore scheda SD; disconnessione dalla rete; Conflitto IP; accesso illegale; rilevamento della tensione; rilevamento del movimento; manomissione video

Rete

Rete	RJ-45 (10/100 Base-T)
Wifi	sì
SDK e API	sì
Protocollo	HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; IPv4/v6; QoS; NTP
Interoperabilità	ONVIF (Profilo T/Profilo S/Profilo G); CGI; DMSS
Utente/Host	20 (larghezza di banda totale: 20 M)
Magazzinaggio	FTP; SFTP; Scheda Micro SD (256G); NAS
Browser	IE: IE9, IE11 e versioni successive Chrome: 39.0.2171.95 e versioni successive senza plug-in (62.0.3202.94) Firefox: 43.0.1 e versioni successive senza plug-in (69.0.3)
Software gestionale	DMSS
Cellulare	IOS; Androide

Certificazione	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE CE-RED: Direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Sottoparte B ID FCC: FCC PARTE 15C
Potenza	
Alimentazione elettrica	12 V CC
Consumo di energia	Max 7,18 W (12 V CC) (IR a piena intensità)


Ambiente

Condizioni operative	Da -30°C a +50°C (da -22°F a +122°F)/Inferiore al 95% di umidità relativa
Condizioni di archiviazione	Da -40°C a +60°C (da -40°F a +140°F)
Grado di protezione	IP67

Struttura

involucro	Metallo
Dimensioni	164,9 mm × 70 mm × 125,2 mm (6,5" × 2,8" × 4,9") (L × L × A)
Peso netto	431 g (1,0 libbre)
Peso lordo	708 g (1,6 libbre)

Dimensioni

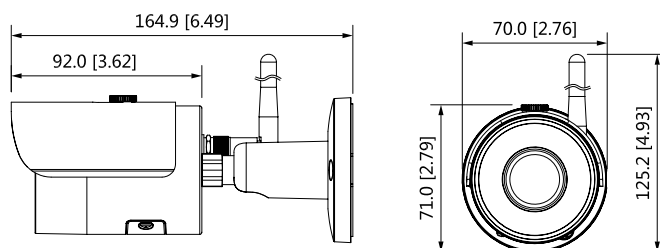

Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy

Tel: (+39) 081.185.39.000

www.hiltronsecurity.net

