




Scheda di connessione di rete per centrali di controllo convenzionali , centrali di controllo analogiche e sistemi di rilevamento gas, che consente la creazione di una rete ridondante di 64 nodi, tramite connessione RS-485, con una distanza fino a 1000 metri tra i nodi.

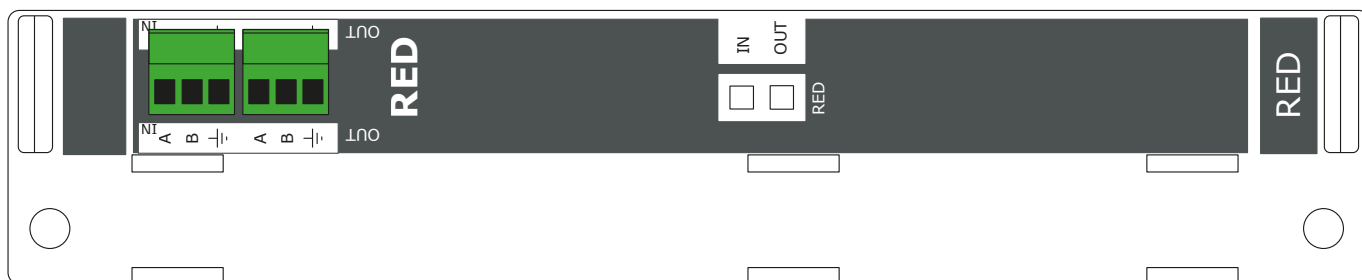

È dotato di terminali di connessione rimovibili, indipendenti per l'ingresso e l'uscita della connessione RS-485, e di spie luminose indicatrici di attività della linea.


• **Centrali elettriche convenzionali FC-CXX-EV.**

La scheda di rete va installata sul lato destro della scatola dell'unità di controllo, nello spazio riservato (contrassegnato con il numero 3), inserendola nelle guide e fissandola con le 2 viti in dotazione.

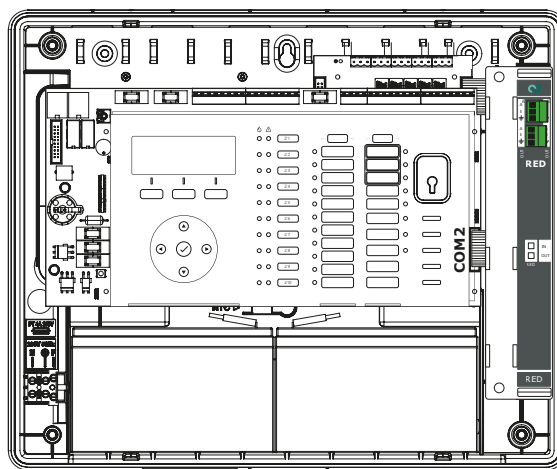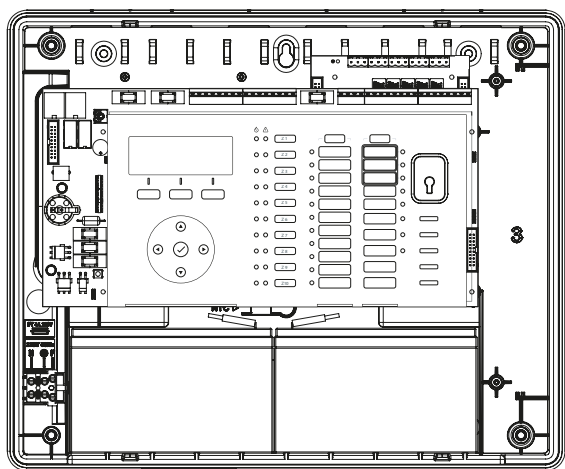


La scheda FA-MNET è collegata alla scheda madre dell'unità centrale tramite un connettore a nastro piatto a 20 pin, dal connettore COM IN della scheda alla porta COM2 dell'unità centrale.

Una scheda di espansione FC-ER o FC-ES viene collegata tramite il cavo a nastro piatto a 20 pin dal connettore COM OUT della scheda FA-MNET al connettore COM IN.

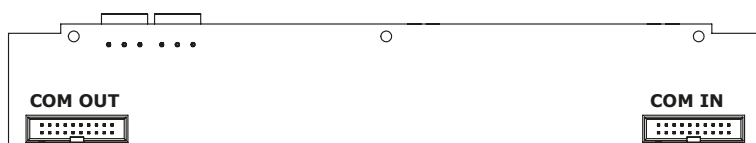

## • Centrali analogiche FA-CXXX.

La scheda di rete va installata sul lato destro del contenitore dell'unità centrale, nello spazio riservato (contrassegnato con il numero 3), inserendola nelle guide e fissandola con le 2 viti in dotazione.

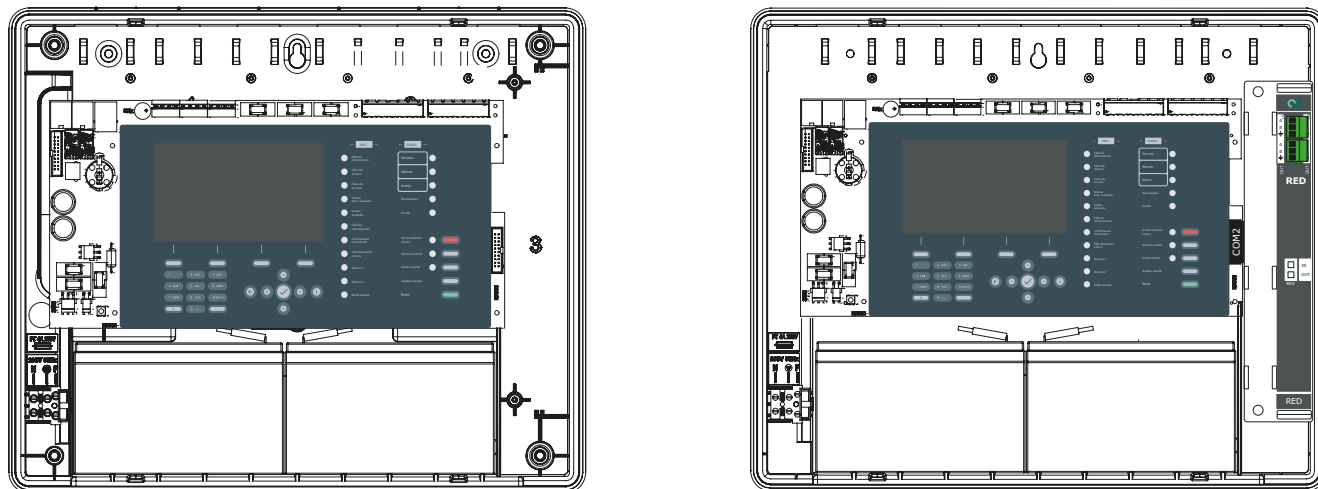


La scheda è collegata alla scheda madre dell'unità centrale tramite un connettore a nastro piatto a 20 pin, dal connettore COM IN della scheda alla porta COM2 dell'unità centrale.


## Topologia di connessione

Sono supportate le seguenti topologie di connessione, con un massimo di 64 nodi nella rete e una distanza massima di 1000 metri tra i nodi.

### • Topologia BUS, Classe B (aperta)

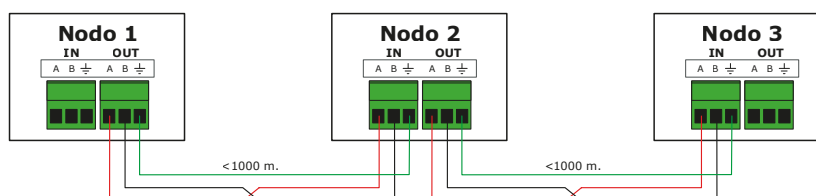

### • Topologia ad anello, classe A (chiusa)

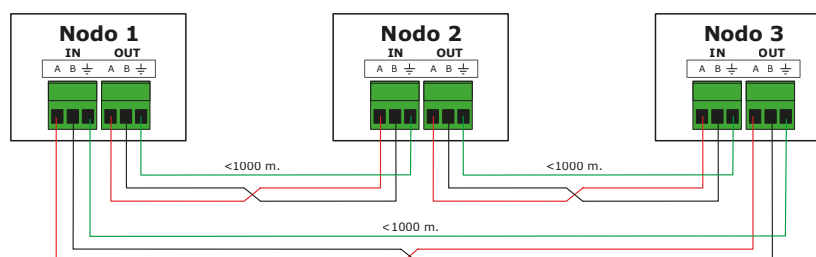

## Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 - 80144 - Napoli

t: +39 081 185 39 000

www.hiltronsecurity.net

Ref. 553210001  
250721