HILTRON security



- Il Wi-Fi 6 offre velocità elevate e prestazioni anti-interferenza eccellenti.
- Abbinamento rapido tramite Bluetooth
- Protezione IP67
- Rilevamento di persone e veicoli tramite intelligenza artificiale
- Ascolta cosa sta succedendo grazie al microfono integrato.
- Guarda a colori solo quando conta: la doppia luce intelligente offre un monitoraggio discreto che si intensifica al rilevamento del movimento.

THC5IPWIB

Telecamera bullet IP Wi-Fi Dual Light 5Mp 3.6 mm IR/ LED mic, 12Vdc<4.02W, IP67, alimentatore incluso


Caratteristiche Tecniche

Telecamera	
Sensore di immagine	CMOS da 1/2,7"
Risoluzione massima	2880 (H) × 1620 (V)
Distanza di illuminazione	Fino a 30 m (98,43 piedi) (IR) Fino a 30 m (98,43 piedi) (luce calda)
Numero dell'illuminatore	1 (LED a infrarossi); 1 (luce calda)
Regolazione dell'angolo	Inclinazione: 0°–90° Rotazione: 0°–360°
Tipo di lente	A fuoco fisso
Lunghezza focale	2,8 mm; 3,6 mm
Apertura massima	F1.6
Campo visivo	2,8 mm: A: 104°; V: 56°; D: 124° 3,6 mm: A: 89°; V: 48°; D: 104°
Intelligenza	
Rilevamento umano	SÌ
Rilevamento del veicolo	SÌ
Audio e video	
Compressione video	H.264B; H.264; H.264H; H.265
Frequenza dei fotogrammi video	Flusso principale: 2880 × 1620@(1-25/30 fps) Flusso secondario: 640 × 360@(1-25/30 fps) *I valori sopra riportati rappresentano la frequenza dei fotogrammi massima di ciascun flusso; per flussi multipli, i valori saranno soggetti alla capacità di codifica totale.
Bitrate video	H.264: 32 kbps–4096 kbps; H.265: 32 kbps–4096 kbps
Giorno/Notte	Automatico (ICR)/Colore/Bianco e nero
WDR	DWDR
Rilevamento del movimento	ACCESO/SPENTO (4 zone, rettangolare)
Rotazione dell'immagine	0°/180°
Microfono integrato	Sì, microfono integrato
Altoparlante integrato	NO
Compressione audio	G.711a; G.711Mu; PCM
Rete	
Porta di rete	RJ-45 (10/100 Base-T)
Wifi	IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4000–2.4835 GHz, 2.4 G, EIRP 20 dBm
Abbinamento Wi-Fi	Abbinamento Bluetooth
Interoperabilità	ONVIF (Profilo S, Profilo G e Profilo T); CGI
Magazzinaggio	Scheda Micro SD (supporta fino a 256 GB)
Software gestionale	Smart PSS Lite; DSS; DMSS
Cliente mobile	Android;iOS

Generale	
Certificazioni	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE; CE-RED: Direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE
Alimentazione elettrica	12 V CC
Consumo energetico	Base: 1,98 W (12 V CC); Consumo massimo: 4,02 W (12 V CC) (intensità luce calda H.265 +)
Temperatura di esercizio	da –40 °C a +60 °C (da –40 °F a +140 °F)
Umidità di esercizio	95% (UR), senza condensa
Protezione	IP67
Pulsante della fotocamera	Pulsante di ripristino
Materiale di rivestimento	Metallo + plastica
Dimensioni del prodotto	158,3 mm × Φ76,8 mm (6,23" × Φ3,02")
Peso netto	331 g (0,73 libbre)

Dimensioni

mm [inch]

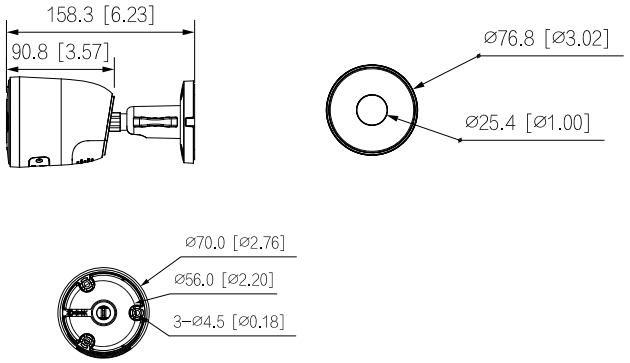

Hiltron Land S.r.l.
Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy
Tel: (+39) 081.185.39.000
www.hiltronsecurity.net