HILTRON security



- Il Wi-Fi 6 offre velocità elevate e prestazioni anti-interferenza eccellenti.
- Abbinamento rapido tramite Bluetooth
- Rilevamento di persone e veicoli tramite intelligenza artificiale
- Microfono e altoparlante integrati, supporto per la comunicazione bidirezionale.
- Una sola telecamera per una visione a 360° senza punti ciechi.
- Attivazione immediata degli avvisi sonori e luminosi con luce rossa e blu più intensa

THC5IPWIPT


Telecamera PT IP Wi-Fi Dual Light deterrenza attiva 5Mp 4mm, IR/LED audio, 12Vdc<14 W, IP66, alimentatore incluso

Caratteristiche Tecniche

Telecamera	
Sensore di immagine	CMOS da 1/2,7"
Risoluzione massima	2880 (H) × 1620 (V)
Illuminazione minima	0,007 lux@F1.6 (Colore, 30 IRE) 0,0007 lux@F1.6 (B/N, 30 IRE) 0 lux (illuminatore acceso)
Distanza di illuminazione	Fino a 30 m (98,43 piedi) (IR) Fino a 30 m (98,43 piedi) (luce calda)
Numero dell'illuminatore	2 (Luce multicore (IR + luce calda))
Regolazione dell'angolo	Rotazione orizzontale: da 0° a 345° Inclinazione verticale: da 0° a 90°
Tipo di lente	A fuoco fisso
Lunghezza focale	4,0 mm
Apertura massima	F1.6
Campo visivo	H: 78°; V: 42°; D: 92°
Intelligenza	
Rilevamento umano	SÌ
Rilevamento del veicolo	SÌ
Audio e video	
Compressione video	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (supportato solo dal flusso secondario)
Frequenza dei fotogrammi video	Flusso principale: 2880 × 1620@(1–25/30 fps) Flusso secondario: 640 × 360@(1–25/30 fps) *I valori sopra riportati rappresentano la frequenza dei fotogrammi massima di ciascun flusso; per flussi multipli, i valori saranno soggetti alla capacità di codifica totale.
Bitrate video	H.264: 32 kbps–6144 kbps; H.265: 32 kbps–6144 kbps
Giorno/Notte	Automatico (ICR)/Colore/Bianco e nero
WDR	DWDR
Rilevamento del movimento	ACCESO/SPENTO (4 zone, rettangolare)
Rotazione dell'immagine	0°/180°
Microfono integrato	Sì, microfono integrato
Altoparlante integrato	Sì, altoparlante integrato
Compressione audio	G.711a; G.711Mu; PCM
Rete	
Porta di rete	RJ-45 (10/100 Base-T)
Wifi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4 G e 5 G, EIRP 20 dBm@2400–2483.5 MHz (CE), EIRP 23 dBm@5150–5250 MHz (CE), EIRP 20 dBm@5250–5350 MHz (CE), EIRP 20 dBm@5470–5725 MHz (CE), EIRP 14 dBm@5725–5875 MHz (CE)
Abbinamento Wi-Fi	Abbinamento Bluetooth
Interoperabilità	ONVIF (Profilo S, Profilo G e Profilo T); CGI
Magazzinaggio	Scheda Micro SD (supporta fino a 256 GB)
Software gestionale	Smart PSS Lite; DSS; DMSS
Cliente mobile	Android;iOS

Funzione	
Allarme sonoro anomalo	SÌ
Generale	
Certificazioni	CE
Alimentazione elettrica	12 V CC (±30%)
Consumo energetico	Base: 2 W (12 VDC) Max.: 14 W (12 VDC) (intensità dell'illuminatore + deterrenza attiva rossa e blu + altoparlante acceso + rotazione PT + streaming Wi-Fi + WDR)
Temperatura di esercizio	da –30 °C a +55 °C (da –22 °F a +131 °F)
Umidità di esercizio	95% (UR), senza condensa
Protezione	IP66
Pulsante della fotocamera	Pulsante di ripristino
Materiale di rivestimento	Plastica
Dimensioni del prodotto	125,4 mm × 110 mm × 140,3 mm (4,94" × 4,37" × 5,52") (L × P × A)
Peso netto	0,4 kg (0,88 libbre)

Dimensioni

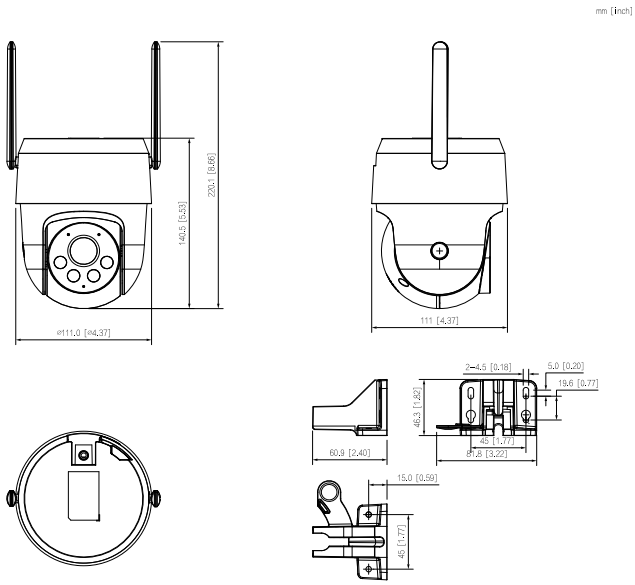

Hiltron Land S.r.l.
Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy
Tel: (+39) 081.185.39.000
www.hiltronsecurity.net