

SS040

SENSORE DI VIBRAZIONI PER MONTAGGIO A VISTA SURFACE MOUNTING VIBRATION SENSOR



DESCRIZIONE

Sensore per la rivelazione di vibrazioni tramite martelletto. Contenitore in plastica ABS. Montaggio a vista.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale:	ABS, bianco (o marrone)
Forma:	rettangolare
Dimensioni:	mm 60,5x23x17
Utilizzo / Montaggio:	a vista, superfici piane
Accessori:	bi-adesivo incluso
Collegamenti elettrici:	4 lamelle a saldare
Contatti elettrici:	dorati a martelletto
Regolazione sensibilità:	si, a vite
Tensione massima:	100Vcc
Corrente massima:	1A a 100Vcc
Tamper:	si
Livello di protezione:	2
Temperatura operativa:	-10°C / +50°C
Classe ambientale:	II
Grado di protezione:	IP30
Conformità:	EN50131-2-6
Fabbricato in:	Italia

DISEGNO TECNICO

Disegno tecnico e quote in millimetri. Disegno non in scala.

DESCRIPTION


Vibration detector by small hammer. Box in ABS plastic. Surface mounting.

TECHNICAL FEATURES

Material:	ABS, white (or brown)
Shape:	rectangular
Size:	mm 60.5x12x17
Use / Fixing:	flat surface mounting
Accessories:	bi-adhesive included
Electric connection:	4 welding strip
Electric contacts:	small hammer golden
Sensitivity adjustment:	yes, by screw
Voltage (maximum):	100Vdc
Current (maximum):	1A at 100Vdc
Tamper:	yes
Protection level:	2
Working temperature:	-10°C / +50°C
Environment class:	II
Protection grade:	Ip30
Conformity:	EN50131-2-6
Made in:	Italy

TECHNICAL DRAW

Technical draw and size in millimeters. Draw not in scale.

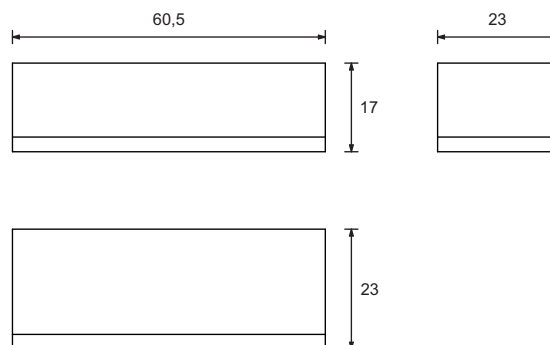

L'azienda si riserva di apportare eventuali modifiche senza preavviso. La garanzia convenzionale dei prodotti è valida 12 mesi dalla data di rilascio del documento fiscale che ne prova l'acquisto.

The company reserves the right to make any changes without notice. Conventional product warranty is valid for 12 months from date of issuance of the tax document proving purchase.