



ECD10-CS


Plafoniera 10 W per sistemi d'allarme vocale
EN54-24

Funzioni

La plafoniera è caratterizzata da un altoparlante a larga banda (cono da 8") e da un trasformatore per linee a tensione costante che consente di regolare la potenza - fornisce un'ottima resa sonora. Altra peculiarità è la calotta di protezione in metallo leggero, che consente di contenere il peso del diffusore (inferiore ai 2 kg). È dotata di un morsetto ceramico e di un fusibile termico integrato protetto; il grado di protezione IP 21C ne garantisce la resistenza all'influenza degli agenti atmosferici. Il design piatto e la sua ridotta profondità la rendono particolarmente adatta per la posa ad incasso in controsoffitto ove lo spazio a disposizione per l'installazione è minimo. Ideale per l'installazione in scuole, uffici, hotel e aeroporti.


- Conforme a EN 50200, EN 62368-1
UNI EN54-24:2008 (cert. n° 0068-CPR-169-2022)
- UNI 9795:2013 - UNI ISO 7240-19:2010
UNI CEN/TS 54-32:2015 - CEI EN 50849
- Ambienti interni (Tipo A)

Dati tecnici

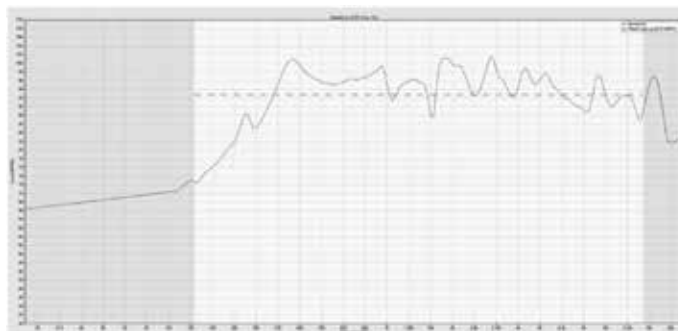

Risposta in frequenza @ 1W/1m

Dimensioni



Caratteristiche Tecniche

N° altoparlanti	1, cono da 8"
Potenza nominale	10 W
Potenza regolabile (linea 100 V)	10 W/5W/2,5W
Impedenza (linea 100 V)	1000 Ω / 2000 Ω / 4000 Ω
ingresso trasformatore di linea	100 V
Risposta in frequenza @ -6dB	90 ÷ 18.000 Hz
efficienza @ 1W/1m	92 dB
Massima pressione acustica SPL @ Pmax/1 m	102 dB 180° (500 Hz) 100° (1 kHz) 100° (2 kHz) 60° (4 kHz)
Angolo di dispersione Or./Vert. @ -6dB	
Grado di protezione	IP 21C
Materiale	Corpo e calotta in metallo, griglia metallica
Montaggio	2 molle a scatto e 2 fori con passacavi in gomma
Colore	Bianco
Diametro foratura	Ø 230 mm
Dimensioni	Ø 265 x 108 mm
Peso netto	1,6 kg

Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy

Tel: (+39) 081.185.39.000

www.hiltronsecurity.net

