



TRX20TW

Altoparlante a tromba da 20 W

Descrizione


Altoparlante a tromba realizzato con criteri costruttivi e materiali adatti all'impiego in condizioni ambientali difficili e con caratteristiche di sicurezza elevate. Corpo in alluminio pressofuso, padiglione in alluminio e staffa di fissaggio in acciaio inox. L'assieme è a tenuta stagna, con grado di protezione meccanica classe IP66.

Le caratteristiche elettriche sono improntate alla massima affidabilità. Il trasformatore di ingresso per il collegamento alle linee a tensione costante è dotato di prese per la regolazione della potenza erogata in uscita. Un regolatore a 5 posizioni permette la selezione della potenza desiderata. Il diffusore è completo di conduttore per una corretta messa a terra.

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni

Potenza nominale	20 W
Potenza regolabile	20 - 15 - 10 - 5 - 2,5 W
Tensione di linea	100 V
Risposta in frequenza	350 ÷ 12.500 Hz
Efficienza (1W/1m)	110 dB
Pressione acustica (Pnom/1m)	123 dB
Angolo di dispersione (2 kHz)	80°
Peso	1,5 kg

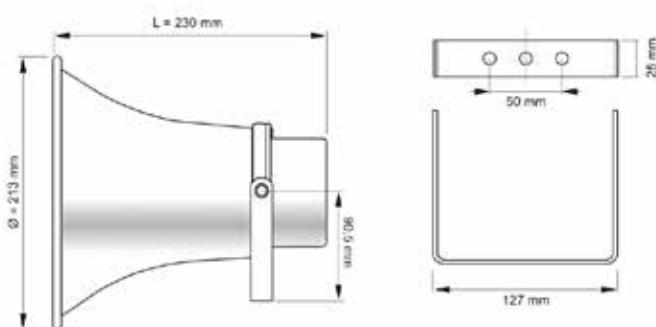

Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy

Tel: (+39) 081.185.39.000

www.hiltronsecurity.net