



FA-P

PAE-550-AI - Pulsante manuale indirizzabile e ripristinabile con isolatore integrato. IP 30. È richiesta la base F-BP.

Funzioni

Il pulsante isolato FA-P, facile da rilevare, progettato con materiali di alta qualità e una struttura robusta, fornisce a qualsiasi tipo di installazione l'efficienza necessaria per questo tipo di dispositivo di attivazione manuale. Ogni pulsante è costantemente monitorato, garantendo l'attivazione dell'allarme in meno di un secondo.

Il suo sistema di ripristino, tramite una chiave fornita con ogni unità, rende l'apparecchiatura ideale per l'installazione in luoghi in cui potrebbero verificarsi allarmi indesiderati dovuti all'attivazione accidentale o errata di un pulsante, consentendo di ripristinare rapidamente il pulsante allo stato di riposo.


Questo intervallo può essere definito come segue:

- Utilizzando lo strumento di programmazione manuale.
- Utilizzando il numero di serie del dispositivo.
- Tramite app tramite Bluetooth.
- Attraverso l'autoprogrammazione


Il pulsante FA-P di facile rilevamento è progettato per attivare manualmente l'allarme antincendio.

Richiede montaggio superficiale con base F-BP.

Indicatore di attivazione



RIPOSO




ATTIVO

Caratteristiche Tecniche

Caratteristiche del circuito:	Occupa un indirizzo nel circuito
Tensione di lavoro:	da 31 VDC a 40 VDC
Consumo energetico in standby:	< 300 µA
Consumo in allarme:	< 4 mA
Connessione:	2 x 1,5 mm ² intrecciati e schermati.
Temperatura di esercizio:	Da -10°C a 40°C
Umidità relativa:	95% senza condensa.
Indice IP:	IP33
Testa (altezza x diametro):	98 x 98 x 15 mm
Base (altezza x diametro):	98 x 98 x 33 mm
Materiale:	ABS
Certificazione:	EN 54-11 / EN 54-17

Dimensioni

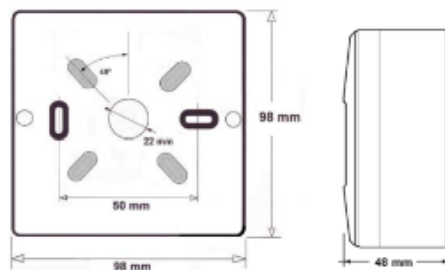

Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy

Tel: (+39) 081.185.39.000

www.hiltronsecurity.net

