



THM1606

Casella di allarme

- Supporto tramite accesso RS485 allo storage back-end · Supporta l'interfaccia 16ch Alarm In/6ch Alarm Out

- Supporta DIP switch a 2 bit (0/1) per determinare il diverso accesso alla casella di allarme; Supporto massimo 4 caselle di allarme che hanno accesso al dispositivo di archiviazione di back-end

- Supporta l'alimentazione universale a 12V; Supporto utilizzando un adattatore separato o tramite cavo di alimentazione da 1 a 2 utilizzando l'adattatore DVR per alimentare la centralina di allarme

- Il pannello frontale ha un indicatore di alimentazione (PWR) che mantiene l'illuminazione quando il dispositivo è acceso; Il pannello frontale ha un indicatore di comunicazione del segnale (ACT) che si accende ogni secondo quando viene stabilita la comunicazione tra la centralina di allarme e l'apparecchiatura DVR.

- L'allarme collegato può essere configurato sull'interfaccia di ingresso e uscita dell'allarme quando viene stabilita la comunicazione tra Dispositivo DVR e la casella di allarme.

- Colori 1.07B, per un'esperienza visiva realistica e coinvolgente
- Elaborazione digitale ad alta fedeltà per un video brillante e vivido
- Angolo di visione unificato ampio 178°/178°

- Progettazione termica professionale per prolungare la durata delle apparecchiature

- Potenza integrata, basso consumo energetico, ultra silenzioso
- Supporta più segnali, come HDMI, DP, VGA, USB multimediale, Audio, RS232

Caratteristiche Tecniche

Generale

Comunicazione	1 porta AB-1.
Interruttore DIP	2-bit

Allarme

Ingresso allarme	16ch
Uscita allarme	6ch

Elettrico

Alimentazione elettrica	12V/1A (o utilizzare 1 o 2 cavi di alimentazione per utilizzare l'alimentazione del DVR)
-------------------------	--

Costruzione

Dimensioni	97,68 mm x 90,3 mm x 33 mm (3,85 "x 3,56" x 1,3")
Peso netto	≤0,2 kg (0,44 libbre)
Installazione	Installazione desktop


Certificazioni

FCC: Prossimamente
CE: Prossimamente
UL: Prossimamente

Ambientale

temperatura di esercizio	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F)
Umidità di esercizio	10%~ 90% DA

DIMENSIONI

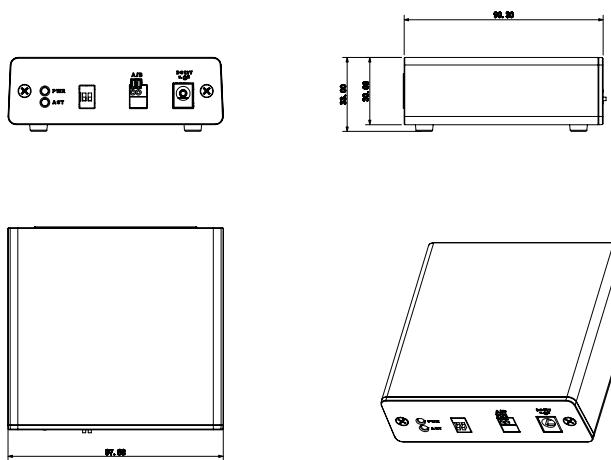

Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy
Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016
www.hiltronsecurity.net

