

THV4IPWIS

NVR 4ch IP 16Mp (recording), max 80Mbps, H.265+, VGA, HDMI, HDD 16TB, 2USB 2.0, RJ-45, Wi-Fi 6, 12Vdc<6W senza HDD

- Videoregistratore NVR wireless a 4 canali IP
- Wi-Fi 6 dual band e associazione automatica delle telecamere wireless
- Telecamere IP con risoluzione fino a 16 MP
- Banda massima in ingresso / registrazione / uscita: 80 / 80 / 80 Mbps (AI disattivata)
- Analisi intelligente SMD Plus su 4 canali
- 1 alloggiamento SATA per HDD fino a 20 TB
- Uscite video HDMI 4K e VGA
- Compressione Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264
- Compatibilità ONVIF e accesso da dispositivi Android e iOS

FUNZIONI

Installazione wireless

Supporto Wi-Fi 6 e abbinamento automatico con telecamere wireless compatibili, per semplificare la configurazione del sistema.

Analisi intelligente

SMD Plus su 4 canali con filtraggio di persone e veicoli.

Registrazione e riproduzione

Registrazione continua, movimento, eventi intelligenti e allarmi.

Backup USB e rete; riproduzione simultanea fino a 4 canali.

HILTRON security

Caratteristiche Tecniche

Sistema e video

Canali IP	4
Processore	Processore di classe industriale
Sistema operativo	Linux embedded
Interfaccia	Web e GUI locale
Risoluzioni IP	Fino a 16 MP
Decodifica, AI OFF	1×16 MP; 2×8 MP; 3×6 MP; 4×5 MP @30 fps
Decodifica, AI ON	1×12 MP; 2×6 MP; 2×5 MP; 3×4 MP; 4×3 MP @30 fps
Banda, AI OFF	80 Mbps ingresso / 80 registrazione / 80 uscita
Banda, AI ON	80 Mbps ingresso / 80 registrazione / 60 uscita
Multischermo	1 / 4
Uscita HDMI	Fino a 3840 × 2160
Uscita VGA	Fino a 1920 × 1080

Analisi, registrazione e rete

Analisi NVR	SMD Plus: 4 canali
Analisi telecamera	Protezione perimetrale; SMD
Compressione video	Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG
Compressione audio	G.711a; G.711u; PCM; G.726
Registrazione	Generale; movimento; intelligente; allarme
Riproduzione	Istantanea; generale; eventi; tag; smart
Riproduzione simultanea	Fino a 4 canali
Backup	USB e rete
Allarmi	Movimento; PIR; manomissione; video perso; telecamera offline
Interoperabilità	ONVIF profili T / S / G; CGI; SDK
Accesso mobile	Android e iOS
Protocolli	HTTP(S); TCP/IP; IPv4/IPv6; DHCP; DNS; NTP; P2P

Wi-Fi, porte e archiviazione


Standard Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n/a/ac/ax (Wi-Fi 6)
Frequenze	2,4 GHz e 5 GHz
Antenne	2
Porta Ethernet	1 × RJ-45 10/100 Mbps
HDMI	1
VGA	1
USB	2 × USB 2.0 posteriori
Alloggiamento HDD	1 × SATA
Capacità HDD	Fino a 20 TB (in funzione della temperatura)
Associazione telecamere	Automatica con telecamere wireless compatibili


Dati generali

Alimentazione	12 V DC, 1,5 A
Consumo	Inferiore a 6 W (senza HDD)
Dimensioni (L × P × A)	197 × 234 × 41,5 mm
Peso netto	0,57 kg
Peso lordo	0,98 kg
Temperatura di esercizio	Da -10 °C a +45 °C
Temperatura di stoccaggio	Da -20 °C a +60 °C
Umidità operativa	10%-93% UR, senza condensa
Certificazioni	CE-LVD; CE-EMC


Dimensioni

mm[inch]

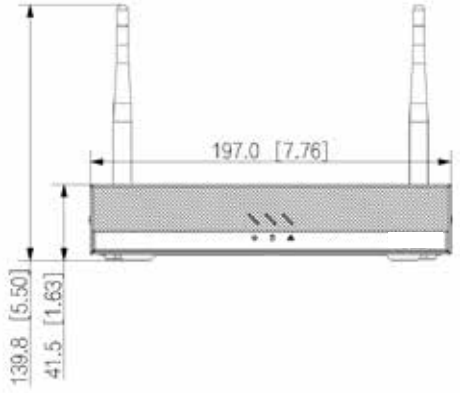

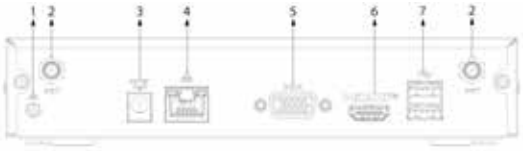

1 Ground
2 Antenna Port
3 Power Input
4 Network Port
5 VGA Port
6 HDMI Port
7 USB Ports

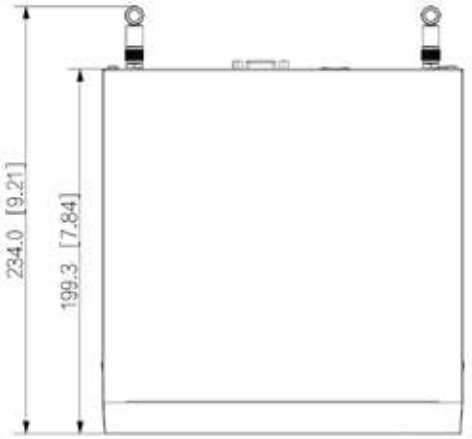

Hiltron Land S.r.l.
Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy
Tel: (+39) 081.185.39.000
www.hiltronsecurity.net