

- 8 canali IP con risoluzione delle telecamere fino a 16 MP
- Wi-Fi 6 dual band con abbinamento automatico delle telecamere wireless
- Banda massima 80 Mbps in ingresso, registrazione e uscita (AI disattivata)
- Decodifica fino a 10 × 1080p a 30 fps
- 1 alloggiamento SATA per disco rigido fino a 20 TB
- Analisi SMD Plus a 4 canali tramite NVR
- Uscite video HDMI 4K e VGA, visualizzazione fino a 9 riquadri
- Compressione Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264

THV8IPWIS

NVR 8ch IP 16Mp (recording), max 80Mbps, H.265+, VGA, HDMI, HDD 20TB, 2USB 2.0, RJ-45, Wi-Fi 6, 12Vdc<6W senza HDD

FUNZIONI

Connessione Wi-Fi 6

La connettività wireless a 2,4 e 5 GHz facilita il collegamento delle telecamere IP compatibili, con funzione di associazione automatica.

Analisi intelligente

SMD Plus integrato su 4 canali: filtraggio degli eventi relativi a persone e veicoli, per ridurre i falsi allarmi.

Registrazione e consultazione

Registrazione continua, su movimento, intelligente o allarme; riproduzione fino a 8 canali e backup via USB o rete.

HILTRON security


Caratteristiche Tecniche


Canali IP	8
Sistema operativo	Linux embedded
Interfaccia	Web e GUI locale
Risoluzione telecamere	Fino a 16 MP
Banda rete, AI OFF	80 / 80 / 80 Mbps (ingresso / registrazione / uscita)
Banda rete, AI ON	80 / 80 / 60 Mbps
Decodifica, AI OFF	1 × 16 MP; 2 × 8 MP; 4 × 5 MP; 8 × 2 MP @30 fps
Decodifica, AI ON	1 × 12 MP; 3 × 4 MP; 6 × 1080p; 8 × 720p @30 fps
Compressione video	Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG
Compressione audio	G.711a; G.711u; PCM; G.726
Uscite video	1 HDMI (fino a 3840 × 2160); 1 VGA
Multischermo	1 / 4 / 8 / 9
Riproduzione	Fino a 8 canali
AI NVR	SMD Plus su 4 canali

Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n/a/ac/ax
Frequenze Wi-Fi	2,4 GHz e 5 GHz
Associazione telecamere	Abbinamento automatico wireless
Ethernet	1 × RJ-45 10/100 Mbps
Compatibilità	ONVIF Profile S / G / T; CGI; SDK
Memorizzazione	1 × SATA; HDD fino a 20 TB
Porte USB	2 × USB 2.0 posteriori
Antenne	2
Accesso mobile	iOS e Android
Alimentazione	12 V DC, 1,5 A
Consumo	Inferiore a 6 W senza HDD
Temperatura esercizio	Da -10 °C a +45 °C
Umidità esercizio	10–93% RH, senza condensa
Dimensioni	197 × 234 × 41,5 mm
Peso netto	0,57 kg


Dimensioni

mm[inch]

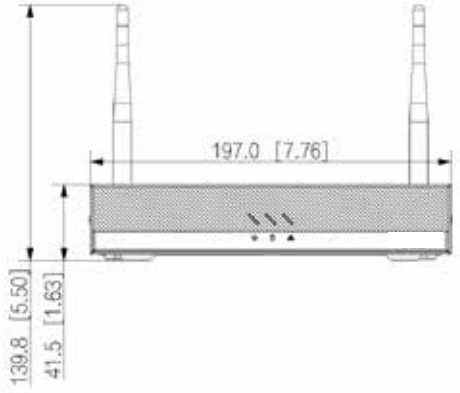

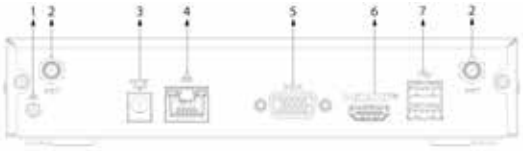

1 Ground
2 Antenna Port
3 Power Input
4 Network Port
5 VGA Port
6 HDMI Port
7 USB Ports

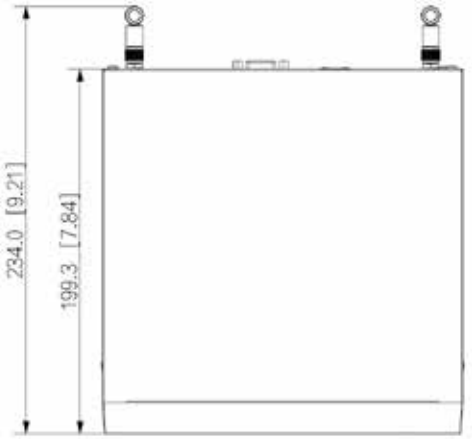

Hiltron Land S.r.l.
Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy
Tel: (+39) 081.185.39.000
www.hiltronsecurity.net