


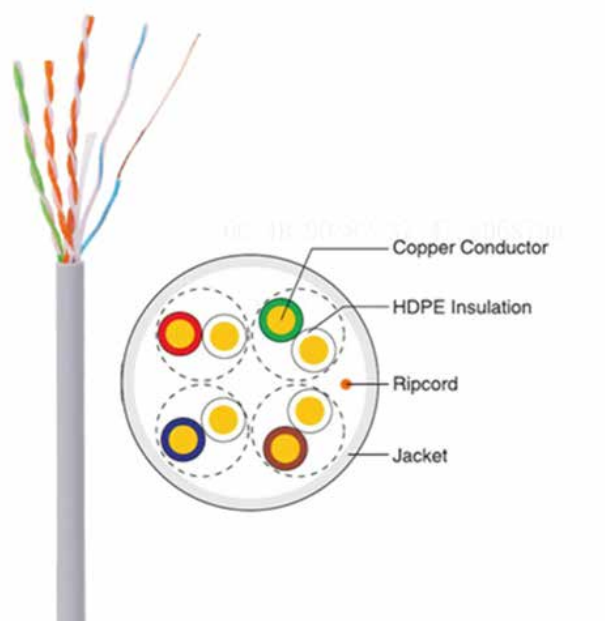

UTPCAT5

CAVO UTP Cat.5E

CARATTERISTICHE TECNICHE

Standard di prova	ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568-C.2						
Conduttore	Materiale	Rame massiccio nudo					
	AWG	24					
	Diametro esterno nominale (mm)	$0,5 \pm 0,01$ mm					
	resistenza in corrente continua	$\leq 95 \Omega/\text{km}$					
Isolamento	Materiale	HDPE					
	Spessore	$0,2 \pm 0,02$ mm					
	Diametro	$0,9 \pm 0,05$ mm					
	Colore	Blu/Bianco- Blu	Verde/Bianco-Verde				
		Arancia Bianco-Arancione	Marrone/Bianco-Marrone				
Pece	Passo sfalsato	≤ 25 mm	Caratteristiche elettriche: Frequenza Caratteristica RL ATT PROSSIMO impedenza MHz ohm $\geq \text{dB}/100\text{m}$ $\leq \text{dB}/100\text{m}$ $\geq \text{dB}/100\text{m}$				
	Passo del cavo	≤ 140 mm					
Guaina	Materiale	PVC	1	100 ± 15	20.0	2.0	65.3
	OD esterno	$5,1 \pm 0,3$ mm	4	100 ± 15	23.0	4.1	56.3
	Colore	Grigio	10	100 ± 15	25.0	6.5	50.3
	Fuoco	RCP Eca	16	100 ± 15	25.0	8.2	47.3
	Resistenza		20	100 ± 15	25.0	9.3	45.8
Superficie Stampa	Spessore	$0,55 \pm 0,05$ mm	31,25	100 ± 15	23.6	11.6	42,9
	Altezza della lettera	$3,0 \pm 0,3$ mm	62,5	100 ± 15	21.5	17.0	38.4
	Colore	Nero	100	100 ± 15	20.1	22.0	35.3

Superficie Stampa	Errore di stampa e Spazio	1±0,005 m	Frequenza MHz	FEXT ≥dB/100m	PS Next ≥dB/100m	Ritardo di fase PS FEXT ≥dB/100m	≤ns/100m
	Numero del caso	Sì					
Imballaggio	Imballaggio	Cartone	1	63,8	62.3	60,8	570,0
	Una volta imballato dimensione	370 mm*216 mm*370 mm	4	51.7	53.3	48,7	552.0
			10	43,8	47.3	40.8	545.4
	Confezione doppia dimensione	390 mm*460 mm*390 mm	16	39.7	44.2	36.7	543,0
			20	37.7	42,8	34.7	542,0
	Confezione doppia quantità	2 casi	31,25	33.9	39,9	30.9	540.4
62,5			27.8	35.4	24.8	538,6	
Imballaggio lunghezza	305±1 m		100	23.8	32.3	20.8	537.4
cordino a strappo	Sì						
Esterno temperatura	- 20°C~60°C						

Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy

Tel: (+39) 081.185.39.000

www.hiltronsecurity.net

