


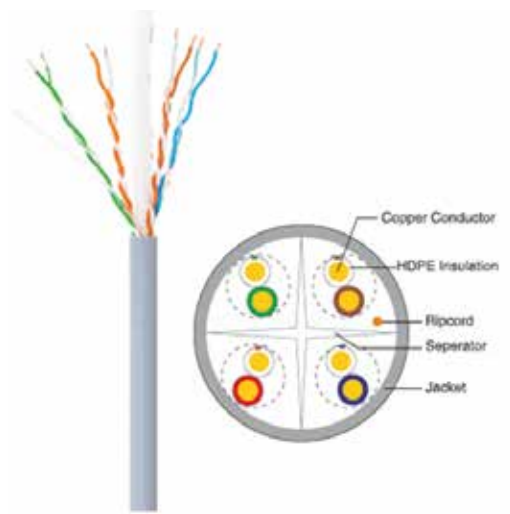

UTPCAT6

CAVO UTP Cat.6E

CARATTERISTICHE TECNICHE

Test Standard	ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568-C.2								
Conduttore	Materiale	Rame massiccio nudo							
	AWG	23							
	Diametro esterno nominale (mm)	0,57±0,005 mm							
	resistenza in corrente continua	≤95 Ω/km							
Isolamento	Materiale	HDPE							
	Spessore	0,2±0,02 mm							
	Diametro	1,02±0,05 mm							
	Colore	Blu/Bianco- Blu	Verde/Bianco-Verde		Caratteristiche elettriche:				
	Arancia	Marrone/Bianco-Marrone		Frequenza	Caratteristica	RL	ATT	PROSSIMO	
	Bianco-Arancione			impedenza					
Pece	Passo sfalsato	≤20 mm			MHz	ohm	≥dB/100m	≤dB/100m	≥dB/100m
	Passo del cavo	≤120 mm			1	100±15	20.0	2.0	74.3
Guaina	Materiale	PVC			4	100±15	23.0	3.8	65.3
	OD esterno	6,2±0,3 mm			10	100±15	25.0	6.0	59.3
	Colore	Grigio			16	100±15	25.0	7.6	56.2
	Resistenza al fuoco	RCP Eca			20	100±15	25.0	8.5	54,8
	Spessore	0,6±0,05 mm			31,25	100±15	23.6	10.7	51,9
					62,5	100±15	21.5	15.4	47.4
Superficie Stampa	Altezza della lettera	3,0±0,3 mm			100	100±15	20.1	19.8	44.3
	Colore	Nero			155	100±15	18.9	24.7	41.7
	Errore di stampa e lo spazio	1±0,005 m			200	100±15	18.0	29.0	39.8
					250	100±15	17.3	32.8	38.3
	Numero del caso	Sì							

				Frequenza	FEXT	PS Next	PS FEXT	Ritardo di fase	
Imballaggio	Imballaggio		Cartone	MHz	≥dB/100m	≥dB/100m	≥dB/100m	≤ns/100m	
	Una volta imballato dimensione		410 mm*220 mm*410 mm	1	63,8	72.3	64,8	570,0	
				4	51.7	63.3	57,7	552.0	
	Confezione doppia dimensione		465 mm*430 mm*425 mm	10	43,8	57.3	44,8	545.4	
				16	39.7	54.3	40.7	543,0	
	Confezione doppia quantità		2 casi	20	37.7	52,8	38.7	542,0	
				31,25	33.9	49,9	34,9	540.4	
	Imballaggio lunghezza	305±1m		62,5	27.8	45.4	28.8	538,6	
cordino a strappo	Sì	Spina dorsale incrociata		Sì	100	23.8	42.3	24.8	537.4
Superficie temperatura	- 20°C~60°C			150	20.2	39.4	20.9	536,0	
				200	17.7	37.8	18.7	536,0	
				250	15.8	36.3	16.8	536,0	

Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy

Tel: (+39) 081.185.39.000

www.hiltronsecurity.net

