



A714PI

Postazione interna 7" Android 14

- Adotta il sistema Android 14, offrendo prestazioni avanzate e un'esperienza intuitiva.
- Caratterizzato da un elegante design a schermo intero con un bordo nero ultrasottile, questo dispositivo unisce stile e minimalismo per un'esperienza visiva eccezionale.
- Grazie al touchscreen capacitivo IPS da 7 pollici e alla tecnologia multi-touch, lo schermo offre ampi angoli di visione fino a 80 gradi sia in orizzontale che in verticale, migliorando notevolmente l'efficienza del lavoro e la flessibilità operativa.
- Include indicatori multicolore dotati della funzione di luce intermittente per tenerti aggiornato sui cambiamenti di stato.
- Si attiva automaticamente quando una persona si avvicina, per un'esperienza senza interruzioni.
- Dotato di un sensore di luce integrato, il dispositivo regola automaticamente la luminosità dello schermo per una visione confortevole.
- Grazie ai rilevatori di temperatura e umidità integrati, puoi monitorare facilmente le condizioni della tua casa in qualsiasi momento, direttamente dalla schermata iniziale.
- Supporta molteplici modalità di comunicazione, tra cui IP, Wi-Fi e IP a due fili.

Funzioni

Dispone di molteplici funzioni come videocitofono, videosorveglianza e allarme wireless. Il suo sistema Android 14 supporta l'installazione di File APK, che consentono l'espansione di applicazioni di terze parti.

È ideale per ville, comunità, appartamenti e hotel, ma è anche molto adatto per gli uffici.

Caratteristiche Tecniche

Sistema

Processore principale	Processore incorporato
Sistema operativo	Androide 14
Protocollo di rete	IPv4;RTSP;UDP;DNS;FTP;RTP;TCP;SIP

Di base

Tipo di schermo	Touchscreen capacitivo
Schermo di visualizzazione	Schermo da 7 pollici
Risoluzione dello schermo	1024 (O) × 600 (V)
Compressione audio	G.711a; G.711u; PCM
Ingresso audio	1 canale
Uscita audio	Altoparlante incorporato
Modalità audio	Audio bidirezionale
Miglioramento audio	Soppressione dell'eco/riduzione del rumore digitale
Velocità in bit audio	16 kHz, 16 bit

Funzione

Modalità di comunicazione	Completamente digitale
---------------------------	------------------------

Rilascio di informazioni	Ricevi e visualizza le informazioni pubblicate dal centro di gestione
Controllo dell'ascensore	Attraverso questo dispositivo, i residenti possono chiamare l'ascensore per raggiungere il loro piano.
Lascia i video	Sì (la scheda SD è inserita nel monitor interno o nella stazione porta)
Modalità DND	È possibile impostare un periodo di non disturbo
Numero di estensioni	Villa: 1 VTH principale e 9 estensioni Appartamento: 1 VTH principale e 4 estensioni
Magazzinaggio	Supporta l'archiviazione su scheda micro SD (fino a 512 GB)

Rete

Wifi	Sì
Standard wireless	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Gamma di frequenza wireless	2,4 GHz
Porta	
RS-485	1
USB	1
Ingresso allarme	8 canali
Uscita allarme	1 canale


Potenza di uscita	1 porta (12 V, 200 mA)
Campanello della porta	Sì (utilizzare la porta di ingresso dell'allarme)
Porta di rete	1 porta Ethernet da 10/100 Mbps

Prestazione

Materiale dell'involucro	PC + ABS
--------------------------	----------

Generale

Aspetto Colore	Grigio
Alimentazione elettrica	48 VCC, 0,5 A PoE standard
Adattatore di alimentazione	Opzionale
Installazione	Montaggio a filo
Certificazioni	CE
Accessorio	Inclusi: cavo RS-485 e di uscita di alimentazione, staffa e cavo di allarme. Opzionale: Cavo di alimentazione
Dimensioni del prodotto	176,2 mm × 103,1 mm × 32,2 mm (6,94" × 4,06" × 1,27") (A × L × P)
Temperatura di esercizio	- 10 °C a +55 °C (da +14 °F a +131 °F)
Umidità di esercizio	10%–95% (UR), senza condensa
Altitudine operativa	Al di sotto dei 3.000 m (9.842,52 piedi)
Consumo energetico	≤ 10 W (standby), ≤ 14 W (in funzione)
Peso lordo	775 g (1,71 libbre)
Temperatura di conservazione	da 0 °C a +40 °C (da +32 °F a +104 °F)
Umidità di stoccaggio	30%–75%
Ambiente operativo	Interno

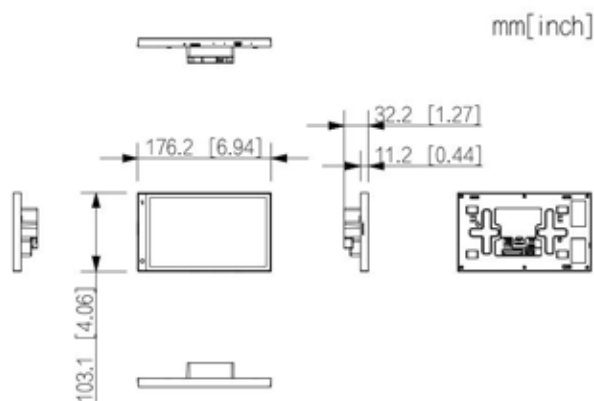

Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy

Tel: (+39) 081.185.39.000

www.hiltronsecurity.net

