KTERMC19

Controllo accessi con riconoscimento facciale con modulo di rilevamento digitale della temperatura corporea (attraverso il polso), *con colonnina per terminale COLTC19.*

Descrizione prodotto

il terminale di controllo accessi con riconoscimento facciale e rilevamento digitale della temperatura è un dispositivo con un tasso di riconoscimento molto preciso, una elevata capacità di memoria ed estremamente rapido nella lettura che integra la tecnologia di ***face recognition*** e la tecnologia di ***rilevamento della temperatura corporea*** senza contatto. Questo prodotto può ottenere contemporaneamente il riconoscimento facciale e il rilevamento della temperatura e va in allarme se rileva una temperatura corporea anormale. ***Può essere ampiamente applicato in luoghi affollati, come scuole, edifici pubblici, uffici, ospedali, esercizi commerciali e altre aree affollate.***

- Rilevamento senza contatto della temperatura del polso
- Allarme rilevamento temperatura corporea anormale
- Rilevamento della temperatura corporea associato alle informazioni sul personale
- Configurazione del valore di soglia della temperatura e gestione autorizzazioni di accesso del personale
- Intervallo di misurazione tra 30 ° C a 45 ° C
- Accuratezza della misurazione 0,1 ° C, l'errore della misurazione è inferiore o uguale a 0,3 ° C
- Distanza di misurazione della temperatura dal polso compresa tra 1 cm e 3 cm
- Percentuale di accuratezza del riconoscimento facciale> 99%, percentuale di falsi <1%
- Chip dedicato al deep learning integrato, supporta il riconoscimento offline locale, 10.000 volti registrati, possibilità di gestione whitelist
- Tempo di riconoscimento facciale estremamente rapido (circa 0,2 secondi)

- WDR, fotocamera 2 MP (1080P), obiettivo grandangolare F1.6 per l'acquisizione di immagini di alta qualità con diversi tipi di illuminazione
- Supporta il rilevamento anti-spoofing, efficace contro le frodi dovute all'utilizzo di foto e video
- Altezza consigliata per il riconoscimento facciale: da 0,8 m a 2,2 m, distanza di riconoscimento facciale: da 0,2 m a 2,9 m
- Fino a 6 foto archiviate nella libreria per semplificare il riconoscimento per ogni persona
- Supporta l'acquisizione video e protocollo ONVIF
- Autenticazione facciale, carta, password e codice QR
- Audio bidirezionale con monitor interno
- Memoria integrata, stabile e affidabile, capacità fino a 30.000 eventi (con immagini)
- Protezione antimanomissione, con timeout dell'apertura della porta

Caratteristiche tecniche

Sistema operativo	Linux
Tasso di accuratezza del riconoscimento facciale	>99%
Tempo di riconoscimento facciale	200ms
Capacità volti	10,000
Capacità carte	100,000
Memoria di archiviazione	4GB
Capacità eventi	30,000 (con immagini)
Range misurazione temperatura	30°C - 45°C
Precisione di misurazione	0.1°C
Errore di misurazione	≤0.3°C
Distanza di misurazione	1cm - 3cm
Modalità di autenticazione	whitelist viso (1: N) Carta: (1: N) viso + temperatura corporea
Modalità di comunicazione	Porta di rete adattiva 10/100 Mbps
Tipo di carta	Mifare
Gestione utenti	Supporta aggiunta libreria utente, cancellazione, aggiornamento
Gestione dei record	registrazione locale e caricamento in tempo reale
Interfacce	LAN × 1, Ingresso Wiegand × 1, Uscita Wiegand × 1, RS485 × 1, Ingresso allarme × 2, Uscita allarme × 1, USB 2.0 × 1, Blocco × 1, Contatto porta × 1, Pulsante di uscita × 1
Alimentazione elettrica	Ingresso 12V ± 25% DC
Schermo	Touch Screen, Dimensioni: 7 pollici, Risoluzione: 600 × 1024
telecamera	Dual Lens, 2MP, 1080P
Luce supplementare	Luce soffusa a LED e luce infrarossa
Dimensioni (L × P × A)	Per terminale: 134,0 mm × 33,0 mm × 305,0 mm
Ambiente di lavoro	Per terminale: –20 ° C ~ + 65 ° C, Umidità relativa <95% (senza condensa) Sia
Livello di protezione	IP 54
Situazione applicativa	Interno, senza vento

Dimensione

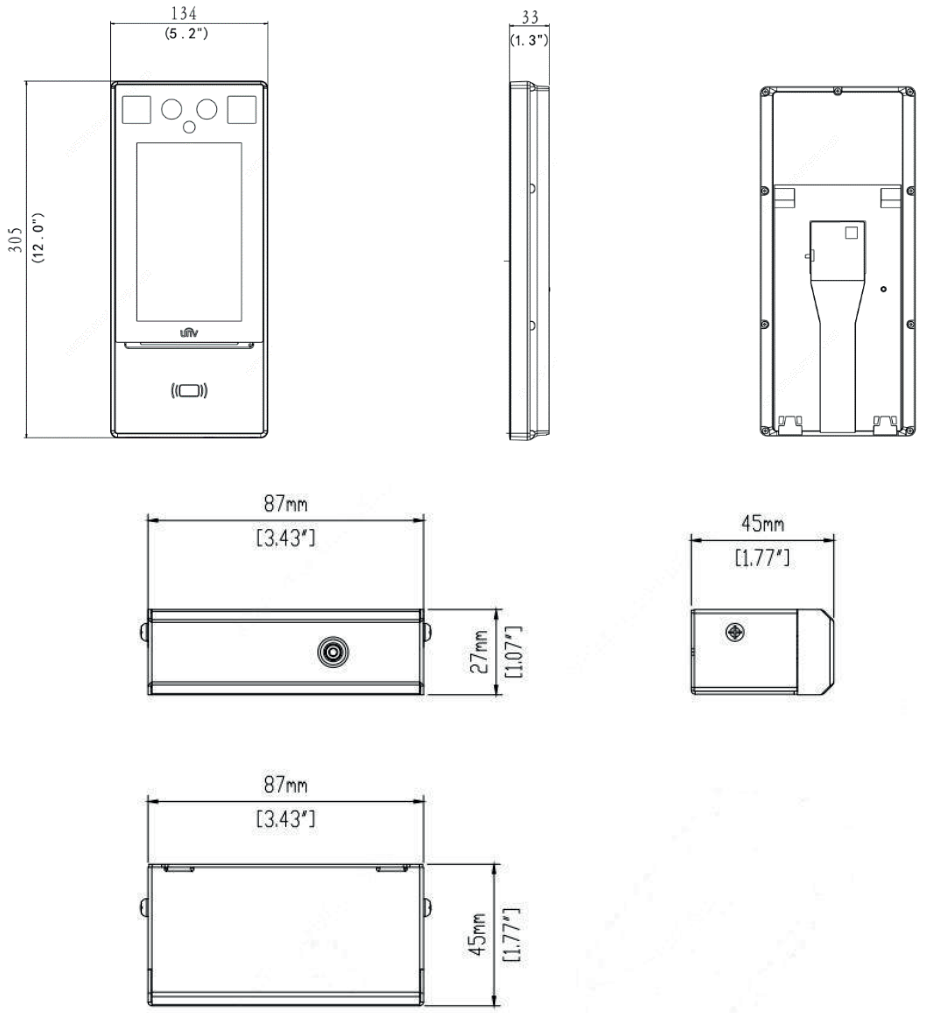

HILTRON LAND SRL

Strada provinciale di Caserta, 218 - 80144 Napoli

Tel: (+39)081 185 39 000 Fax: (+39)081 185 39 016

www.hiltronsecurity.net