AKAL

RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA IR+MW IP65

- Distanza massima di utilizzo in esterno Regolabile da 1 a 12m
- Distanza massima di utilizzo in interno Regolabile da 1 a 12m
- Ottica con doppio raggio PIR con lente di Fresnell
- Sistema di puntamento e allineamento Leds
- Frequenze di lavoro microonda 24GHZ
- Alimentazione circuitale 10-30Vcc
- Assorbimento circuitale 40mA
- Uscita allarme Relè allarme NCeOC antimascheramento
- Uscita antimanomissione Antiapertura coperchio e antirimozione dalla parete
- Grado di protezione IP65
- Dimensioni profilo LxPxH 135mm x 33mm x 40mm

Caratteristiche Tecniche

RANGE MASSIMA DI COPERTURA	Regolabile fino a 1 -12 m
TARATURA E PROGRAMMAZIONE SENSORE	On board, DIP e trimmer MW e PIR indipendenti
LED	3 di segnalazione
FREQUENZA MW	24GHz
LETTURA IR	PIR con lente di Fresnell
ANGOLO DI APERTURA PIR	80° verticale – 6° orizzontale* (senza PIR LIMITER)
ANGOLO DI APERTURA MW	80° verticale – 30° orizzontale
ALIMENTAZIONE	12 – 24V
CONSUMO	35 mA
USCITE	Allarme (NC) Tamper anti -rimozione del coperchio (NC) Antimask OC (NC @120Ω)
INGRESSI	Long Range (LR)
FUNZIONI	Antimask IR e MW regolabili
	Immunità RF
	Pet Immunity (10kg)
	Insect Immunity (MW e PIR distanziati)
	Digital Signal Processing su MASSA
	Autocompensazione Termica Accecamento
	Security AND+OR conta impulsi configurabile
TEMPER	Combinata antistrappo e anti rimozione
ACCESSORI INCLUSI	Staffa a L, Tettuccio, PIR LIMITER
ACCESSORI OPZIONALI	Snodo regolabile
DIMENSIONI (LxPxH)	135 X 33 X 40 mm
PESO	150gr
GRADO DI PROTEZIONE	IP 65
TEMPERAURA DI FUNZIONAMENTO	-20°C / +60 °C

VISTA LATERALE

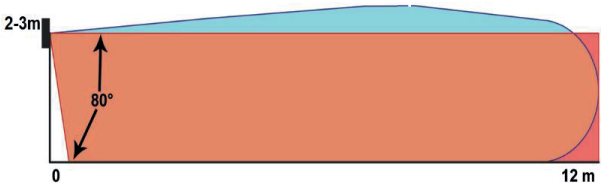

VISTA DALL'ALTO

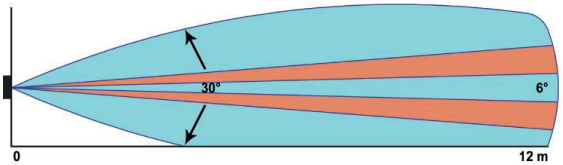

HILTRON LAND SRL

Strada provinciale di Caserta, 218 - 80144 Napoli
Tel: (+39)081 185 39 000 Fax: (+39)081 185 39 016

www.hiltronsecurity.it