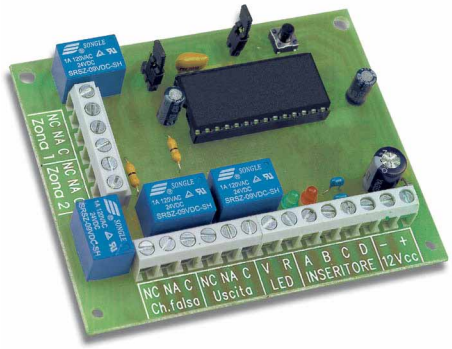

SK120

SCHEDA CONTROLLO ZONE PARZIALE

Caratteristiche Tecniche

Funzionamento	monostabile / bistabile
Relè attivati ciclicamente	2
Tensione nominale di alimentazione	12V
Assorbimento	20mA
Distanza massima di funzionamento	200mt
Portata dei contatti rele	24V 1A
Led di segnalazione	2
Uscita rele	C/NC/NA
Grado di sicurezza	1
Classe ambientale	2
Dimensioni (LxAxP)	90x73mm

Hiltron Land S.r.l.
Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy
Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016
www.hiltronsecurity.it