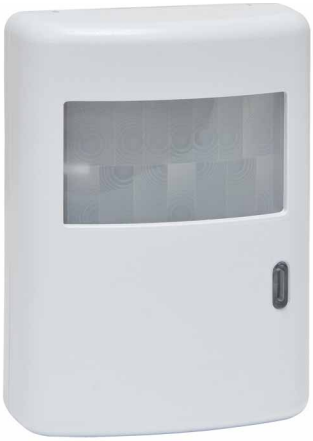

XR152

RIVELATORE AD INFRAROSSI PASSIVI VIA RADIO PER SERIE XR

Caratteristiche Tecniche

Elevata immunita	30Vm
Tensione nominale di alimentazione	batteria 9V (inclusa)
Intervallo di trasmissione	5min
Fasci della lente	14
Assorbimento	10mA
Livelli della lente	3 (orizzontali)
Angolo di copertura	H: 90° ; V: 60°
Copertura	12mt
Livello soglia batteria	7,6 Volt
Frequenza di lavoro	433,92MHz
Tempo stabilizzazione iniziale	60 sec.
Contenitore	ABS
Dimensioni (LxAxP)	67x93x65mm

Hiltron Land S.r.l.
Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy
Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016
www.hiltronsecurity.it