HILTRON security

- Scocca in materiale plastico leggero
- Operatività costante 24/7
- Angolo di visione extra-ampio 178° O/V
- Elaborazione digitale ad alta fedeltà per immagini vivide
- Tempo di risposta di 8 ms senza sfocature o immagini fantasma
- Input segnale HDMI, VGA e USB
- Speaker integrati
- Tasto fisico e infrarossi per controllo da remoto
- Consumo energetico ridotto, elevata longevità

THLED32FHD

Monitor Full HD da 32″

Caratteristiche Tecniche

Display

Dimensioni schermo	31.5"
Formato	16:9
Risoluzione	1920×1080 (FHD)
Retroilluminazione	LED
Luminosità/Luminanza	240 cd/㎡
Contrasto	1400:1
Colori display	16.7 M (8 bit)
Angolo di visione (O/V)	178°(O)/178°(V)
Tempo di risposta	8 ms
Frequenza refresh	60 Hz

Segnali

Input	VGA (D-Sub) ×1, HDMI ×1 , USB ×1	
Output	Speaker	4 W ×2

Generale

Alimentazione	AC100~240V (+/-10%), 50/60 Hz
Assorbimento (Standard)	55 W
Assorbimento (Standby)	≤0.5 W
Ambiente	Interno
Peso netto	3.9 kg
Peso con confezione	5.1 kg
Spessore cornice	13.9 mm (U/R/L), 20.5 mm (B)
Montaggio a parete	75×75 mm
Dimensioni	731.4×432.6×67.5 mm
Dimensioni confezione	797×483×108 mm
Condizioni di esercizio	Temperatura: 0°~40°C
	Umidità: 20%~85%

Accessori

Inclusi	Cavo HDMI, cavo alimentazione, telecomando, piedistallo
Opzionale	Staffa di supporto

Certificazioni

Certificazioni	CE/FCC

Dimensioni

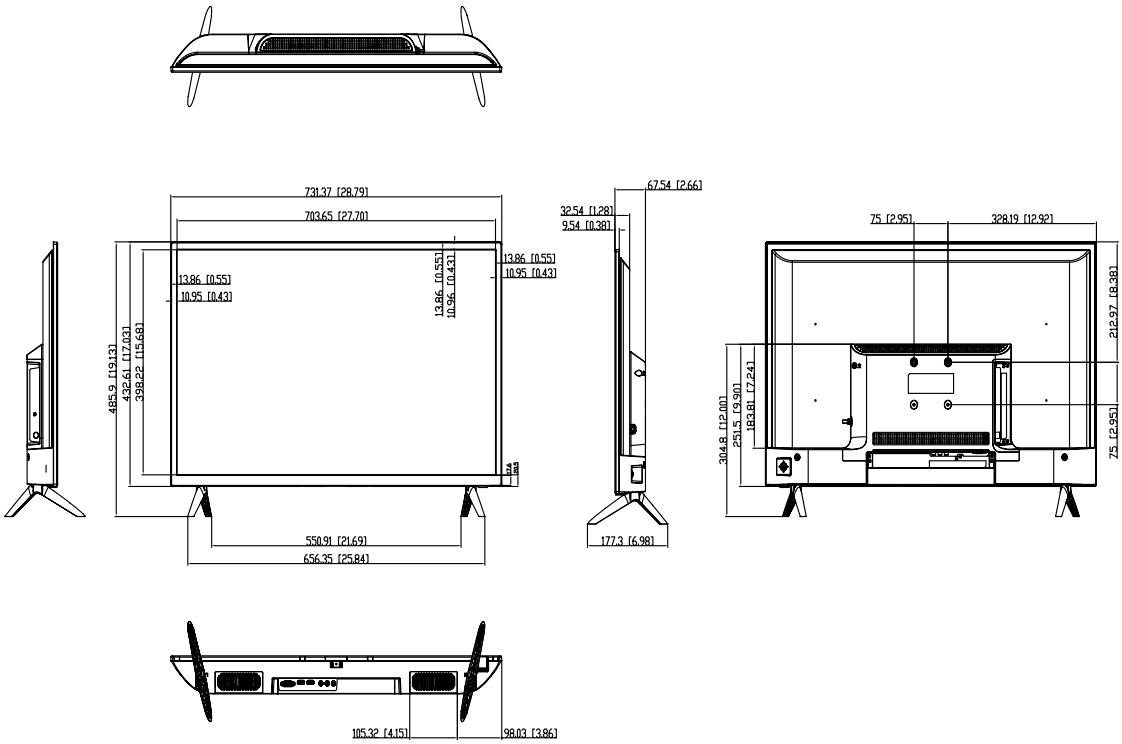

Hiltron Land S.r.l.
Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy
Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016
www.hiltronsecurity.net