HILTRON security

THLED49

Monitor UHD da 49”

- Risoluzione 4K Ultra HD
- Utilizzo di un alloggiamento in metallo a prova di manomissione
- Design sottile con cornice stretta da 8 mm
- Filtro 3D COMB integrato e riduzione del rumore 3D
- Tempo di risposta di 8 ms per assenza di sfocature, vibrazioni o immagini fantasma
- Colori 1.07B, per un’esperienza visiva realistica e coinvolgente
- Elaborazione digitale ad alta fedeltà per un video brillante e vivido
- Angolo di visione unificato ampio 178°/178°
- Progettazione termica professionale per prolungare la durata delle apparecchiature
- Potenza integrata, basso consumo energetico, ultra silenzioso
- Supporta più segnali, come HDMI, DP, VGA, USB multimediale, Audio, RS232

Caratteristiche Tecniche

Modello

Modello	DHI-LM49-S400

Schermo

Grandezza schermo	49"	
Proporzioni	16:9	
Risoluzione	3840×2160 (UHD)	
Retroilluminazione	GUIDATO	
Luminosità/luminanza	450cd/?	
Contrasto	4700:1	
Colore display	1.07B(10bit)	
Angolo di visione (O/V)	178°(O)/178°(V)	
Tempo di risposta	8ms	
Frequenza di aggiornamento	60Hz	

Segnali

Ingresso	DP 1.2a×1, HDMI 2.0×2, VGA(D-Sub)×1, USB multimediale×1, Audio×1, RJ45 (RS232)×1	
Produzione	RJ45 (RS232) × 1	
	Altoparlante	5W×2

Generale

Alimentazione elettrica	AC100~240V (+/-10%), 50/60 Hz
Consumo (Standard)	<145W
Tipo	Interno
Peso netto	20,5 kg
Peso lordo	30,4 kg
Larghezza cornice	8 mm (S/S/R/B)
Wall Mount	400×400 mm (15,7"×15,7")
Dimensioni senza standard (L×A×P)	1091,5 × 623,2 × 65,0 mm (43,0 "× 24,5" × 2,6")
Pacchetto (L×A×P)	1275×795×255 mm (50,2"×31,3"×10,0")
Ambiente di lavoro	Temperatura: 0~40(32°C~104°F)
	Umidità: 10%~85%

Accessorio

Standard	Cavo HDMI, cavo di alimentazione, staffa di sospensione, telecomando
Opzionale	Piedistallo

Certificazioni

Certificazioni	CE/FCC

DIMENSIONI

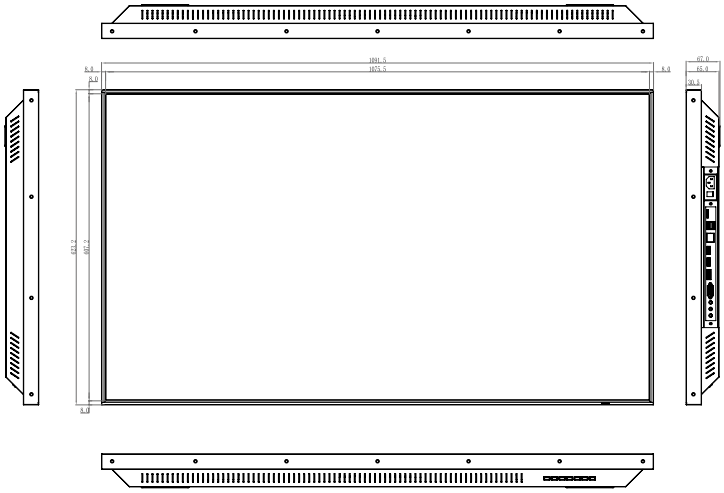

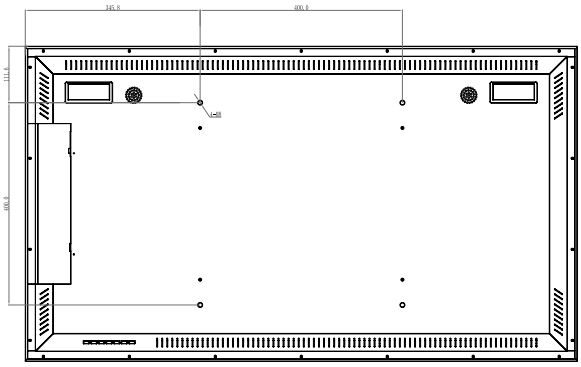

Hiltron Land S.r.l.
Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy
Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016
www.hiltronsecurity.it