

ALIMENTATORE/CARICABATTERIA 24VCC 3A

- Da installare all'interno di un contenitore tipo TM4AL
- Tensione nominale di alimentazione 230V~ $\pm 5\%$ 50Hz
- Tensione nominale in uscita 24Vcc $\pm 5\%$
- Corrente massima erogabile 3A
- Batteria in tampone 2x12V 7Ah (non inclusa)
- Fusibile sul primario del trasformatore 500mA
- Fusibile sul secondario del trasformatore 4A
- Dimensioni (LxAxP): 195x95x150mm




INSTALLAZIONE

Per garantire il rispetto delle norme per la sicurezza, l'alimentatore/caricabatteria AL324 deve essere esclusivamente montato in un contenitore elettricamente protetto.

Si consiglia l'utilizzo del contenitore TM4AL, dotato sia di supporto AL324 dedicato, sia di supporto per due batterie in tampone 12V7Ah

Per il montaggio nel contenitore dedicato TM4AL, è necessario che l'alimentatore sia privo del supporto di metallo in dotazione.

TM4AL

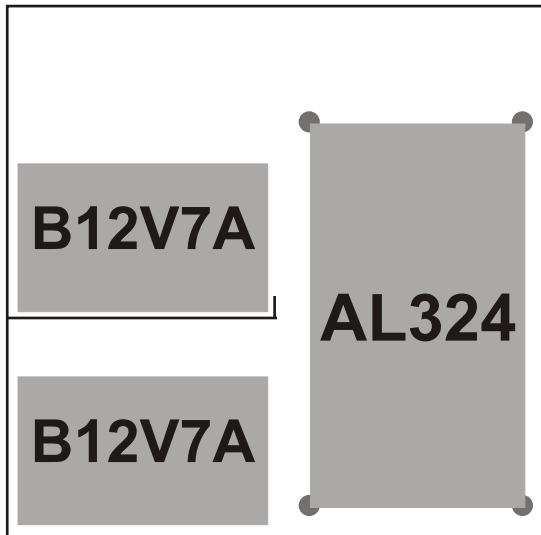

**Esempio di montaggio
AL324
in contenitore dedicato
TM4AL
con 2 batterie in tampone
B12V7A.**

**Ad installazione avvenuta,
chiudere il contenitore
con le viti in dotazione**