

Alimentatore 24V 5A EN54-4 cert. CPR 400B x 420H x80P mm

DESCRIZIONE

Alimentatore switching ausiliario con controllo intelligente della carica delle batterie e segnalazione di guasti.

SEGNALAZIONE GUASTI SUL PANNELLO FRONTALE

Sul pannello frontale sono presenti due indicatori luminosi: Presenza Rete e Guasto. Vedere tabella per indicazione guasti.

LED GUASTO	LED RETE	CAUSE	AZIONI
OFF	ON	Funzionamento normale	Nessuna
LAMPEGGIO CONTINUO	ON o OFF	Fusibili bruciati Batterie guaste Guasto interno	Verificare: fusibili e batterie Sostituire alimentatore
1 LAMPEGGIO	OFF	Mancanza tensione di rete	Verificare connessioni di rete



SEGNALAZIONE INTERNA DEI GUASTI


Togliendo il pannello frontale, è presente un ulteriore indicatore luminoso: Diagnostica. Vedere tabella per indicazione guasti.

LED DIAGNOSTICA	LED RETE	CAUSE	AZIONI
OFF	ON	Funzionamento normale	Nessuna
OFF	OFF	Mancanza tensione di rete	Verificare connessioni di rete
LAMPEGGIO CONTINUO	ON o OFF	Fusibili bruciati Sovraccarico o corto circuito	Sostituire fusibili Scollegare il carico e verificare
1 LAMPEGGIO	ON	Carica batteria carica fino al 90%	Nessuna
2 LAMPEGGI	ON	Fusibili bruciati Batteria disconnessa Batteria troppo scarica	Verificare fusibili e connessioni Cambiare batteria
2 LAMPEGGI	OFF	Batteria scarica per mancanza tensione di rete	Verificare connessioni di rete
3 LAMPEGGI	ON o OFF	Resistenza batteria troppo alta Batteria guasta	Verificare connessioni della batteria Cambiare batteria
4 LAMPEGGI	ON o OFF	Guasto carica batteria	Ritorno in fabbrica
5 LAMPEGGI	ON o OFF	Sensore di temperatura disconnesso o danneggiato	Verificare il sensore di temperatura


CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione di rete	90-264Vca a 50Hz
Fusibile di rete	T3, 15A (6x20mm)
Corrente Inrush	25A a 110Vca per 10ms
Uscita carico	27,6Vcc e 2A
Fusibile uscita	F5 (6x20mm)
Batterie	2x 12Vcc e 7Ah o 17Ah
Fusibile batterie	F5 (6x20mm)
Uscita guasto EPS (Rete >10 sec)	100mA 60Vcc N.C.
Uscita guasto GEN (Batterie)	100mA 60Vcc N.C.
Temperatura stoccaggio	-20°C / +80°C
Temperatura operativa	-10°C / +40°C
Umidità relativa	<75% no condensa
Dimensioni	mm 420 x 400 x 80
Materiale e	Acciaio verniciato di bianco
Normativa	EN54-4
Direttiva CPR	0843-CPR-0215


FISSAGGIO AL MURO

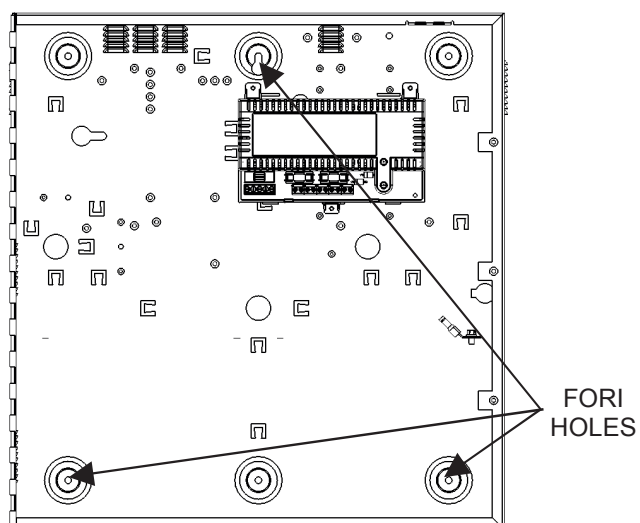

BATTERIE

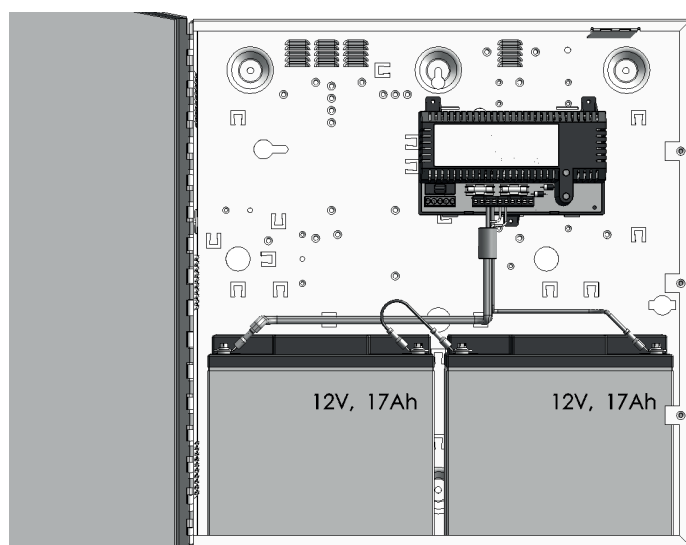

CONNESSIONI E LED

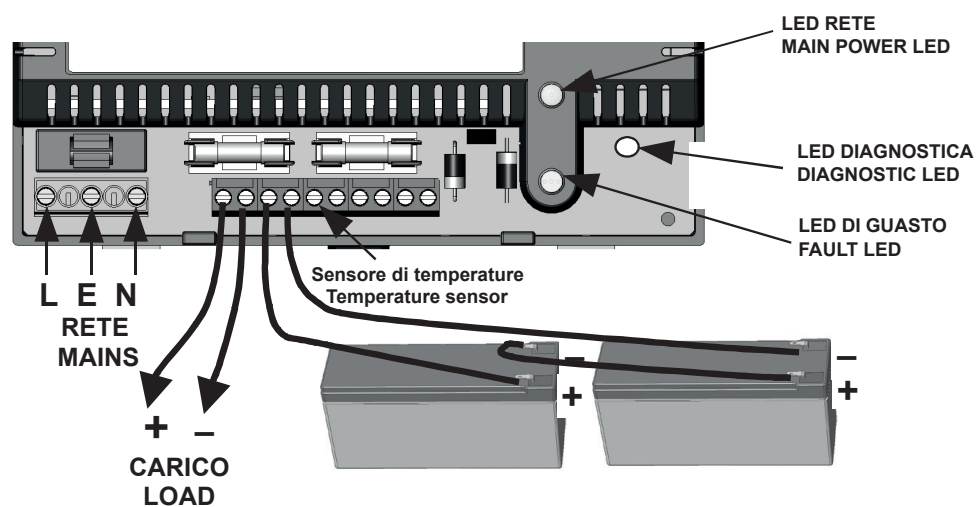

HILTRON LAND SRL

Strada provinciale di Caserta, 218 - 80144 Napoli

Tel: (+39)081 185 39 000 Fax: (+39)081 185 39 016

www.hiltronsecurty.net