

HILTRON security **C401/P**


Contatto magnetico REED
REED magnetic contact

C **€** Made in Italy
BT2014/35/UE
EMC2014/30/UE

CARATTERISTICHE **FEATURES**

Distanza di funzionamento <i>Operating gap</i>	12mm
Tensione massima <i>Max. voltage</i>	30V
Corrente massima <i>Max. current</i>	500mA
Temperatura di funzionamento <i>Operating temperature</i>	+5 ÷ +40°C
Conforme alla norma <i>According to the standard</i>	CEI 79-2 1° Lev.

INSTALLAZIONE **INSTALLATION**

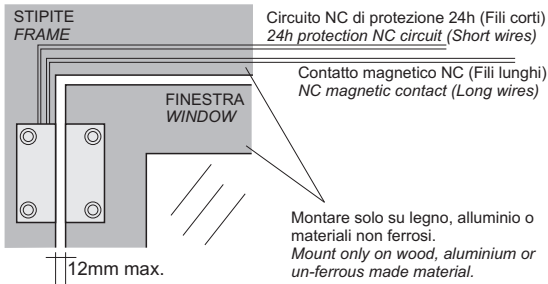

HILTRON

security

C401/P

Contact magnétique REED
Contacto magnético REED

CE Made in Italy
BT2014/35/UE
EMC2014/30/UE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES **TÉCNICAS DE CARACTERÍSTICAS**

Distance max de fonctionnement <i>Boquete de funcionamiento</i>	12mm
Voltage max. <i>Voltaje máximo</i>	30V
Courant max. <i>Corriente máxima</i>	500mA
Temperature de fonctionnement <i>Temperatura de funcionamiento</i>	+5 ÷ +40°C
Selon la réglementation <i>Según el estándar</i>	CEI 79-2 1° Lev.

INSTALLATION **INSTALACIÓN**

