

HILTRON
security

C58

Contatto magnetico REED
REED magnetic contact


CE Made in Italy
BT2014/35/UE
EMC2014/30/UE

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Contatto magnetico NC (con magnete allineato)	
<i>NC Magnetic contact (with the contact aligned)</i>	
Distanza massima di funzionamento	
<i>Maximum operating gap</i>	18mm
Tensione massima	
<i>Max. voltage</i>	30V
Corrente massima	
<i>Max. current</i>	500mA
Temperatura di funzionamento	
<i>Operating temperature</i>	+5°C ÷ +40°C
Grado di sicurezza	
<i>Safety degree</i>	1
Classe ambientale	
<i>Ambiental class</i>	2
Dimensioni (LxAxP)	
<i>Dimensions (WxHxD)</i>	16x9x40mm
Conforme norme	
<i>Approved directives</i>	CEI EN 50131-1

INSTALLAZIONE
INSTALLATION

Circuito NC
NC circuit

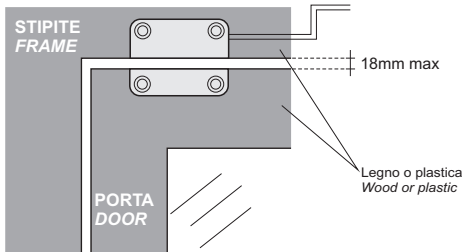

HILTRON
security

C58

Contact magnetique REED
Contacto magnético REED


CE Made in Italy
BT2014/35/UE
EMC2014/30/UE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Contact magnetique NF(avec le contact aligné)	
Contacto magnético NC (con imán alineado)	
Distance maxi de fonctionnemen	18mm
Distancia máxima de funcionalidad	18mm
Voltage max	
Voltaje máximo	30V
Courant max.	
Corriente máxima	500mA
Temperature de fonctionnement	
Temperatura de funcionamiento	+5°C ÷ +40°C
Degré de sécurité	
Grado de seguridad	1
Class environmental	
Clase Ambiental	2
Dimensions (LxTxP)	
Dimensiones (AxAxP)	16x9x40mm
Conforme normes	
Conformidad de normativas	CEI EN 50131-1

INSTALLATION
INSTALACIÓN

Circuit NF
Circuito NC

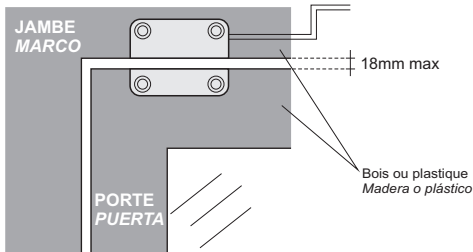

476ADIEFS-4.02