

ELETTROMAGNETE TRAZIONE 50Kg

DESCRIZIONE


Elettromagnete tenuta 50Kg, montato su scatola realizzata in PA6, predisposta per il fissaggio a muro. Elettronica con morsetti per alimentazione, varistore contro le inversioni di polarità e protezione contro le sovratensioni. Pulsante di sblocco di gran visibilità completo di contropiastra regolabile in rotazione 360°. Colonnina opzionale.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Forza di trazione:	50Kg
Alimentazione:	22-28Vcc
Assorbimento medio:	100mA a 24Vcc
Temperatura stoccaggio:	-10°C / +70°C
Temperatura funzionamento:	-10°C / +70°C
Umidità relativa massima:	93% no condensa
Grado di protezione:	IP40
Materiale:	PA6
Colore:	nero
Dimensioni (base):	70x100x52mm

SCHEMI ELETTRICI DI COLLEGAMENTO ELECTRICAL SCHEMES

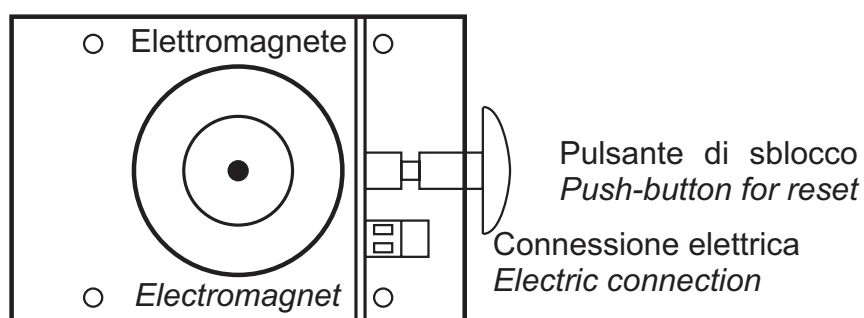

HILTRON LAND SRL

Strada provinciale di Caserta, 218 - 80144 Napoli
Tel: (+39)081 185 39 000 Fax: (+39)081 185 39 016
www.hiltronscurity.net