


RIPETITORE OTTICO FUORI PORTA

DESCRIZIONE

Ripetitore ottico fuori porta per sensori analogici. Questo dispositivo permette di ripetere lo stato di segnalazione dei led dei rivelatori. Campo di applicazione può essere nell'installazione di rivelatori in controsoffitti o in ambienti chiusi, dove si vuole portare lo stato dei sensori in un luogo più facilmente accessibile.



SCHEMI ELETTRICI DI COLLEGAMENTO ELECTRICAL SCHEMES

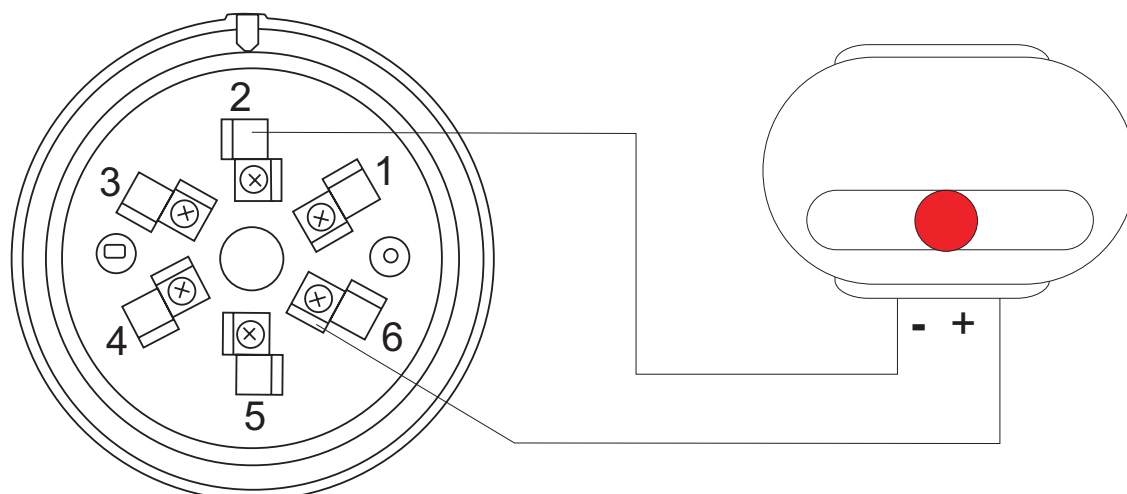

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale:	ABS
Colore:	bianco
Alimentazione:	5Vcc
Assorbimento medio:	7mA
Visibilità led:	360°
Temperatura stoccaggio:	-10°C +50°C
Temperatura funzionamento:	-5°C +70°C
Umidità relativa massima:	93% no condensa
Grado di protezione:	IP41
Dimensioni:	79x63x23mm

HILTRON LAND SRL

Strada provinciale di Caserta, 218 - 80144 Napoli

Tel: (+39)081 185 39 000 Fax: (+39)081 185 39 016

www.hiltronsecurity.net
