

ISOLATORE PASSIVO DI CORTO CIRCUITO

DESCRIZIONE

Modulo isolatore passivo per sistemi antincendio indirizzati.


Le norme EN 54-2 e quelle nazionali (UNI 9795 per l'Italia) prevedono in caso di guasto sul loop, un numero massimo di elementi che possono essere messi fuori servizio pari a 32 (trentadue). Pertanto è necessario inserire lungo il loop dei moduli isolatori. Per cui, nel caso di corto circuito del loop, la centrale potrà comunicare dai due lati (uscita e ritorno) senza perdere la comunicazione con gli altri elementi installati non appartenenti alla parte interessata dai due moduli isolatori. In caso di corto circuito sul loop i due isolatori adiacenti si attivano (led giallo acceso) interrompendo la sezione interessata dal corto circuito.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Q.tà max per loop:	100
Materiale:	ABS
Colore:	bianco
Alimentazione:	da loop
Assorbimento medio:	3 μ A
Assorbimento massimo:	30mA
Visibilità led:	360°
Temperatura stoccaggio:	-10°C +50°C
Temperatura funzionamento:	-5°C +70°C
Umidità relativa massima:	93% no condensa
Grado di protezione:	IP41
Dimensioni:	79x63x23mm
Normative:	EN54-17:2005
Certificato CPD:	XXX
Fabbricato in:	Italia


DESCRIZIONE DEI MORSETTI CLIP DESCRIPTION

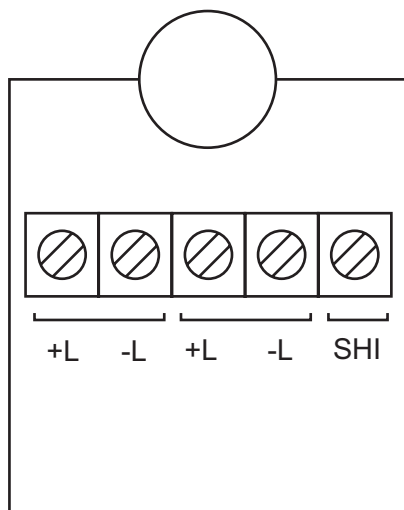

+L positivo loop;
-L negativo loop;
+L positivo loop;
-L negativo loop;
SHI schermatura;

+L positivo loop;
-L negativo loop;
+L positivo loop;
-L negativo loop;
SHI shielded;

SCHEMI ELETTRICI DI COLLEGAMENTO ELECTRICAL SCHEMES

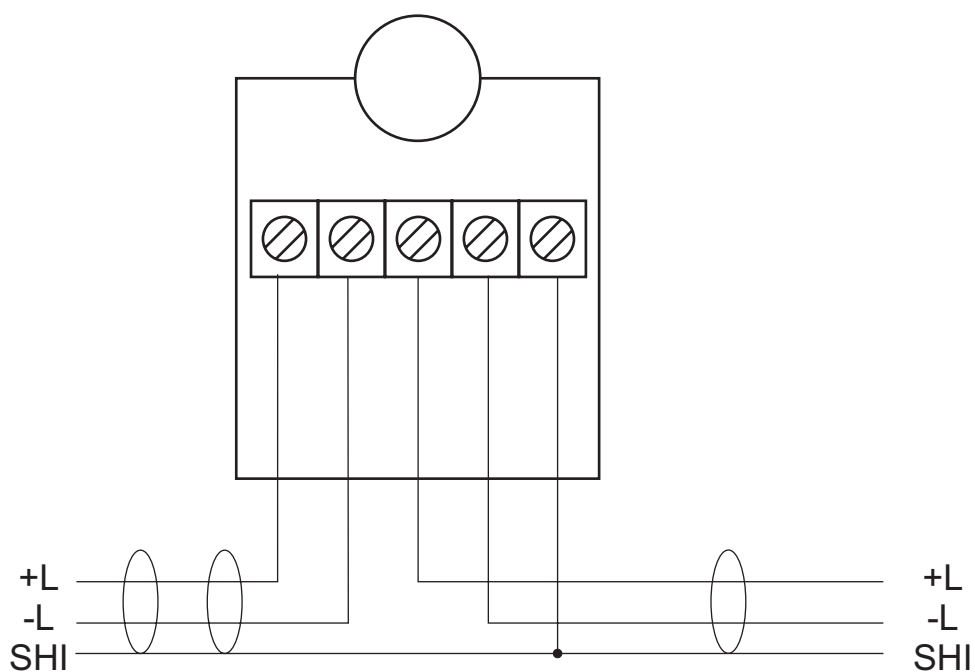

HILTRON LAND SRL

Strada provinciale di Caserta, 218 - 80144 Napoli

Tel: (+39)081 185 39 000 Fax: (+39)081 185 39 016

www.hiltronsecurty.net