




FC-RT58

FC-RF

FC-RT78

FC-RFT


1. Introduzione

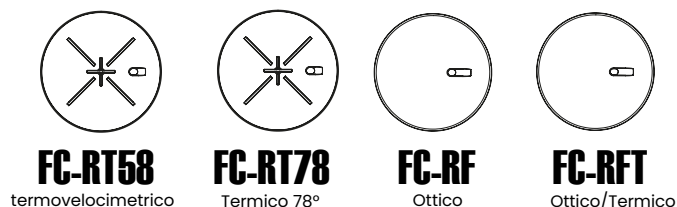

Ogni sensore è dotato di un LED visibile a 360° e offre la possibilità di collegare un indicatore remoto.

2. Installazione

Sebbene i rivelatori non richiedano polarità, si consiglia di seguire il seguente schema:

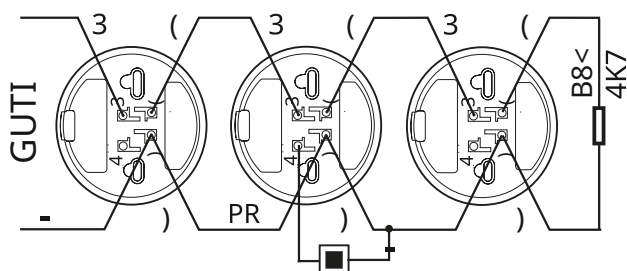

⚠ In caso di installazione di un bruciatore pilota remoto, è fondamentale rispettare la polarità.


Consigli per l'installazione dei rivelatori

Si raccomanda di utilizzare un cavo intrecciato e schermato con una sezione di 1,5 SS`%

Gamma convenzionale	Area di protezione	Altezza massima facilità
Termovelocimetrica	20/30 m)	7,5 S
Termico 78°		
Ottico	60/80 S)	12 S
Ottico-termico		


Le coperture servono a proteggere il rivelatore durante la fase di installazione e devono essere rimosse al momento dell'attivazione del sistema.

L'installazione deve essere effettuata in conformità alle normative e alla legislazione vigenti.

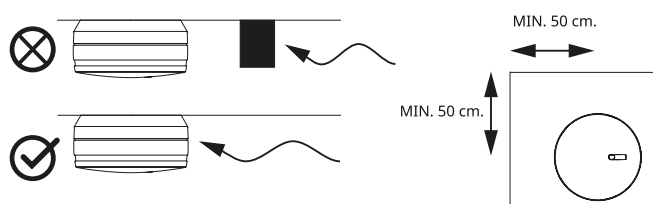


⚠ Evitare di installare i rivelatori in prossimità di elementi che potrebbero ostruire il flusso di fumo.

sistema di bloccaggio dell'estrazione



Per bloccare il rivelatore e impedirne la rimozione, praticare un taglio lungo l'area contrassegnata.

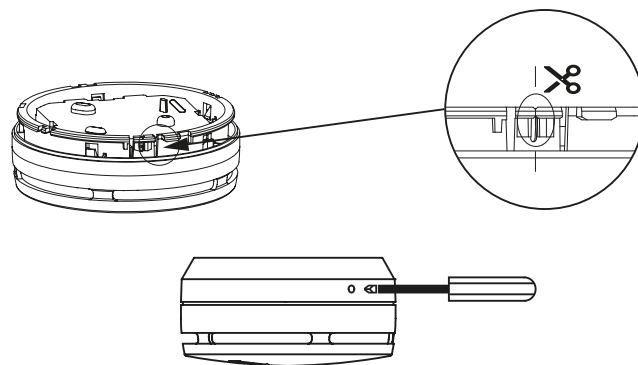

Per sbloccare il rivelatore, accedervi attraverso il foro della presa con uno strumento che consenta di applicare pressione.

3. Test e manutenzione

I rivelatori devono essere testati dopo l'installazione e sottoposti a manutenzione periodica in conformità alle normative e alla legislazione vigenti.

Se un rivelatore si attiva, verificare le cause ambientali (polvere, vapore, correnti d'aria, ecc.).

Per preservare le proprietà tecniche, i rivelatori devono essere tenuti puliti da polvere e sporco.



Non smontare la parte interna della cupola del rivelatore.

4. Caratteristiche tecniche

Rivelatore	Tensione di funzionamento:	da 17 a 25 Vdc
	Consumo di corrente in standby (sm):	<300 µA
	Consumo di corrente in allarme:	<11 mA
In giro	Temperatura di esercizio:	Da -10°C a 70°C
	Umidità relativa:	95% senza condensa
	Indice IP (sm):	IP20 / IP40
Caratteristiche fisico	Dimensioni:	
	Modello ottico	Ø104x52mm.
	Modello termico / Termovel.	Ø104x60 55%
	Materiale:	34C

