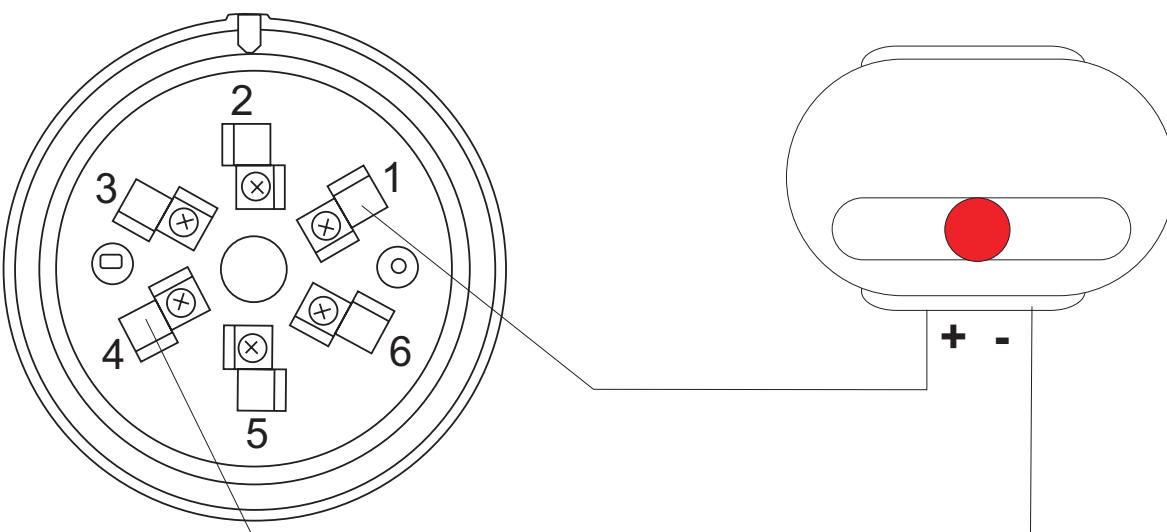


RIPETITORE OTTICO FUORI PORTA**DESCRIZIONE**

Ripetitore ottico fuori porta per sensori convenzionali. Questo dispositivo permette di ripetere lo stato di segnalazione dei led dei rivelatori. Campo di applicazione può essere nell'installazione di rivelatori in controffitti o in ambienti chiusi, dove si vuole portare lo stato dei sensori in un luogo più facilmente accessibile.

**SCHEMI ELETTRICI
ELECTRICAL SCHEMES****CARATTERISTICHE TECNICHE**

Alimentazione:	12-28Vcc
Assorbimento medio:	10mA at 24Vcc
Visibilità led:	360°
Temperatura stoccaggio:	-10°C / +70°C
Temperatura funzionamento:	-10°C / +70°C
Umidità relativa massima:	93% no condensa
Grado di protezione:	IP41
Materiale:	ABS
Colore:	bianco
Dimensioni:	79x63x23mm

HILTRON LAND SRL

Strada provinciale di Caserta, 218 - 80144 Napoli

Tel: (+39)081 185 39 000 Fax: (+39)081 185 39 016

www.hiltronsecurity.net
