



IR1200

SENSORE DUAL-IR DA ESTERNO

MANUALE D'USO E INSTALLAZIONE
(VERSIONE 4.0)

Il presente manuale può essere soggetto a modifiche senza preavviso
[SMD] [Serie 100] [48bit] [SPV] [AN] [IP54] [Anti-ombreggiamento]

Sommario

PRECAUZIONI.....4

CORRETTO UTILIZZO DEL SENSORE.....5

MODI DI FUNZIONAMENTO.....7

INSTALLAZIONE ALL’INTERNO7

INSTALLZIONE ALL’ESTERNO8

LIMITARE L’ANGOLO DI RILEVAZIONE (OSCURAMENTO PARZIALE DELLE LENTI) 10

ANTI-OMBREGGIAMENTO 12

MONTAGGIO A MURO..... 13

IMPOSTAZIONI 17

JUMPER 17

TRIMMER DI PORTATA TESTINE 18

DIP-SWITCH..... 19

CARATTERISTICHE TECNICHE..... 20

Vi ringraziamo per aver scelto il nostro prodotto.

Vi invitiamo a leggere attentamente il presente manuale di istruzioni

prima di installare e utilizzare il prodotto, per poterne sfruttare a pieno tutte le potenzialità.

IR1200

Sensore infrarosso DUAL-IR da esterno

IR1200 è un innovativo sensore ad infrarossi passivi da esterno, la cui peculiarità è quella di avere due testine rilevatrici completamente indipendenti e orientabili singolarmente. Ciò permette di ottenere una grande versatilità di funzionamento ed al contempo, se correttamente installato, una ottima riduzione degli allarmi indesiderati. E' possibile infatti far funzionare il sensore in modalità OR oppure AND. In modalità OR, il sensore genera allarme quando uno qualunque dei due elementi sensibili rileva un movimento. In modalità AND, invece, solo la somma delle due rilevazioni genera allarme. E' inoltre possibile selezionare la priorità della testina che determina l'allarme.

**TUTTO CIO' SIGNIFICA MAGGIOR SICUREZZA E
MINOR RISCHIO DI ALLARMI INDESIDERATI**

PRECAUZIONI

Il sensore IR1200 è stato progettato per un'elevata immunità ai disturbi causati da sorgenti luminose, tuttavia luci molto intense possono causare una diminuzione della portata.

Si raccomanda di conseguenza, di porre molta attenzione all'installazione ed evitare, per quanto possibile, che la luce solare diretta o sorgenti luminose molto intense investano direttamente o per riflessione i due elementi sensibili.

Evitare di puntare il sensore verso oggetti instabili, quali cespugli, bandiere, fronde di alberi, etc. per evitare rilevazioni indesiderate.

Per uso esterno si raccomanda di utilizzare la modalità "AND", per una maggiore immunità agli allarmi indesiderati, e di orientare entrambe le testine nella stessa direzione, per evitare mancate rilevazioni.

In ambienti particolarmente difficili a causa di repentine variazioni della luminosità che colpisce il sensore è consigliato l'uso della funzione "anti-ombreggiamento", la quale garantisce maggiore immunità ai falsi allarmi.

CORRETTO UTILIZZO DEL SENSORE

Installare il sensore IR1200

- Altezza: compresa fra **80 cm** e **250 cm** dal pavimento
- Piano di installazione: verticale (muro o palo)
- Installare la visiera di montaggio e protezione

Ciascuna testina è dotata di una lente di Fresnel che genera in senso orizzontale 5 coppie di settori orientati a ventaglio su un arco di **100°** (Fig.1).

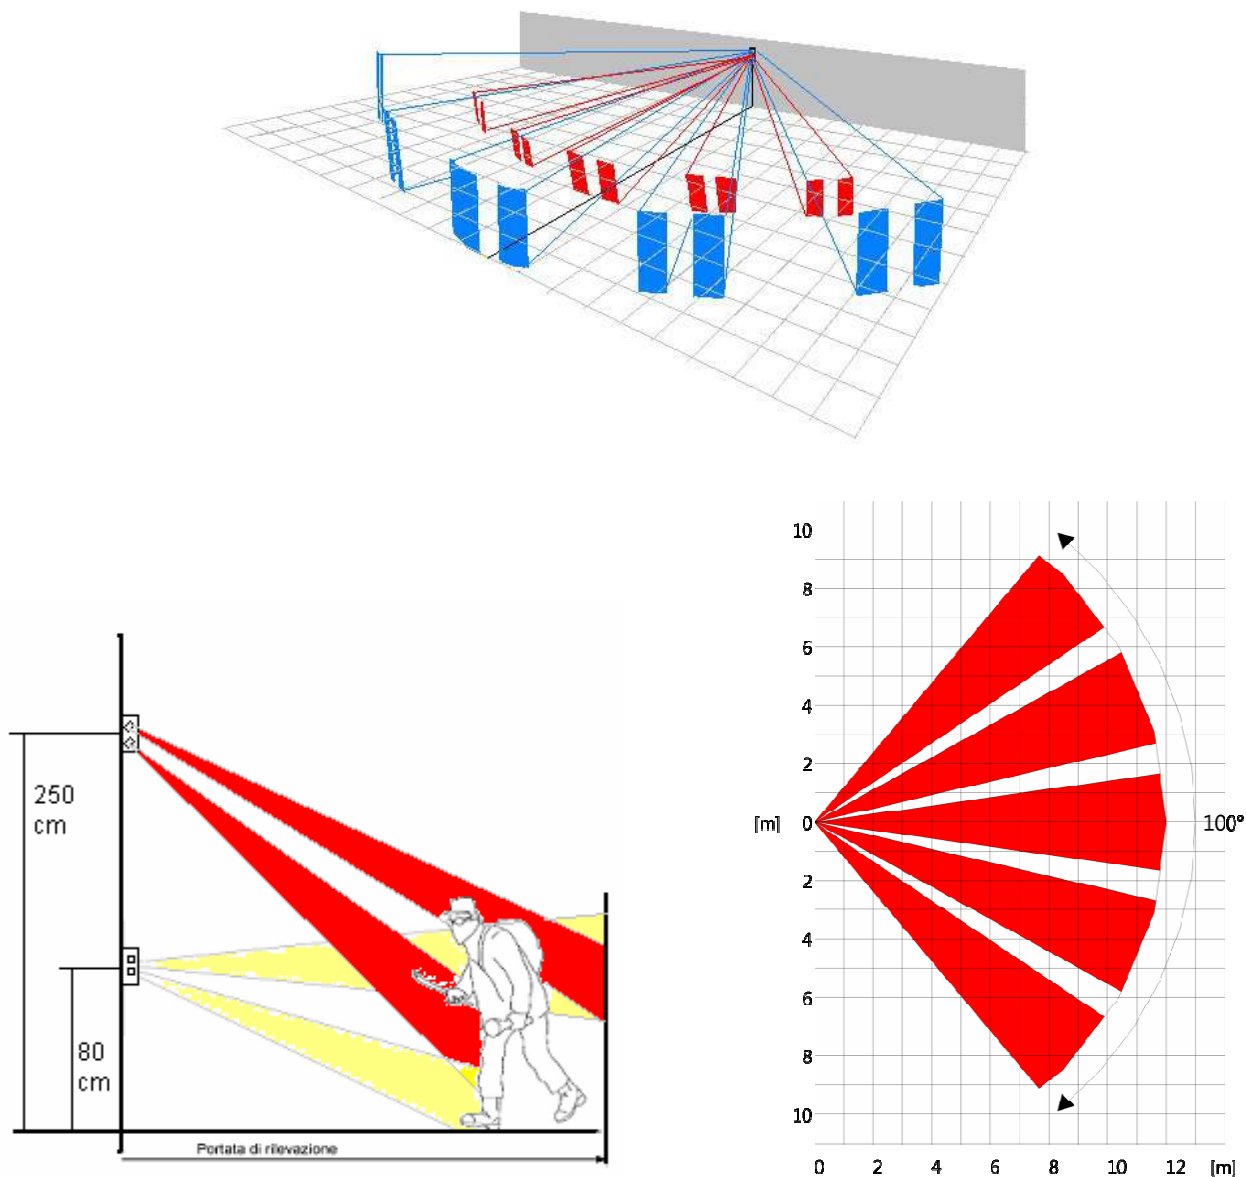


Fig. 1 - Disposizione dei fasci delle testine ad infrarosso

Posizionare il sensore considerando la copertura di un'area con profondità massima di **12 m** ed apertura angolare di **100°**.

Per avere una rilevazione certa e ripetibile è consigliato montare il sensore in modo che l'intruso attraversi i fasci in modo perpendicolare e non con un avvicinamento frontale.

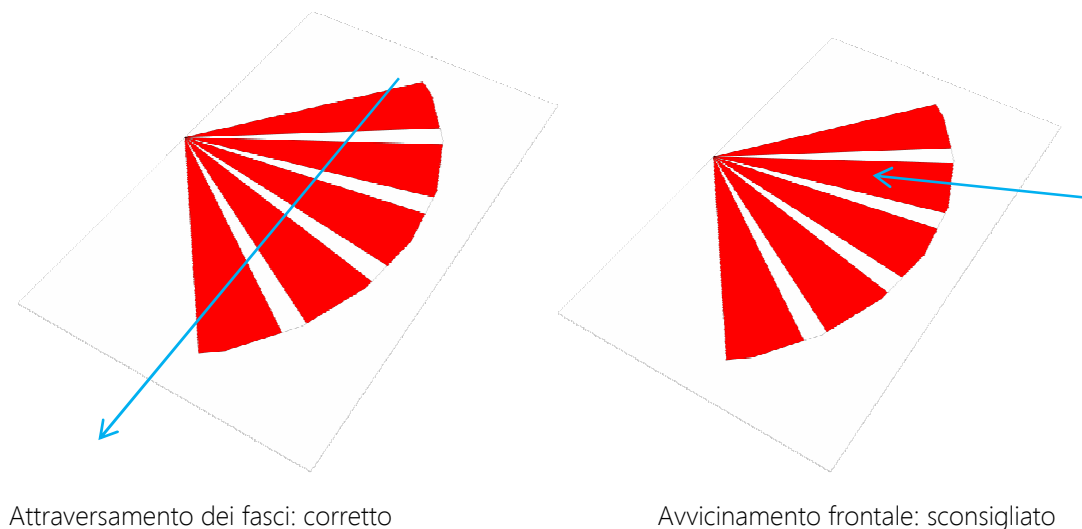


Fig. 2 – Tipi di attraversamento dell'area di rilevazione

Una volta fissato il sensore, per orientare le testine, è consigliabile allentare leggermente il serraggio delle viti degli snodi.

Procedere nella "taratura" della sensibilità dei rilevatori, iniziando da una condizione di bassa sensibilità (ovvero trimmer di regolazione ruotati in senso antiorario) e le testine orientate il più possibile verso il basso. Aumentare progressivamente sensibilità e orientamento delle testine fino ad ottenere una rilevazione solo nell'area che si intende proteggere e nessun allarme al di fuori dall'area protetta.

Una volta terminata l'operazione di orientamento, serrare a fondo le viti degli snodi.

Il coperchio del sensore procura una attenuazione di circa il 30% della lunghezza dei fasci: tenerlo in considerazione durante le operazioni di taratura (che ovviamente deve essere effettuata senza coperchio). La portata massima dichiarata tiene già conto dell'attenuazione del coperchio.

Alimentando il sensore con i ponticelli tamper chiusi si esclude l'invio del codice di supervisione. Questo viene segnalato dal lampeggio del led blu (10 lampeggi). Il sensore sarà attivo e stabilizzato solo circa 20 s dopo il lampeggio dei led rossi.

*Il sensore infrarosso è sensibile alla "quantità di calore" emessa da un corpo in movimento. La portata massima del sensore (espressa in metri) è **riferita ad un corpo umano**. La stessa "quantità di calore" tuttavia può essere emessa anche da un corpo più piccolo ad una distanza minore, oppure da un corpo più grande ad una distanza maggiore. Si tenga dunque presente che la portata di un sensore infrarosso passivo è una misura RELATIVA (ad un corpo umano) e non vale mai in ASSOLUTO.*

Sensore IR



Portata (m)


MODI DI FUNZIONAMENTO

E' possibile regolare la sensibilità a seconda che il sensore venga installato in interno o all'esterno (**DIP2**).

Oltre a questa regolazione è possibile orientare le due testine di rilevazione, permettendo di ottenere diverse combinazioni di protezione. Seguono alcuni esempi:

- a coperture della stessa area di rilevazione
- divergenti in senso orizzontale
- sfasate di 90° in modo da ottenere un'area protetta a forma di semicerchio, equivalente a quella generata da una lente con apertura di 180°


In base alla logica di rilevazione impostata (OR, AND, AND direzionale) si possono poi avere diverse modalità di intervento del sensore:

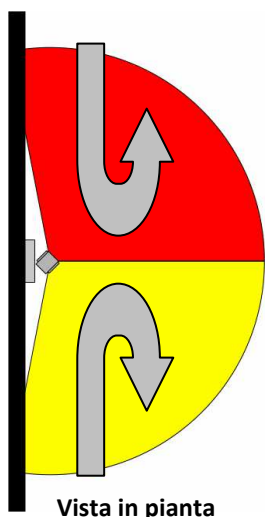

(1) Logica OR

Il sensore va in allarme quando rileva un movimento all'interno di una qualunque delle aree coperte dalle due testine.


DIP1=ON

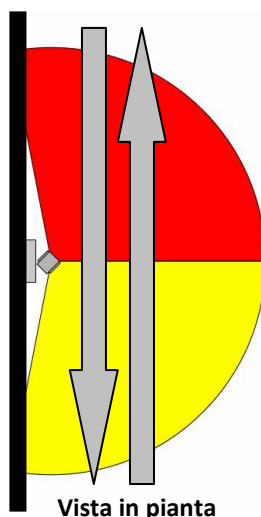

(2) Logica AND

Il sensore va in allarme solo quando viene rilevato un movimento da un'area all'altra, non importa in quale direzione. Il movimento che avviene all'interno di una sola area non genera allarme.

**DIP1=OFF
DIP3=OFF**

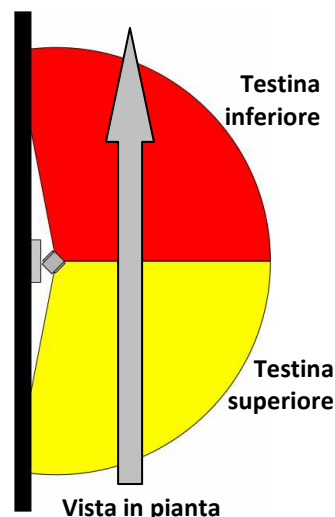

(3) Logica AND direzionale

Il sensore va in allarme solo quando viene rilevato un movimento dall'area della testina superiore a quella della testina inferiore.

**DIP1=OFF
DIP3=ON**

INSTALLAZIONE IN INTERNO

L'installazione all'interno permette una maggiore flessibilità di utilizzo, in quanto le fonti di allarmi indesiderati sono notevolmente ridotte rispetto ad un ambiente esterno.

INSTALLAZIONE ALL'ESTERNO

Le testine di rilevazione **DEVONO** essere orientate in modo che i fasci siano orientati verso il basso o al massimo paralleli al pavimento, ma **MAI** verso l'alto. Questo per evitare che, durante il giorno, i raggi solari diretti accechino i sensori piroelettrici delle unità di rilevazione, compromettendo il buon funzionamento del sensore.

Le due testine **DEVONO** essere orientate in modo da formare due fasci leggermente divergenti: quella in alto a puntare verso una zona più lontana, quella in basso a puntare verso una zona più vicina.

In questo modo, utilizzando la modalità AND, il sensore determina allarme solo in presenza di un intruso con sagoma di tipo umana che intercetta entrambi i fasci. L'allarme non viene generato se solo uno dei due fasci viene sollecitato (esempio: animali).

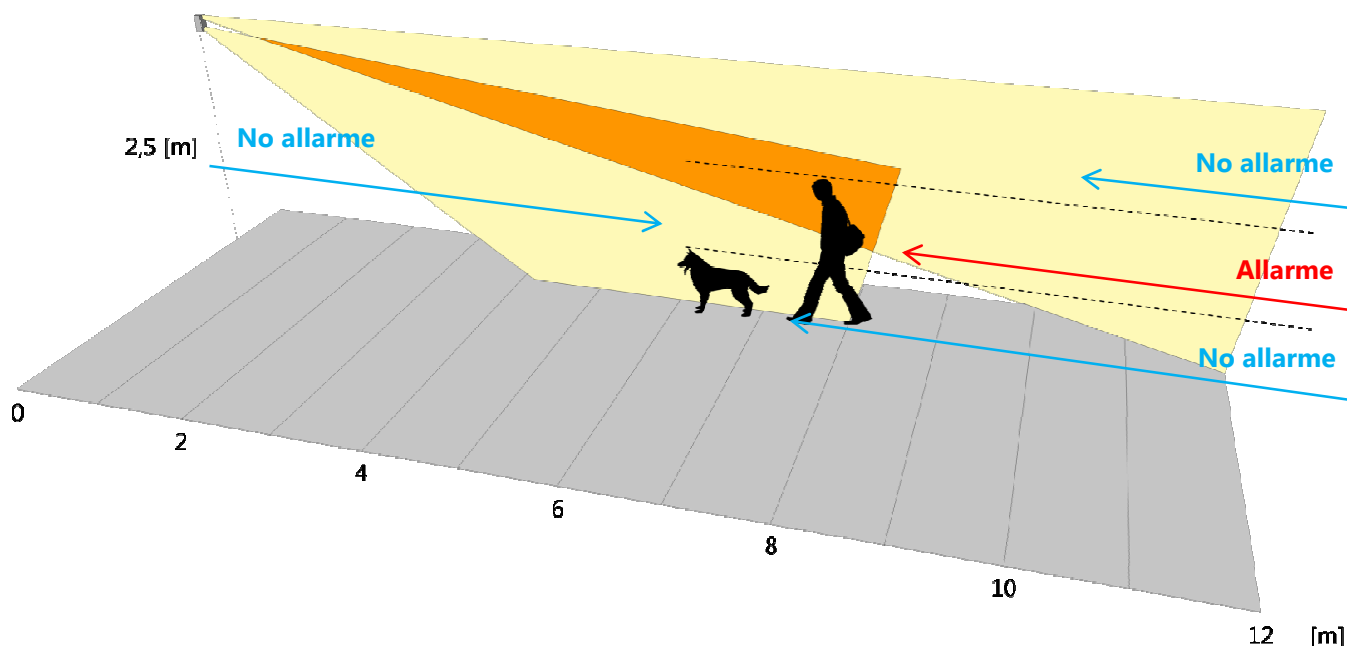


Fig. 4 - Funzionamento in AND: l'uomo genera allarme, il cane no

La funzione di **"AND direzionale"** permette di raffinare ulteriormente il modo in cui viene generato un allarme. Questa funzione infatti impone al sensore di generare un allarme solo a seguito di una sequenza di rilevazione che comincia dalla testina superiore (fascio più lontano) e che termina, entro il tempo di AND, con la testina inferiore (fascio più vicino).


Questa funzione permette di dare una direzionalità alla rilevazione, ovvero il sensore è in grado di individuare un avvicinamento all'area protetta eliminando la rilevazione di persone che, pur muovendosi all'interno dell'area di rilevazione della testina superiore, non si avvicinano all'area protetta.

Piccole variazioni nella posizione delle testine corrispondono a notevoli variazioni (a distanza di 12 m) delle aree di rilevazione dei fasci: uno spostamento laterale di 1° della testina corrisponde allo spostamento dei fasci di circa 20 cm a 12 m.

Occorre quindi effettuare una minuziosa regolazione e diversi test per ottenere il risultato desiderato.

Evitare SEMPRE di orientare le testine in modo da avere i fasci paralleli al terreno, per evitare di ottenere rilevazioni indesiderate.

I fasci dovrebbero sempre terminare contro qualche superficie (muro, terreno) in modo da avere un'area di rilevazione ben definita e non puntata verso uno spazio infinito.

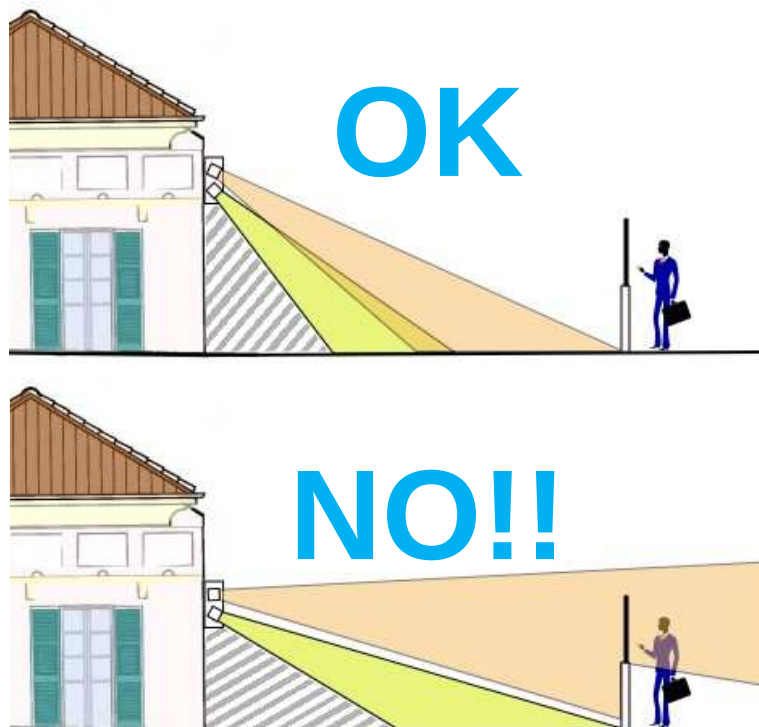

Evitare di orientare i fasci paralleli al terreno

NON ORIENTARE MAI le testine direttamente verso superfici riflettenti, onde evitare rilevazioni indesiderate. Tipici esempi di superfici riflettenti sono: finestre, vetrate, pozze d'acqua, strade bagnate, cemento a superficie liscia, strade asfaltate.

Il grado di riflessione di tali superfici non è ovviamente del 100% tuttavia, se la sorgente di calore è molto forte, la riflessione può essere sufficiente ad allarmare il sensore.



Non orientare i fasci verso superfici riflettenti (finestre, vetrate, etc)


LIMITARE L'ANGOLO DI RILEVAZIONE (OSCURAMENTO PARZIALE DELLE LENTI)

In alcune situazioni l'area di rilevazione delle testine può risultare troppo estesa ed essere una potenziale fonte di problemi se nell'area da proteggere sono presenti rami d'albero, tende, vetrate, etc.


In queste condizioni è possibile ridurre l'area di rilevazione mascherando opportunamente i fasci laterali o intermedi con del nastro adesivo posto sopra i settori delle lenti delle testine (oscuramento fasci), lasciando liberi di rilevare solo i fasci orientati in zone stabili dell'area da proteggere.

Nella confezione del sensore sono inclusi due coprilenti in plastica da applicare sulle testine per ottenere una rilevazione ad EFFETTO TENDA. Con tale coprilente, la apertura del fascio di rilevazione della lente viene ridotto a solo 20°, mantenendo la stessa portata.

Il coprilente va inserito ad incastro sulla testina come indicato nella figura seguente, facendo attenzione che le due bandelle laterali siano correttamente incastrate nelle due scanalature della testina e che il coprilente rimanga ben saldo alla testina.

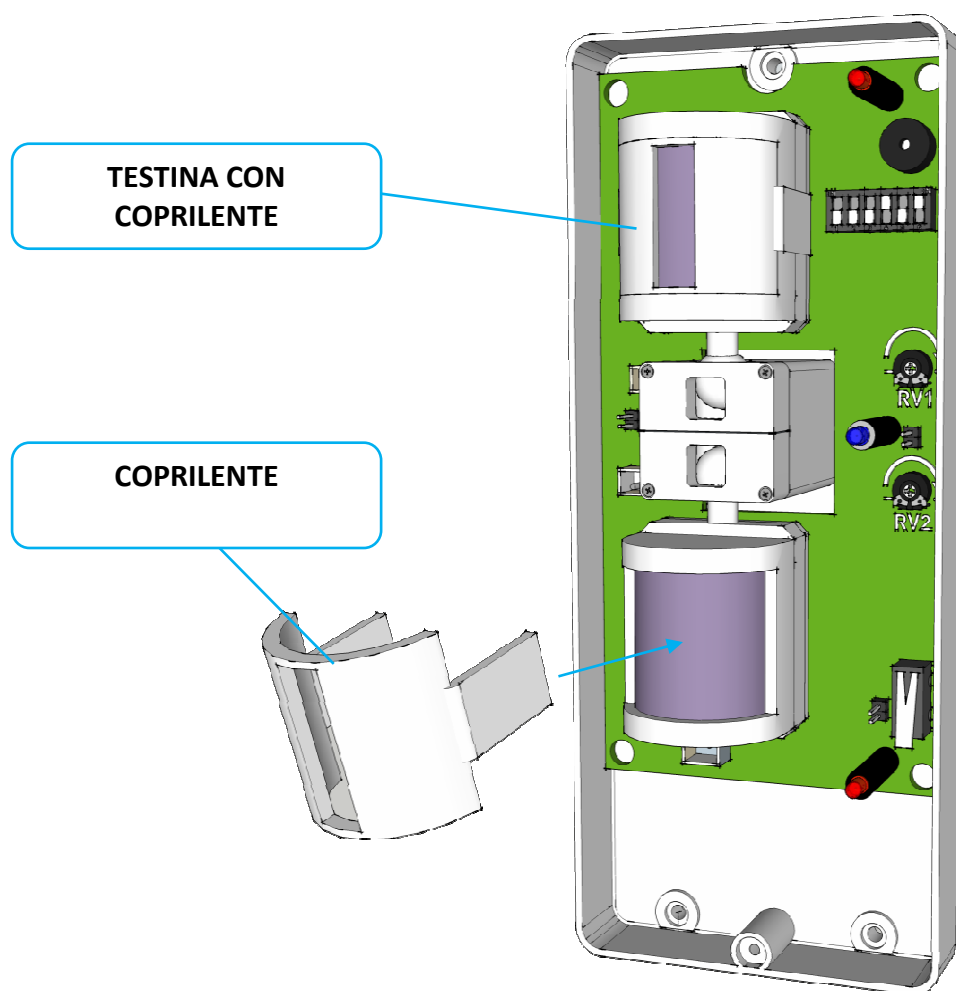

E' possibile installare i coprilente su una qualsiasi delle testine:

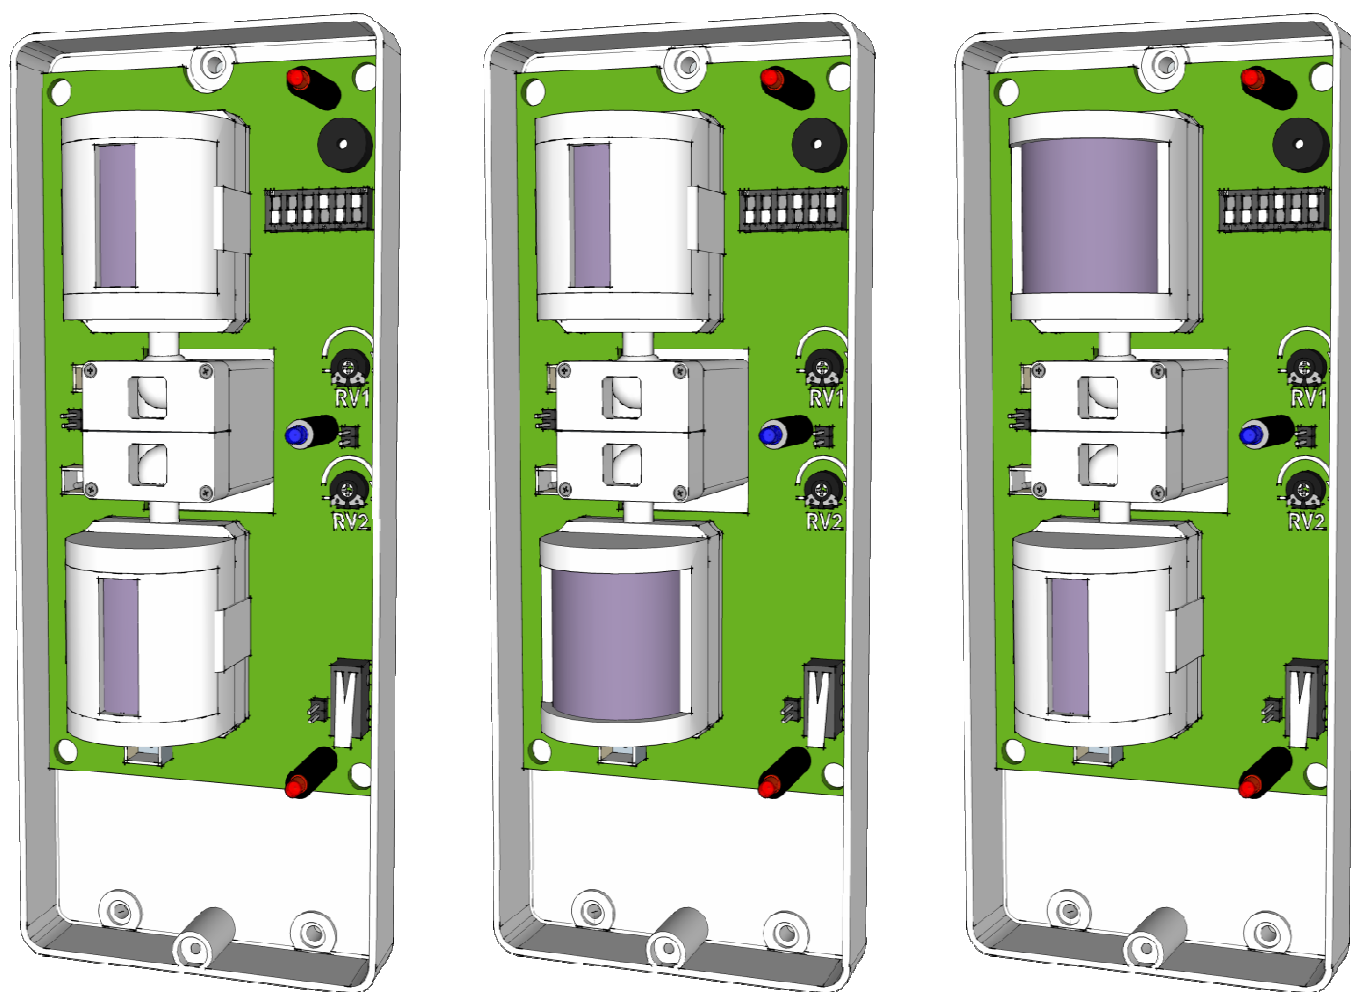

VERIFICARE CHE LE BANDELLE SIANO BEN INCASTRATE NELLE LORO SEDI


ANTI-OMBREGGIAMENTO

Per evitare falsi allarmi in ambienti difficili in cui possono essere presenti:


- riflessi luminosi repentini
- variazioni dell'esposizione al sole
- ombreggiature (esempio: oggetti o alberi)

si consiglia di abilitare la funzione "anti-ombreggiamento" (**DIP5** su ON).


Quando si utilizza questa funzione NON applicare il coprilente sulla testina superiore!

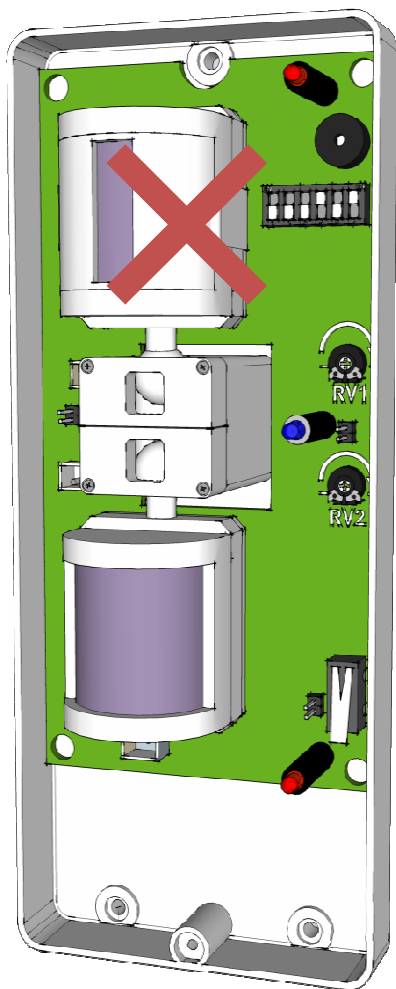

NO
NON USARE IL
COPRILENTE SULLA
TESTINA SUPERIORE

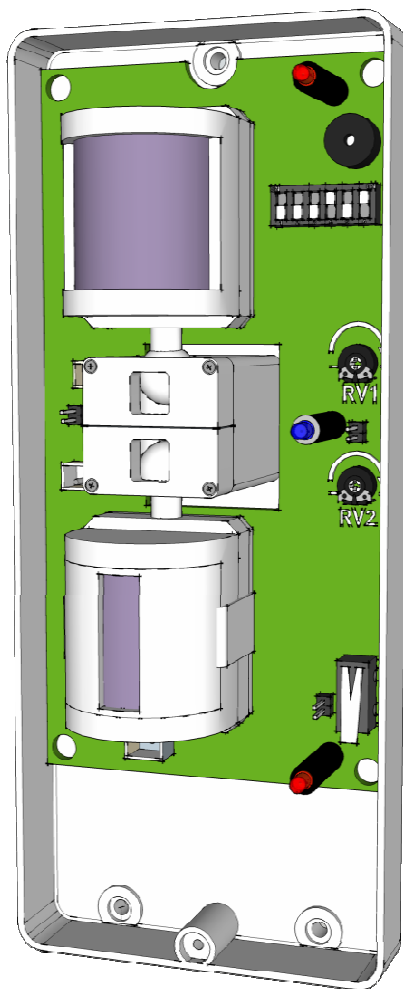


SI

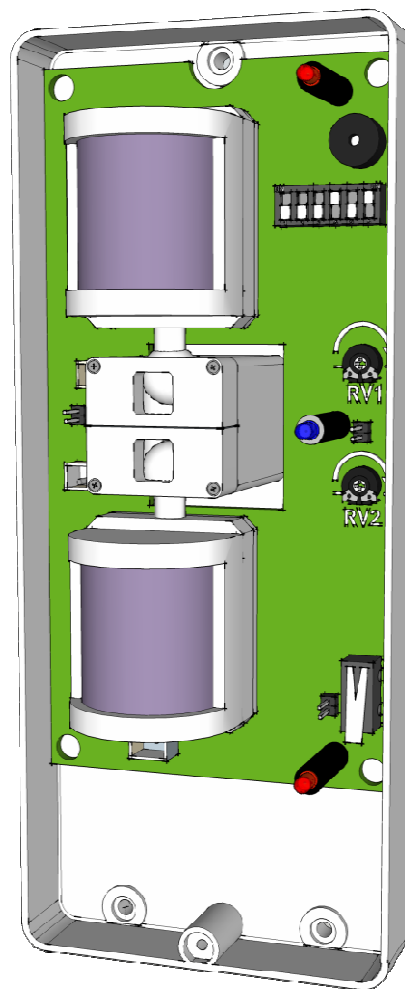


SI

MONTAGGIO A MURO


1. Utilizzare la visiera come dima per segnare la posizione dei fori (A e B) a muro, poi forare ed inserire i tasselli forniti:

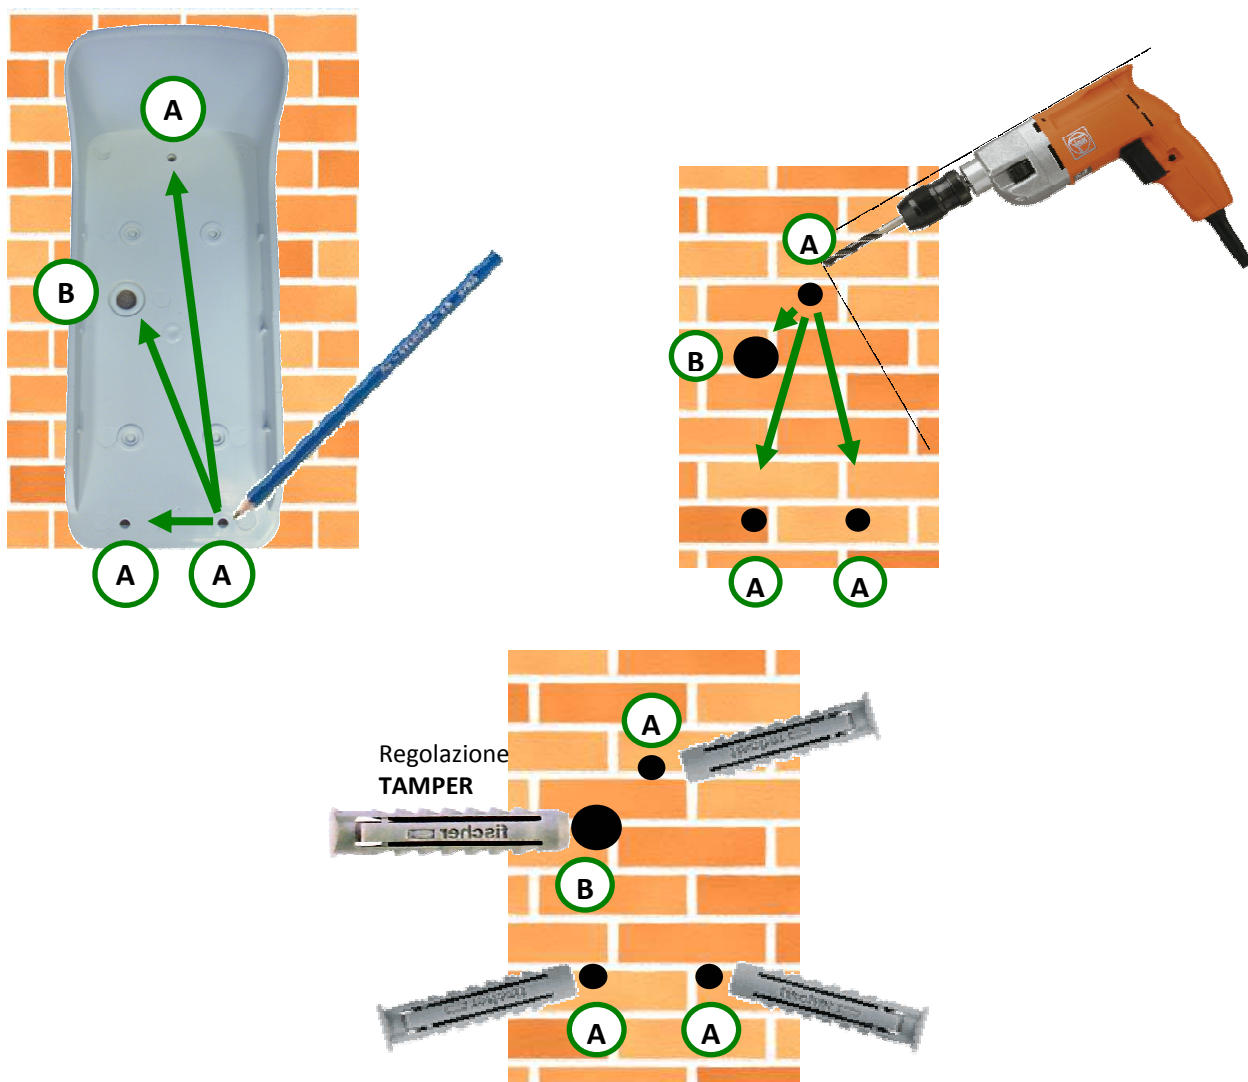

2. Avvitare la vite di regolazione TAMPER al tassello (B) lasciando sporgere la testa della vite dalla parete di circa 9 ÷ 10 mm:

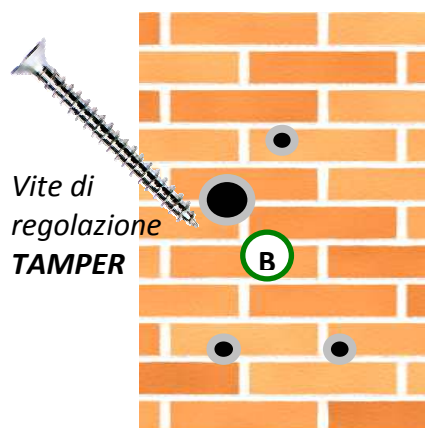


3. Sovrapporre la visiera ed il sensore: regolare la vite TAMPER affinché fissando il sensore, l'interruttore sia premuto senza rompere il circuito:

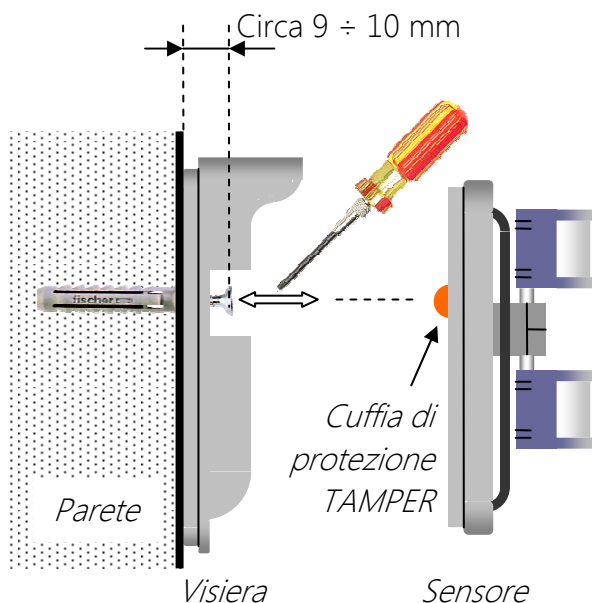


Nota per IR1200

E' necessario far passare i cavi attraverso gli appositi fori prima di fissare il sensore al muro.

La scocca ha alcuni setti per il passaggio cavi: rompere uno o più setti (*in base alle esigenze*) sulla visiera (D) e sulla base del sensore (C):

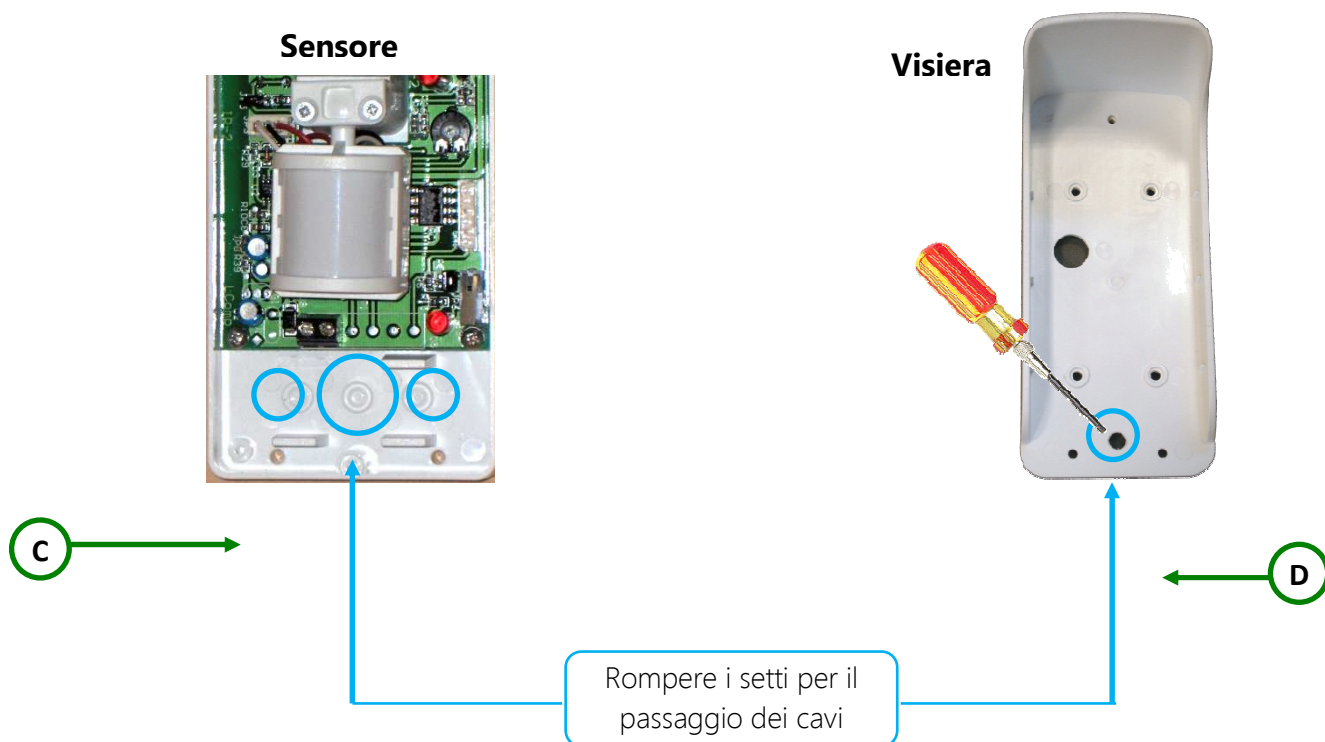

Il setto più grande è per l'inserimento del passacavo a sfondamento, rompere il setto:

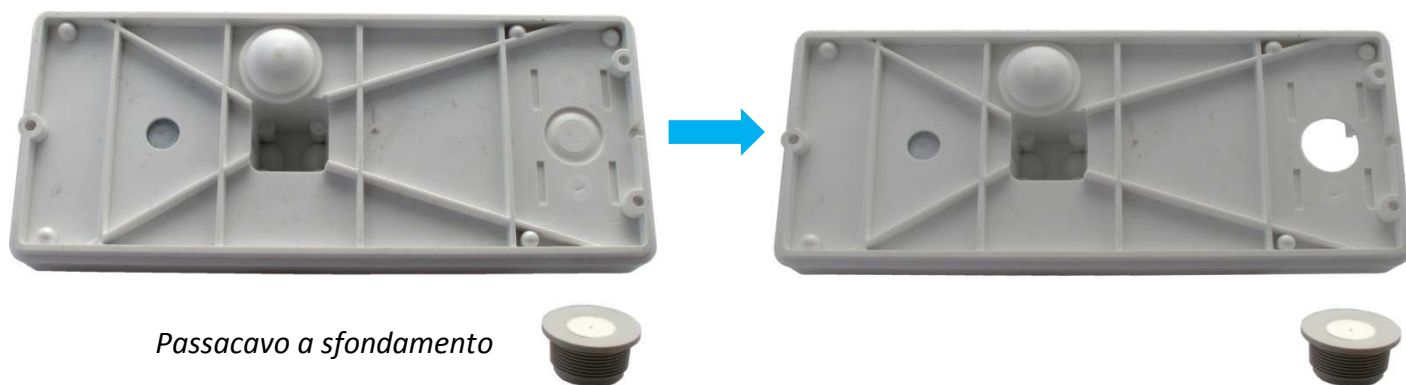


Inserire il passacavo come indicato in figura




NON TAGLIARE la membrana del passacavo!


Spingere il cavo attraverso la membrana ed effettuare i collegamenti:

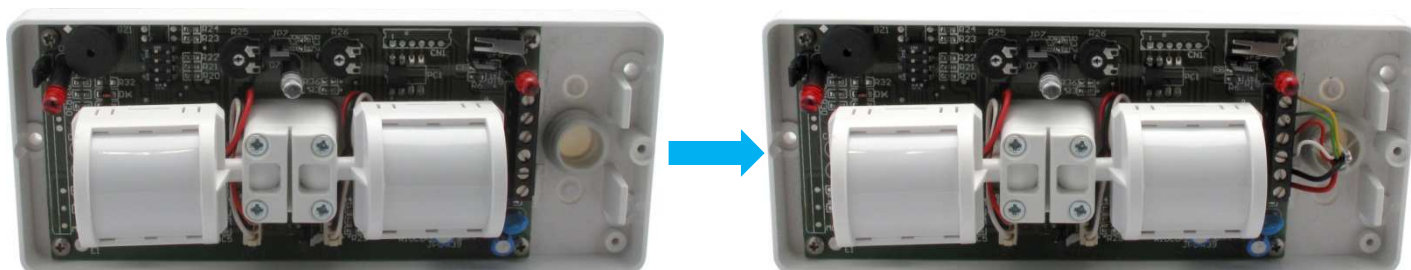


Far passare i cavi attraverso i fori e procedere con l'installazione.

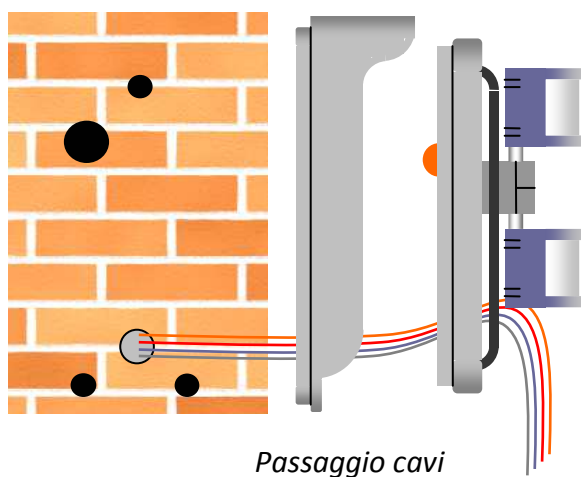


4. Fissare il sensore e la visiera a parete (punti **E** corrispondenti ai fori **A**) con le tre viti apposite avendo cura di aggiungere gli *o-ring NERI* su ciascuna, e posizionare l'*o-ring ROSSO* nella sede apposita:

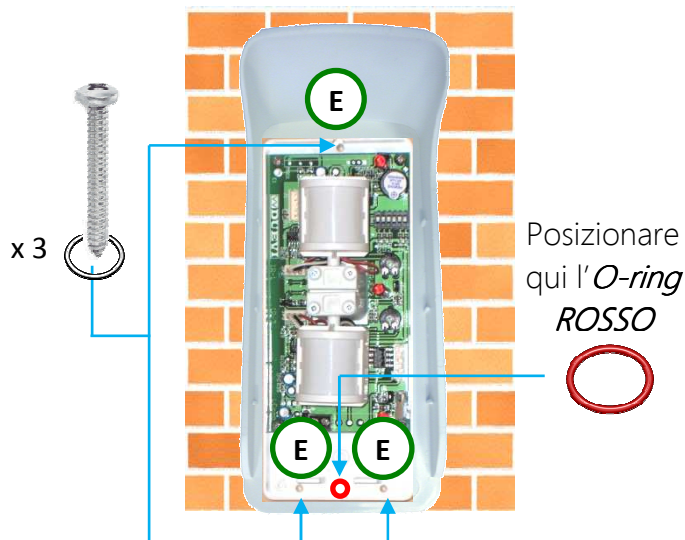

5. Inserire il coperchio sulla base del sensore iniziando prima con la parte superiore (agganciare i due incastri). Fissare (F) il coperchio con l'apposita vite avendo cura di inserire l'*o-ring NERO*.

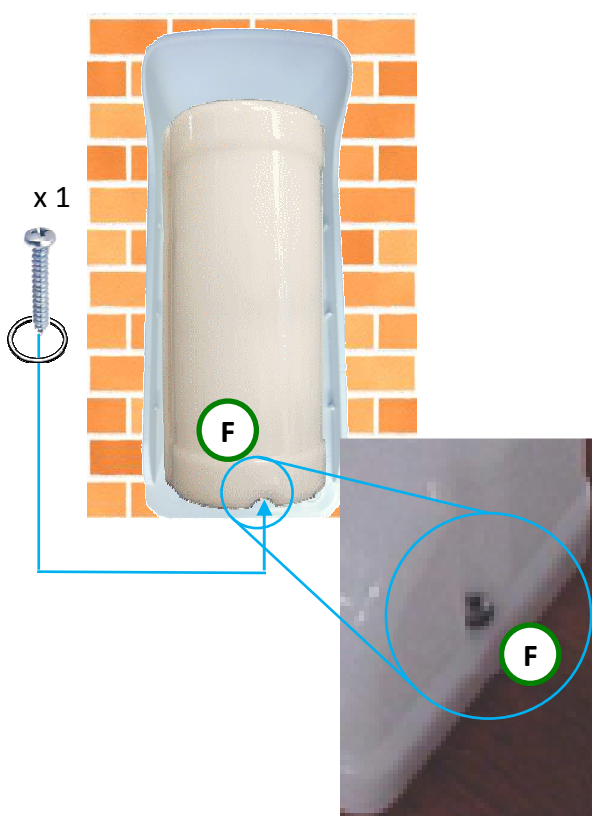

IMPOSTAZIONI

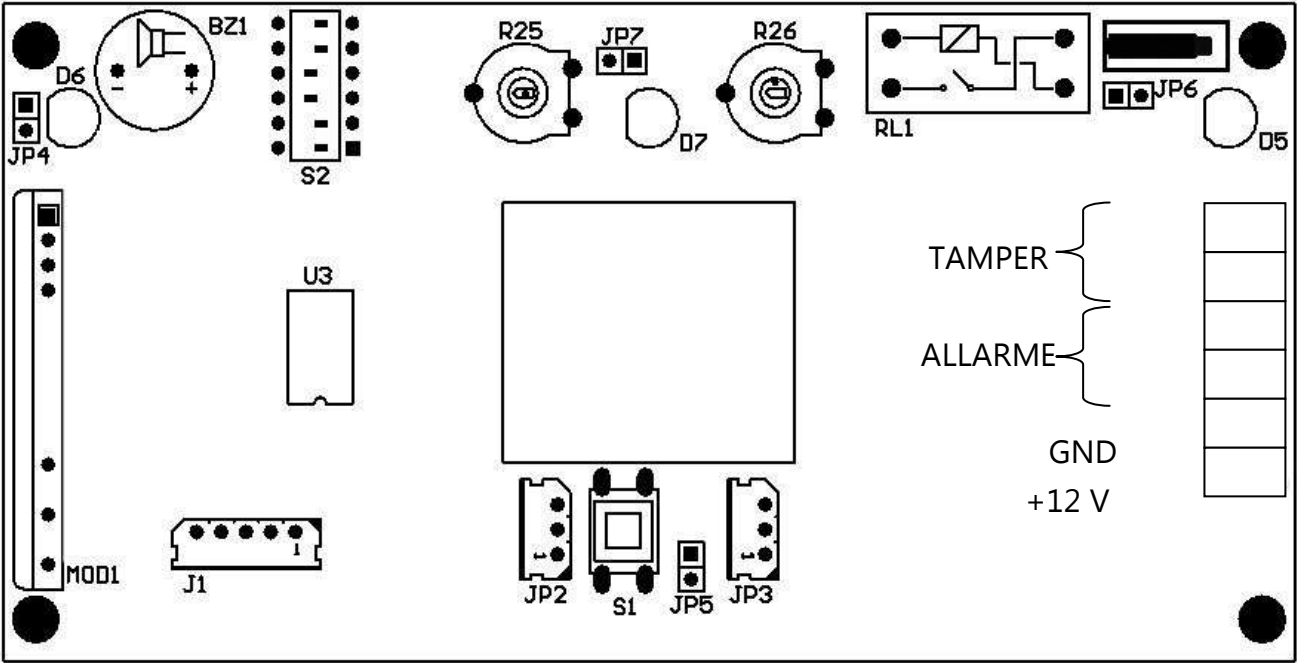

JUMPER

JP5	Tamper antistrappo	Chiuso = tamper escluso Aperto = tamper abilitato
JP6	Tamper apertura	Chiuso = tamper escluso Aperto = tamper abilitato
JP4	Buzzer di test (solo con DIP4 ON)	Chiuso = buzzer abilitato Aperto = buzzer disabilitato
JP7	Led Allarme (BLU)	Chiuso = led abilitato. Aperto = led escluso

TRIMMER DI PORTATA TESTINE

R25	Testina superiore	Trimmer di regolazione della profondità di rilevazione della testina superiore. Ruotare in senso orario per aumentare la portata.
R26	Testina inferiore	Trimmer di regolazione della profondità di rilevazione della testina inferiore. Ruotare in senso orario per aumentare la portata.

DIP-SWITCH

DIP1	Logica sensore	OFF = testine in AND ON = testine in OR
DIP2	Sensibilità IR	OFF = Alta sensibilità (per ambienti chiusi) ON = Bassa sensibilità (per utilizzo all'esterno)
DIP3	Modalità AND	OFF = AND NORMALE Si ha allarme con una rilevazione che inizia da una testina qualsiasi ed entro il tempo di AND si conclude con la rilevazione dell'altra testina. Se nel tempo di AND la seconda testina non rileva nulla, il sensore torna a riposo. ON = AND DIREZIONALE Si ha allarme con una rilevazione che inizia dalla testina superiore ed entro il tempo di AND si conclude con la rilevazione della testina inferiore. Se nel tempo di AND la testina inferiore non rileva nulla, il sensore torna a riposo.
DIP4	Test	OFF = Funzionamento normale (Test OFF) ON = Modalità di Test Abilita i led di rilevazione delle singole testine, il led di allarme ed il buzzer (se JP4 è chiuso), utili in fase di test dell'area di rilevazione.
DIP5	Anti-ombreggiamento	OFF = Anti-ombreggiamento disabilitato ON = Anti-ombreggiamento abilitato
DIP6 (*)	Allarme continuo	OFF = Allarme con tempo di quiete Si ha allarme solo se tra una rilevazione e la successiva trascorre un tempo di quiete di almeno 30 secondi. Se entro questo tempo avviene un'altra rilevazione, il sensore azzerà il tempo di quiete. Se invece non ci sono altre rilevazioni, dopo questo tempo il sensore è pronto ad una nuova trasmissione di allarme.
	DIRFE: NON USATO	Questa funzione è utile in luoghi molto frequentati per prolungare l'autonomia della batteria. ON = Allarme continuo Il sensore trasmette allarme ogni volta che le testine rivelano un movimento secondo la logica impostata.

(*) Quando si cambia lo stato di DIP6 da OFF a ON, prima di ottenere un effettivo cambiamento della funzione, è necessario comunque attendere l'esaurimento del tempo di quiete senza far rilevare il sensore, altrimenti il sensore continuerà a funzionare come se il DIP6 fosse impostato su OFF.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	IR1200
ALIMENTAZIONE	12 V _{DC}
CONSUMI	STAND-BY < 8 mA ALLARME < 24 mA
TEMPO DI AVVIO	Circa 30 s (con lampeggio LED)
TECNOLOGIA DI RILEVAZIONE	Doppio PIR (infrarosso passivo) Montaggio su testine snodate
REGOLAZIONE TESTINE	Orientamento completamente indipendente sia verticale che orizzontale
REGOLAZIONE SENSIBILITA'	Completamente indipendente per ogni testina dal 30% (L) al 100% (H) (tramite potenziometro)
ZONE DI RILEVAZIONE	10
PORTATA	MAX 12 m lineari 100° di apertura radiale per ciascuna testina
LOGICA DI INTERVENTO	Selezionabile: OR, AND semplice, AND direzionale
SEGNALAZIONI	-
USCITE	Allarme: optoMOS NC (40 V _{DC} /100 mA MAX) Tamper: NC, apertura coperchio e antistrappo
SEGNALAZIONI (disattivabili)	2 LED ROSSI per rilevazione testine infrarosso 1 LED BLU per trasmissione allarme 1 BUZZER acustico
WALK TEST	Selezionabile da dip-switch con visualizzazione LED e Buzzer
ALTEZZA DI MONTAGGIO	0,8 ÷ 2,5 m
RANGE TEMPERATURA	- 40 ÷ +70 °C
UMIDITA'	MAX 95%
PROTEZIONE IN ESTERNO	IP54
RESISTENZA ALL'IMPATTO	IK10 (impatto di 5 kg da 40 cm)
PESO	410 g
DIMENSIONI (H x L x P)	190x85x113 mm
ACCESSORI INCLUSI	N° 2 coprilente ad effetto tenda N° 1 visore di protezione
ACCESSORI OPZIONALI	KIT-STA: Kit per montaggio su palo diametro 60mm KIT-STAM: Kit di montaggio a muro con inclinazione verso il basso di 10°