



FA-M1I

FA-M2I

FA-M4I

FA-M10-R

FA-M20-R

FA-M40-R

FA-M11IO



FA-M22IO

FA-M44IO

MANUALE D'USO, INSTALLAZIONE E AVVIAMENTO


1. Introduzione

Ciascun modulo può essere installato all'interno di una FA-B1M (con viti) o di una FA-B6M (con guida DIN).

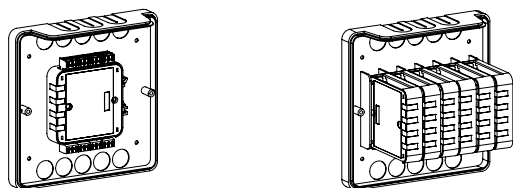

Il collegamento all'impianto antincendio deve essere effettuato seguendo le istruzioni riportate nel seguente schema elettrico, sempre con l'alimentazione elettrica scollegata.

Connessione.

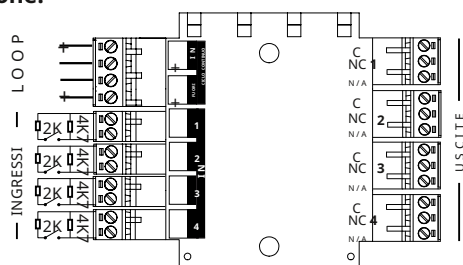


Ingressi

La modalità operativa di standby degli ingressi è configurata con i settori 1 e 2 (vedere tabella).

1	2	Modalità standby
OFF	OFF	Monitorato normalmente aperto RFL 4K/ Allarme 2K
OFF	ON	Monitorato normalmente chiuso RFL 4K/ Allarme 2K
ON	OFF	Normalmente aperto
ON	ON	Normalmente chiuso

Configurazione di input

(NO) Contatto con la sorveglianza

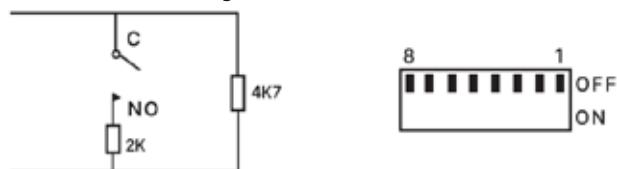

(NO) Contatto non supervisionato



Uscite

Ciascuna uscita del relè dispone di contatti liberi di tipo C, NO e NC.

Indirizzamento

Il modulo fa parte del sistema analogico e richiede un indirizzo per essere identificato dalla centrale. Possono essere numerati da 1 a 250 utilizzando il programmatore FA-RTEST e occupano un numero di indirizzi consecutivi nel ciclo pari alla somma dei loro ingressi e delle loro uscite. Per la numerazione, inserire il cavo di programmazione nel modulo attraverso il connettore LOOP IN.


3. Test e manutenzione

La manutenzione dei moduli consiste in un'ispezione visiva per verificarne lo stato, nonché in un test funzionale di tutti i sistemi di sorveglianza e di uscita. Il collegamento all'impianto antincendio deve essere effettuato seguendo le istruzioni riportate nel seguente schema elettrico, sempre con l'alimentazione elettrica.

4. Caratteristiche tecniche.

Modulo	Tensione di funzionamento:	da 31 a 40 Vdc
	Consumo energetico in modalità standby:	<300 µA
	Consumo di allarmi:	<4 mA
	Tipo:	USO INTERNO
Connessione	2 x 1,5 mm2 intrecciati e schermati	
In giro	Temperatura di esercizio:	da -10°C a 40°C
	Umidità relativa:	95% senza condensa
	Indice IP:	IP40
Caratteristiche fisiche	Dimensioni:	105X92X22
	Materiale:	ABS
Certificazione	EN54-18 / EN54-17	

(NC) Contatto con la sorveglianza

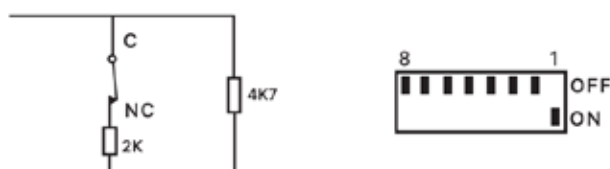

(NC) Contatto non supervisionato



Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 - 80144 - Napoli

t: +39 081 185 39 000

www.hiltronsecurity.net