




NVR 16 canali IP

NVR da 400Fps in REC su 16 canali IP (50Fps a 5Mp, 80Fps a 3Mp, 200Fps a 1.080p, 400Fps a 720p o in D1), rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (48Kbps~8.192Mbps) per singolo canale, massima banda in REC 75Mbps, in Tx 100Mbps, e in Live 64Mbps) 16 ingressi e 6 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 3 uscite video principali (VGA, HDMI, BNC), 16 canali e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA fino a 4TB o 6+1 DVD-RW opzionale, 4 porte USB (mouse, backup), 1 porta eSATA, 2 LAN

MARCA O PRODUTTORE

ARTICOLI ALTERNATIVI

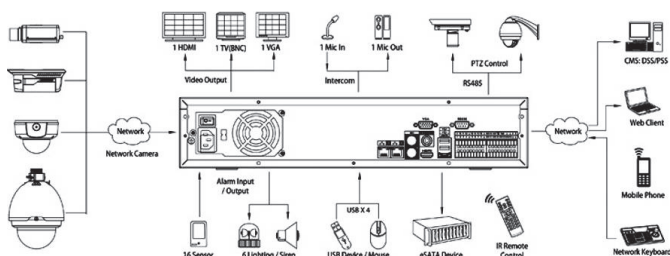

CARATTERISTICHE TECNICHE

CATEGORIA	16ch NVR pentaplex Linux embedded
COMPRESSIONE / STREAMING	H.264 / Duale
MAX FPS IN REC	50 a 5Mp, 80 a 3Mp, 200 a 1.080p, 400 a 720p o in D1
RISOLUZIONI REC BNC	-
RISOLUZIONI REC IP	16ch a 1.080p, a 720p e in D1
BIT RATE	48-8.192Kbps per canale con CBR o VBR
BANDA MASSIMA	Rec 75Mbps, Tx 100Mbps, Live 64Mbps
COMPATIBILITÀ	Onvif 2.0, Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotech and etc. (elenco su www.videotrend.net)
I / O VIDEO IP	16 IP / -
I / O VIDEO	- / Split a 1/4/8/9/16 su VGA, HDMI, BNC
I / O AUDIO	16 / 1 + 1 bidirezionale
I / O ALLARME	16 / 6 (bidirezionali)
USCITE SPOT	-
ARCHIVIAZIONE	8 Hard disk SATA (max 4TB cad.) anche in configurazione RAID o 6 con DVD-R
REGISTRAZIONE	Continuo, su allarme (anche in modalità AND), con programmatore orario
BACKUP	FTP (CENTER-FTP*), USB (anche da remoto), LAN (PSS, VKD-RAID*, CENTER*, altri NVR VKD), eSATA (VKD-ES4*), DVD-R (PR-DVDS*)
PLAYBACK	Fino a 16 canali simultanei, ricerca per data, ora, allarme, digital zoom
PORTE LAN / WIFI 3G	2 da 10/100/1.000Mbps / Con INF-URROUT*
PORTE USB / ESATA	4 (2 frontali + 2 posteriori) / 1 (massimo 4 dischi)
PROTOCOLLI RETE	HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP
SERVER DDNS	Videotrend Pro, Videotrend, No IP, DynDns
REQUISITI MINIMI PC	Dual core, 2GB memoria RAM, Windows Xp, IE 7.0
CONNETTIVITÀ	PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, symbian, WM)
CENTRALIZZAZIONE SW	Con CENTER*, DSS*, PSS (Windows, MAC, Linux)
LOGIN / PRIVACY	Personalizzabili (max 20 utenti simultanei) / Auto cancellazione programmata, mascheramento a 4 aree, firewall, multi password
PRE / POST ALARM	1"-30" / 1"-300"
EVENTI	Motion detector 396 aree (22x18) con 6 livelli, video loss, anti mascheramento, errore/assenza disco, conflitto rete, anomalia alimentazione, Log, Pop up su allarme, tour ciclico, richiamo preset PTZ, push alarm
ALTRE FUNZIONI	Watermark, invio email, digital zoom, NTP, UPNP (auto configurazione router), riavvio automatico, programmatore orario con festività, monitor utenti connessi, test banda usata, controllo PTZ con puntatore mouse, ricerca automatica apparati IP
PORTE RS485 / RS232	PTZ / POS, tastiera (VKD-KEY*)
MODALITÀ CONTROLLO	Pannello frontale, jog shuttle, telecomando, mouse, tastiera remota VKD-KEY* o VKD-KEYL*
MONTAGGIO RACK	2U (con alette in dotazione su RACK 19")
TEMPERATURA ESERCIZIO	-10 ~ +55°C
CONDIZIONAMENTO TERMICO	Con ventole
ALIMENTAZIONE ±10%	220Vac
MAX ASSORBIMENTO	40W (senza dischi)
DOTAZIONE	Telecomando, mouse, cavo di rete, software VKD-PSS e VKD-DMSS
DIMENSIONI / PESO	L440 x H 89 x P 460 / 6 Kg
PZ CONFEZIONE / PESO	1 / 9,0 Kg

REL. 130428

Le foto e le caratteristiche sopraindicate, possono subire variazioni da parte del produttore senza preavviso. Vi invitiamo a verificarne i dati e la dotazione degli accessori prima di procedere con un ordine.