

SIRENA E LAMPEGGIATORE FLASH DI SEGNALE ALLARME INCENDIO DA INTERNI

DESCRIZIONE

La sirena multitono piezoelettrica con lampeggiatore flash è stata concepita per fornire una segnalazione acustica e luminosa di allarme all'interno degli uffici, nei locali dove c'è del personale. La segnalazione di allarme può essere di sirena, campana o preallarme. In questo modo si possono usare varie sirene per avvisi diversi in uno stesso locale senza che se ne confonda la segnalazione. Grazie alla tecnologia a LED è possibile avere un segnalatore ad alta efficienza, basso consumo e ridotte dimensioni. Queste caratteristiche rendono il segnalatore molto versatile.




CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale contenitore:	ABS
Colore contenitore:	rosso
Alimentazione:	24-30Vcc
Assorbimento medio:	40mA a 24Vcc
Positivo a mancare:	si
Temperatura stoccaggio:	-10°C / +50°C
Temperatura operativa:	-10°C / +50°C
Umidità relativa massima:	93% no condensa
Grado di protezione:	IP31
Dimensioni:	110x100x35mm
Potenza sonora:	90dB (ingresso SIREN)
Normative:	EN54-3, EN54-23
Colore luce flash:	bianca
Fabbricato in:	Italia da FDP
Tipo:	A (da interni)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Box material:	ABS
Box colour:	red
Power supply:	24-30Vdc
Normal current:	40mA at 24Vdc
Missing positive command:	yes
Storage temperature:	-10°C / +50°C
Operating temperature:	-10°C / +50°C
Max. relative humidity:	93% no condensed
Protection:	IP31
Size:	110x100x35mm
Sound power:	90dB (SIREN input)
Standards:	EN54-3, EN54-23
Light colour:	white
Made in:	Italy from FDP
Type:	A (indoor)

SCHEMI ELETTRICI ELECTRICAL SCHEMES

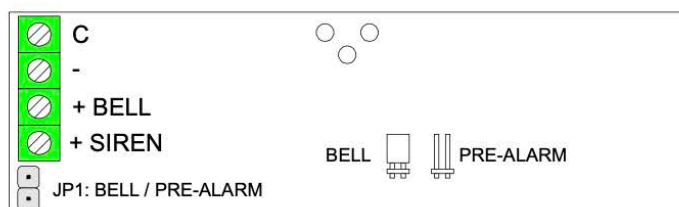

Collegamenti:

- 1) “-,+BELL”: lampeggio flash a frequenza 1,5Hz;
- 2) “-,+SIREN”: lampeggio flash a frequenza 3Hz;

Jumper:


Non utilizzato.

Connections:

- 1) “-,+BELL”: flash blink at rate 1,5Hz;
- 2) “-,+SIREN”: flash blink at rate 3Hz;

Jumper:

Don't care.



Positivo a mancare “C”:

circuito aperto: in funzione;
circuito chiuso: stand-by.

Positive missing “C”

open circuit: normal function;
short circuit: stand-by.

L'azienda si riserva di apportare eventuali modifiche senza preavviso. La garanzia convenzionale dei prodotti è valida 12 mesi dalla data di rilascio del documento fiscale che ne prova l'acquisto.

The manufacturer reserves the right to apply or revise modifications to its equipment without any prior notice. The conventional warranty is valid for 12 months starting from the date of the sales document to proof of purchase released.

HILTRON LAND SRL

Strada provinciale di Caserta, 218 - 80144 Napoli

Tel: (+39)081 185 39 000 Fax: (+39)081 185 39 016

www.hiltronsecurity.net
