




XM19M

XM19SS

- Tamper di protezione antistrappo
- Buzzer
- LED di segnalazione

Ingressi programmabili	1	
Tastiera numerica	12 tasti	
Tensione nominale di alimentazione	12Vcc $\pm 5\%$	
Assorbimento massimo	25mA	
Uscite a collettore aperto	25mA	
Contenitore	metallico	cassetta di sicurezza in ferro
Grado di protezione del contenitore	IP44	
Grado di sicurezza	1	
Classe ambientale	3	
Dimensioni (L)	74mm	144mm
Dimensioni (A)	112mm	92mm
Dimensioni (P)	42mm	50mm
Conforme alla norma	CEI EN 50131-1	

CENTRALE SERIE XM

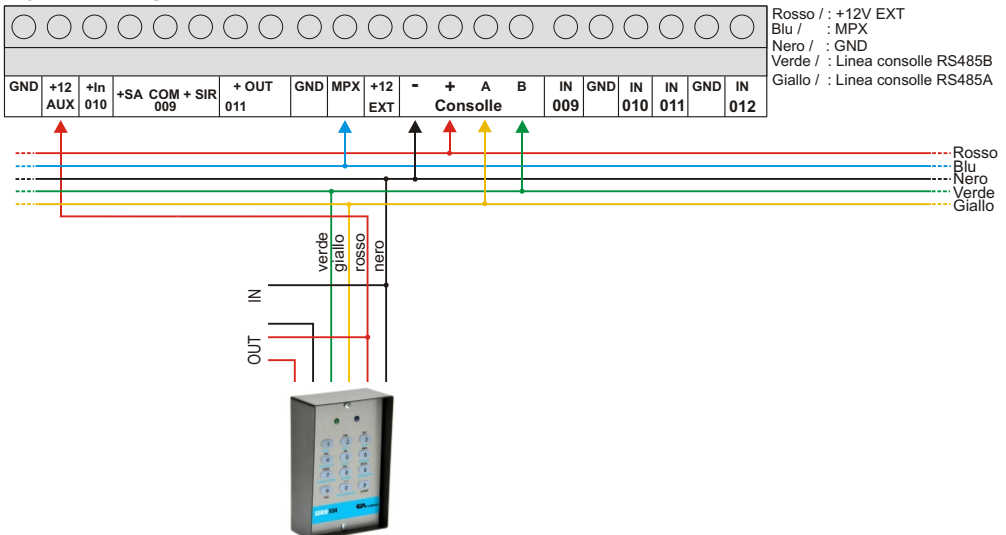

Le tabelle sotto illustrano quali sono i parametri principali del Tipo04 (console)

PARAMETRI	
01	ABILITAZIONE
02	DESCRIZIONE
03	SERIALE
04	STATO MPX
05	ERRORE LINK MPX
06	TAMPER / INPUT 24H
07	POLAR. NA/NC
08	TIPO LOG/BIL
09	MANOM. LINEA
10	UNUSED
11	SENSIBILITA' DA 1 A 8
12	NUM. IMPULSI DA 1 A 4
13	NUM. IMPULSI DA 1 A 8
14	FUNZIONAM. LED
15	IMPIANTO
16	AREA
17	FUNZIONE
18	IMPIANTO COMANDO
19	MODO COMANDO
20	LIVELLO COMANDO
21	ANTIRAPINA
22	GONG IMM.
23	GONG RIT
24	INVERS. COMANDO
25	TIPO USCITA
26	START IMPULSO (ST/EV)
27	USCITA SU BAD MPX
28	LED
29	USCITA LOGICA
30	MESS. COMUN. DIGIT.
31	ECHO USCITA

FUNZIONE	
00	NESSUNA
01	DISINSERIMENTO
02	INSERIMENTO
03	INSER. / DISINSER.
04	INSERIM. SILENZIOSO
05	INSER. SIL. / DISINS.
06	STOP ANTIRAPINA
07	STOP ALLARME
08	ZONA IMMEDIATA
09	ZONA RITARDATA
10	24H