

HILTRON
security

CRYPTO56


**Contacto para puertas
y ventanas con etiqueta
codificada anti-manipulación**

C **E** Made in Italy
BT2014/35/UE
EMC2014/30/UE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de Contacto	con TAG encriptada
Instalación	empotrado en puertas y ventanas
Color	blanco
Terminales de salida	4 hilos
Distancia de funcionamiento	18mm
Salida de alarma	NC
Envase	Nylon
Grado de seguridad	1
Clase ambiental	2
Dimensioni (LxAxP)	36x22x19mm

INSTALACIÓN

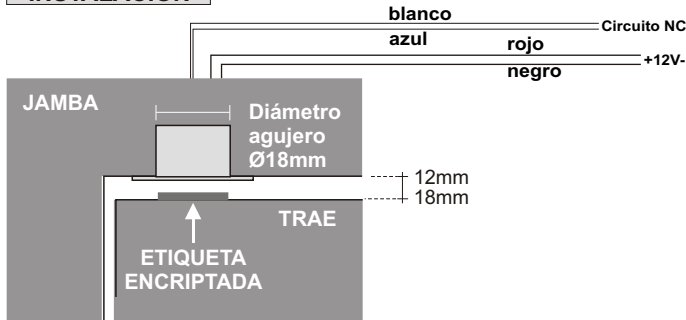

OPERACIÓN

Cada contacto CRYPTO56 se suministra con una ETIQUETA (ya asociada).

ASOCIAR NUEVO CÓDIGO CRYPTO56

En el caso de que necesite cambiar el código del TAG, siga el procedimiento que se describe a continuación:

- **Encienda el contacto durante unos 5-6 segundos.**
- **Corta la energía al contacto**
- **Vuelva a conectar la energía y traiga el TAG para asociar**

Al finalizar este trámite, tanto el contacto como el TAG habrán memorizado un nuevo código.