

HILTRON
security

CRYPTO56


**CONTACT POUR PORTES
ET FENÊTRES AVEC ÉTIQUETTE
CODÉE ANTI-FALSIFICATION**

CE Made in Italy
BT2014/35/UE
EMC2014/30/UE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de contact	avec TAG cryptée
Installation	encastré sur les portes et fenêtres
Couleur	blanc
Bornes de sortie	4 fils
Distance de fonctionnement	18mm
Sortie d'alarme	NC
Récipient	Nylon
Degré de sécurité	1
Classe environnementale	2
Dimensions (LxHxP)	36x22x19mm

INSTALLATION

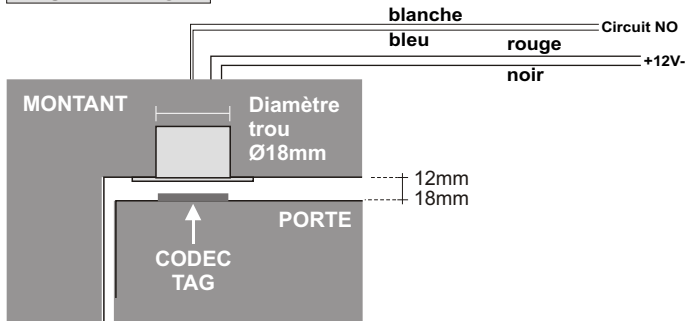

OPÉRATION

Chaque contact CRYPTO56 est fourni avec un TAG (déjà associé).

ASSOCIER LE NOUVEAU CODE CRYPTO56

Dans le cas où vous auriez besoin de changer le code du TAG, suivez la procédure décrite ci-dessous ::

- **Alimentez le contact pendant environ 5-6 secondes**
- **Couper l'alimentation du contact**
- **Rebranchez l'alimentation et amenez le TAG à associer**

A l'issue de cette procédure, tant le contact que le TAG auront mémorisé un nouveau code.